


ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА LANBAO СЕРИИ CR30X




 **LANBAO**

Ключевые особенности:

- степень защиты IP67
- превосходная конструкция электромагнитной совместимости, высокая стабильность
- двухпроводный выход переменного и постоянного тока для удовлетворения потребностей многофункционального применения

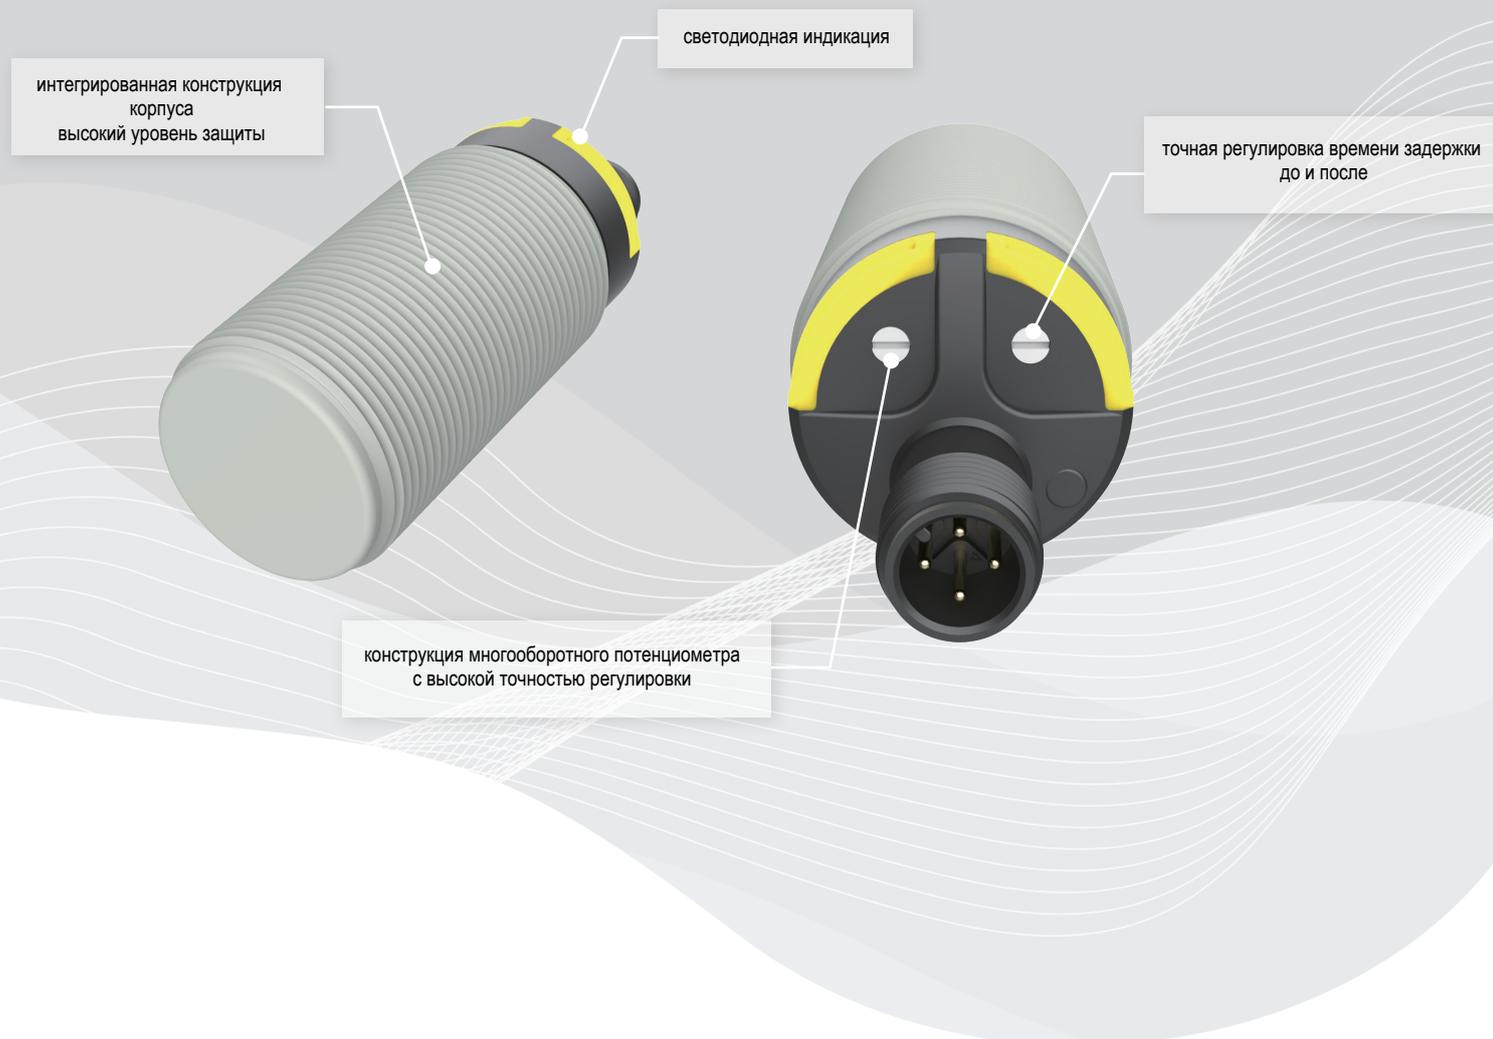

Применение

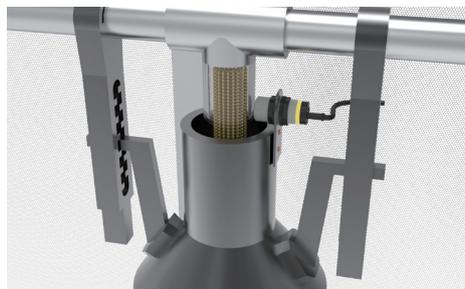

Обнаружение семян

Превосходная конструкция электромагнитной совместимости, стабильное обнаружение твердых частиц в заполняемых емкостях.

Многооборотный потенциометр для регулировки чувствительности, точная настройка расстояния срабатывания и определение семян, меньшая чувствительность к воздействию пыли.

Обнаружение корма

Интегрированная конструкция корпуса, эффективная защита от пыли и влаги, стабильное обнаружение корма в суровых условиях животноводческой промышленности.

Технические спецификации

Тип		маркировка	
		кабель	разъем
AC/DC 2-	NO	CR30XSCF10SBO	без задержки
AC/DC 2-	NC	CR30XSCF10SBC	
AC/DC 2-	NO	CR30XSCF10SBOT1	до задержки 600 сек
AC/DC 2-	NC	CR30XSCF10SBCT1	до задержки 600 сек
AC/DC 2-	NO	CR30XSCF10SBOT2	после задержки 600 сек
AC/DC 2-	NC	CR30XSCF10SBCT2	600
			10
			>0.76 Sn
			3...15
		p	>10 ; ; 0-600
			20...250 AC/DC
			AC: 300 ; DC: 100
			AC: 8 ; DC: 8
			AC: 2.2 ; DC: 1.8
			AC: 2.2 ; DC: 1.8
			10 %
			3...20%
			5%
			20%
Индикация		:	, :
			(), ,
			-25...70°C
			30...80°C
		10...55 ,	1 (2 X,Y, Z)
		30 /11	X, Y, Z
			50M (DC500 M)
			M30x64
			IP68
			PBT
		2 PVC ,	M14 4-pin
			M30,

Размеры

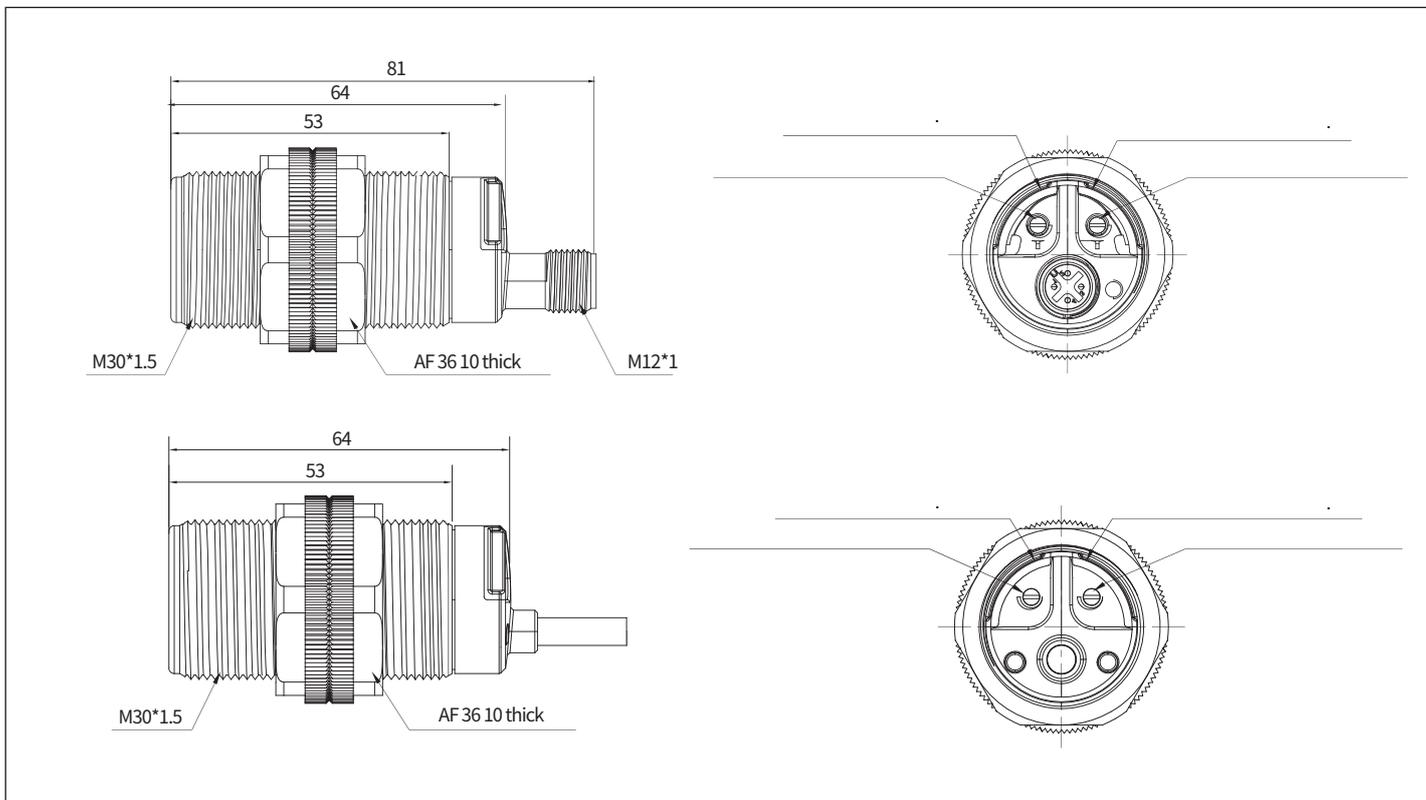


Диаграмма установки



		A	A	A	A	A	A
	15mm	15mm	30mm	32mm	20mm	10mm	31mm

Схема подключения

