


Акселерометр

VIBRATION SENSOR

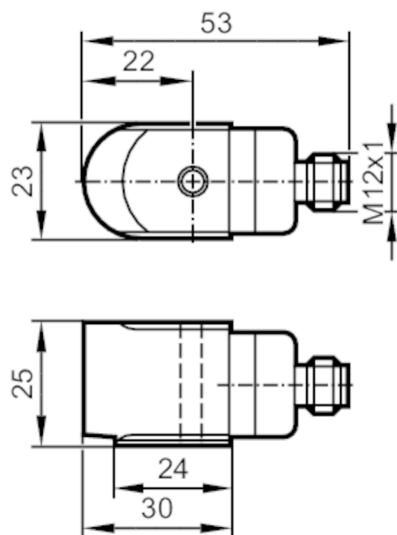

Приложение		
Исполнение	для подключения к внешней системе диагностики VSE	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...12 DC
Потребление тока	[mA]	0,5...8
Защита от перепутывания полярности		да
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения вибрации	[g]	50
Частотный диапазон	[Hz]	1,5...16000
Принцип измерения		пьезоэлектрический
Количество осей измерения		1
Точность/ погрешность		
Точность		± 10 %
Чувствительность		100 mV/g
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IEPE
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-55...130
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61326-1	: 2013

VSP003



Акселерометр

VIBRATION SENSOR

Механические данные

Вес	[g]	135
Способ монтажа		M8 x 1,25
Материал		корпус: нерж.сталь
Момент затяжки	[Nm]	8

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | не используется |
| 2 | L+ белый |
| 3 | не используется |
| 4 | 0 V черный |

Разъем: 1 x M12

