




Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

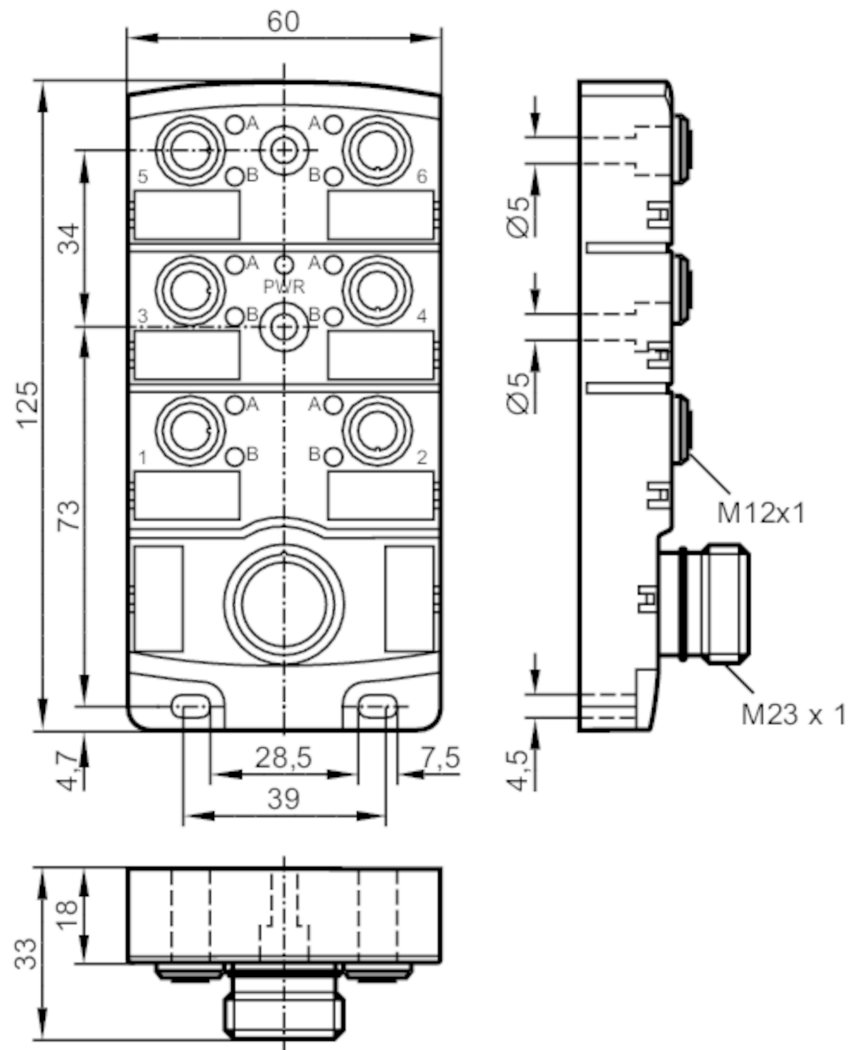

Приложение

Без силикона

да

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)

Макс. токовая нагрузка на
каждый модуль/гнездо

[A]

4

Макс. общая токовая
нагрузка

[A]

10

Выходы

Электрическое исполнение

PNP



Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)

Механические данные

Вес [g]	256,5
Материал	РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки	6
Тип подключения	M12

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	12 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности


Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2
	этикетки: 6

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Соединение

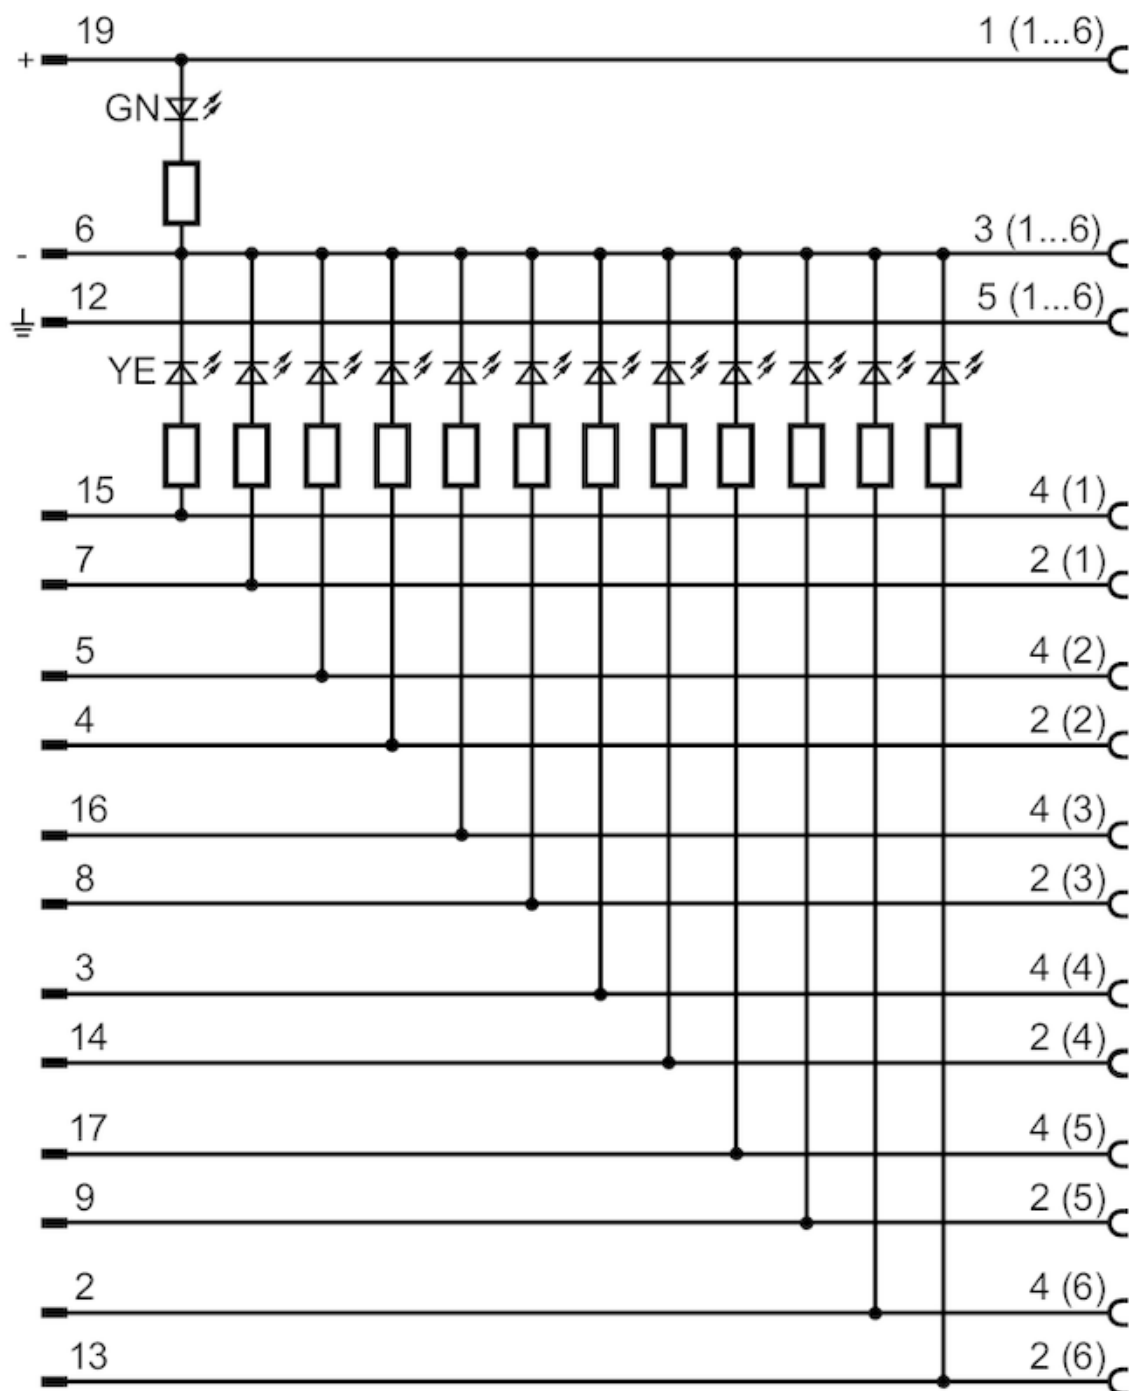



Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

электрическое подключение - паз

Разъем: 6 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

