




Зондовый датчик температуры

TT-150KFBD06- /US/

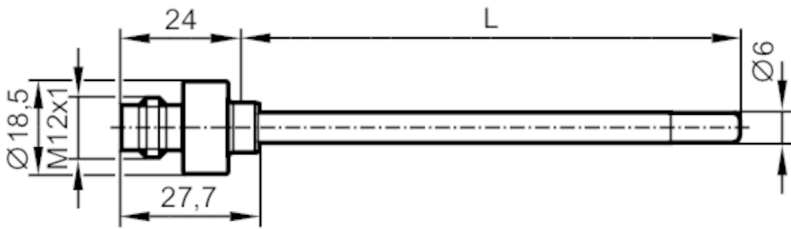

L = длина зонда соответствует длине установки EL



Приложение			
Измерительный элемент		1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда		Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению	[bar]	160	
Миним.глубина установки	[mm]	15	
Электронные данные			
Класс защиты		III	
Диапазон измерения/настройки			
Длина зонда L	[mm]	150	
Диапазон измерения		-40...150 °C	-40...302 °F
Точность/ погрешность			
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Время реакции			
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	1 / 3; (no DIN EN 60751)	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Температура хранения	[°C]	-40...100	
Степень защиты		IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN EN 60068-2-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN EN 60068-2-6	10 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	22831	
Механические данные			
Вес	[g]	40,3	
Размеры	[mm]	Ø 6	
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу		Диаметр Ø 6 mm	
Диаметр зонда	[mm]	6	
Монтажная длина EL	[mm]	150	



Зондовый датчик температуры

TT-150KFBD06-

/US/

Примечания

Примечания

Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus

Значения точности относятся к проточной воде.

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченный



Соединение

