




1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) Противокристаллизационный толкатель

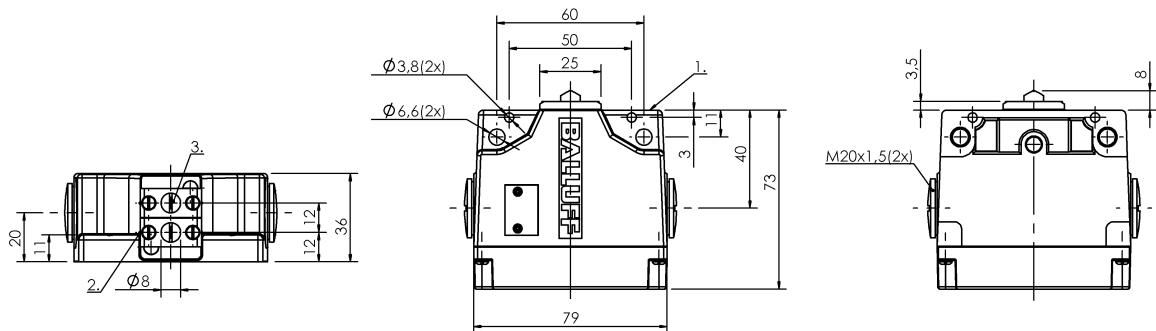

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Двойное прерывание
Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой
один замыкатель и один размыкатель
Двухконтурный переключатель
Частота переключения 1-2. Точка переключения: 160/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CSA
WEEE

Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-E12-61-A-22-02
Код заказа: BNS02F5

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 Е-крыши
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85
Размеры	79 x 36 x 73 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 30 m/ min

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 30 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-2-я точка переключения: Е-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams

BSE 85

