




1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) Уплотнительное кольцо

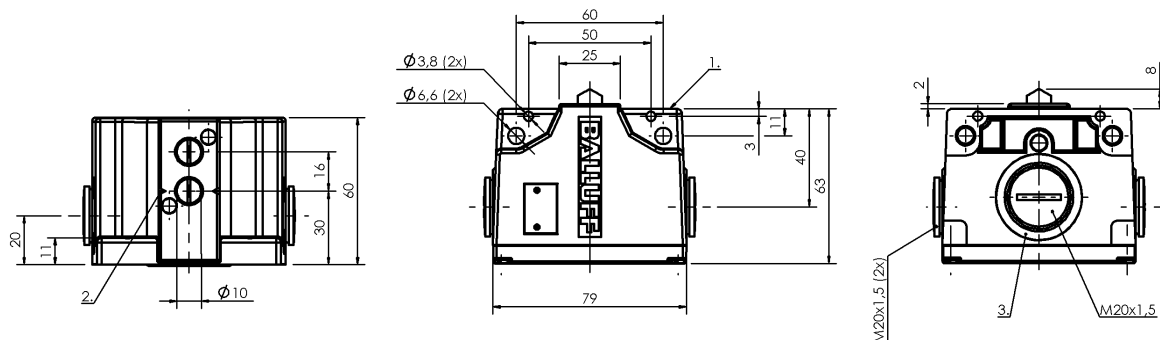

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250 V~
Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения
BSE 61: 30 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-2. Точка переключения:
механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-2. Точка переключения:
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-D16-61-D-10-01
Код заказа: BNS02F0

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 крыши
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 40 m/ min

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N
2. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M20

Форма толкателя

1-2-я точка переключения:
крыша


Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения:
 ± 0.002 mm

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

