




## Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

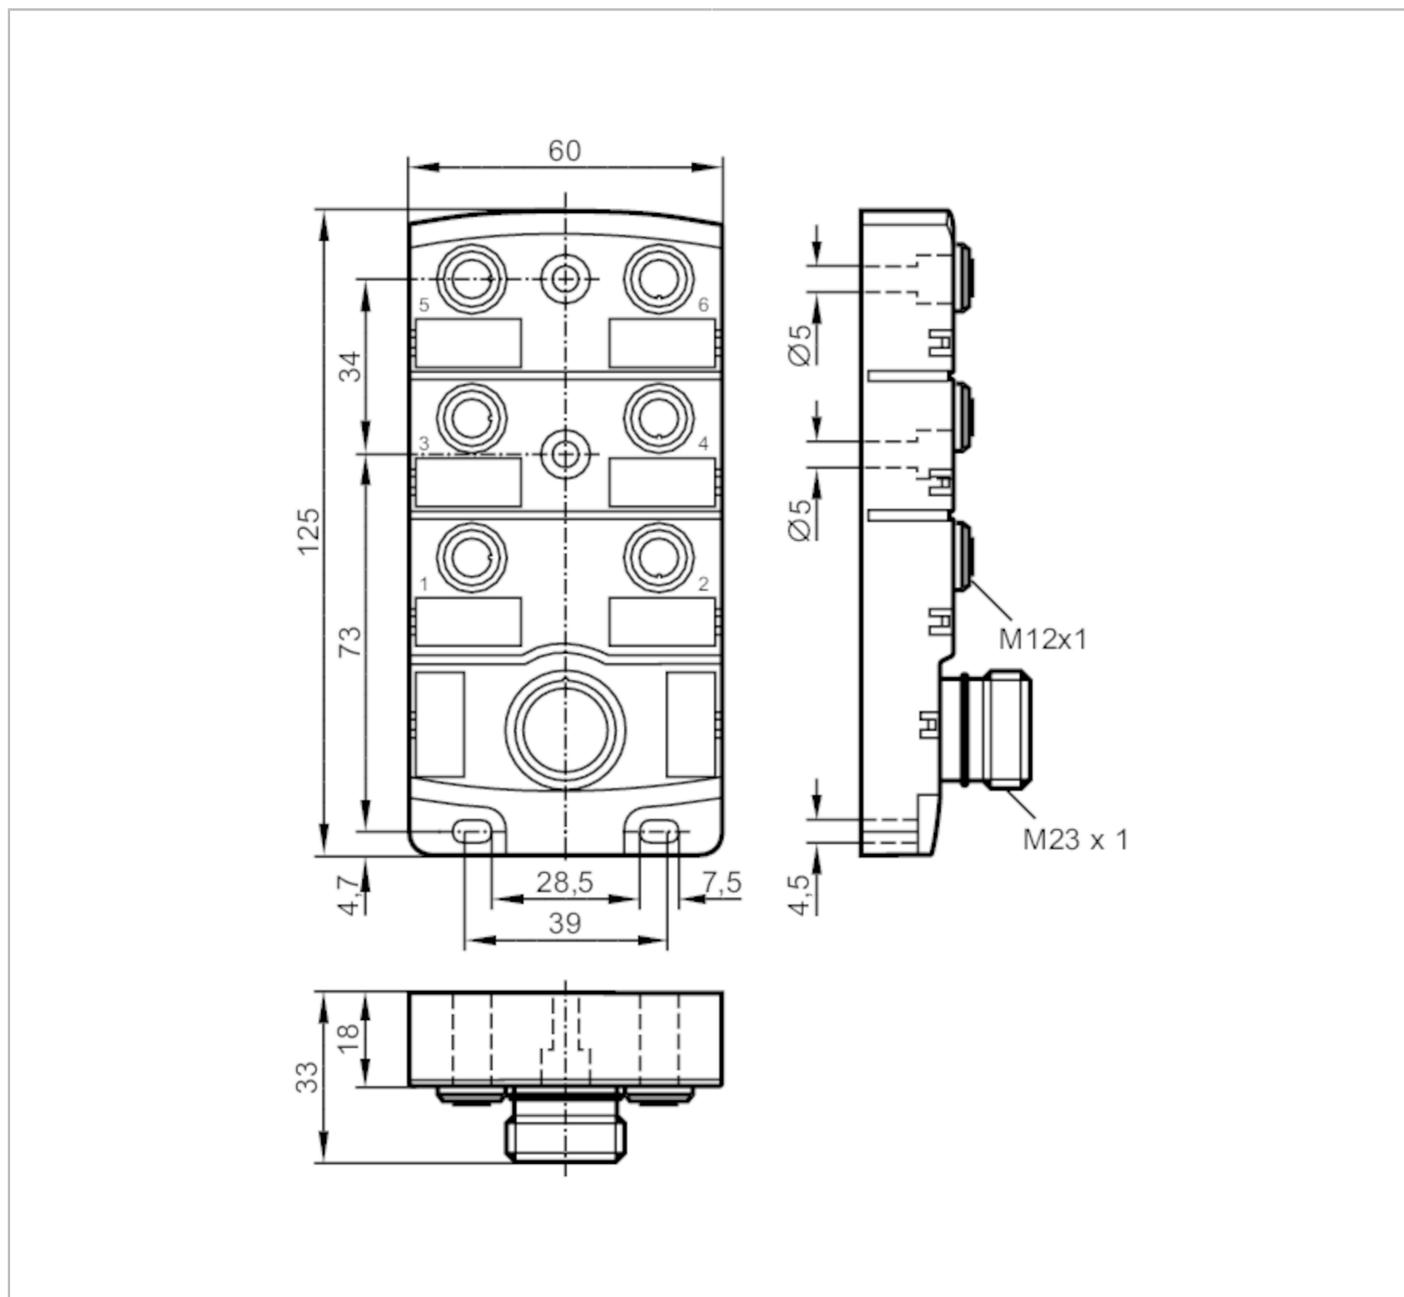

Приложение	
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	12




## Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
Механические данные	
Вес [g]	252,5
Материал	РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки	6
Тип подключения	M12
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2 этикетки: 6
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

## электрическое подключение - Соединение

Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm





## Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

### Соединение

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊕	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

### электрическое подключение - паз

Разъем: 6 x M12; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

