


AC2316



Сдвоенный датчик AS-i для пневматических
четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

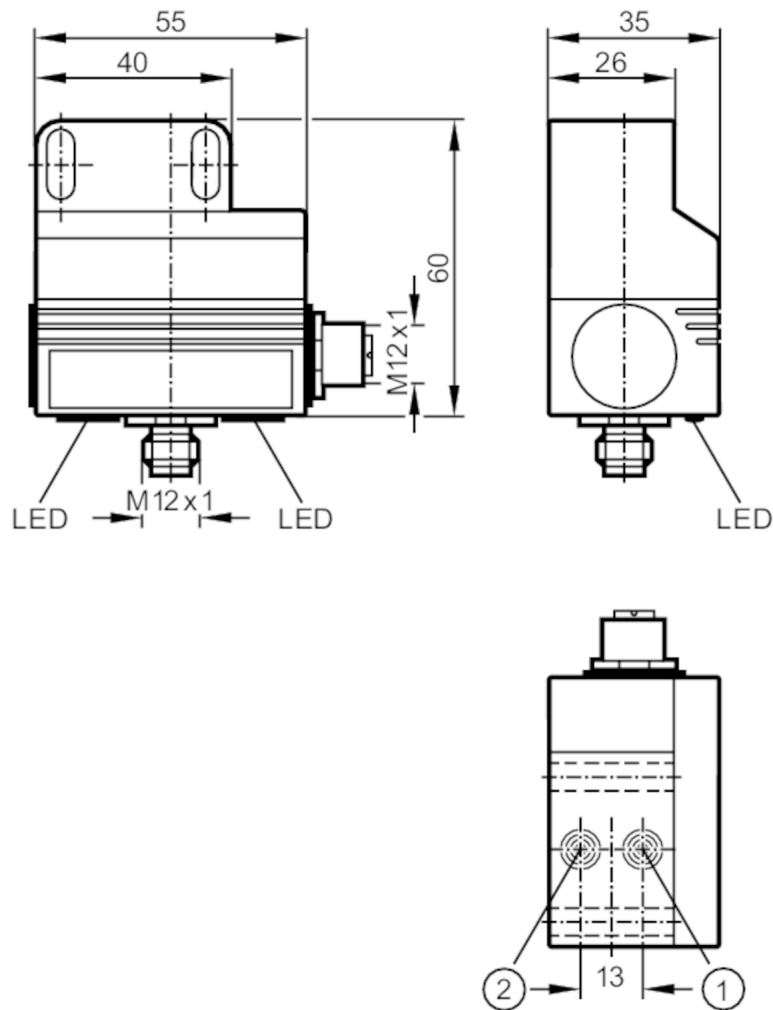

1 датчик 1
2 датчик 2



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 160
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67

AC2316



Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[годы]	310

AS-i классификация

AS-i версия	2.1	
Расширенный режим адресации	да	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	A.E
AS-i сертификат	74901	

Механические данные

Вес	[g]	179
Монтаж	незаподлицо	
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35
Материал	PBT (полибутилентерефталат); корпус разъемного соединения: нерж. сталь (1.4305/303)	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	Кронштейн для арматуры	
	винты головки разъема: 2 x M5 x 35	
	Шайбы: 2	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------


электрическое подключение

электрическое подключение - Разъём

Выходы

- | | |
|---|--------------------------|
| 3 | внеш.напряжение - |
| 4 | Коммутационный выход 1 + |

Разъем: 1 x M12



AC2316



Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

электрическое подключение - разъем

электрическое подключение

1	AS-i +
3	AS-i -

Разъем: 1 x M12



Соединение

