


EVF569



Разъём с клеммами

SDOGH050VASFKPG

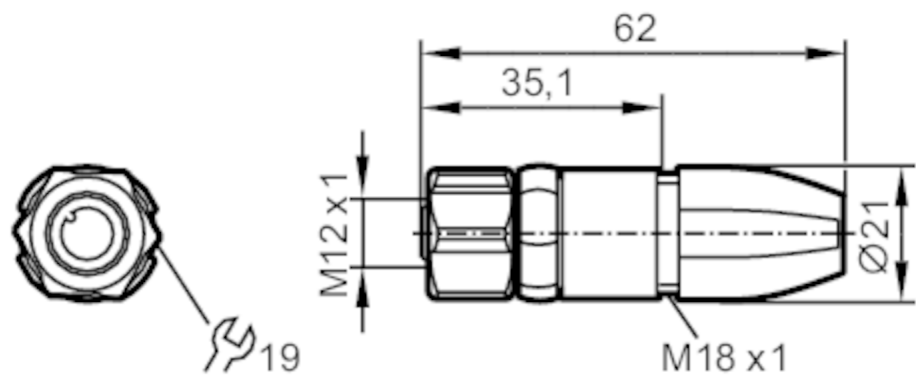


Приложение		
Исполнение		прямой
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	42
Материал		РА 6.6 серый; Уплотнение EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
винтовые клеммы: 0,25...1 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17		
электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: РА 6.6, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента		




Разъём с клеммами

SDOGH050VASFKPG



Соединение

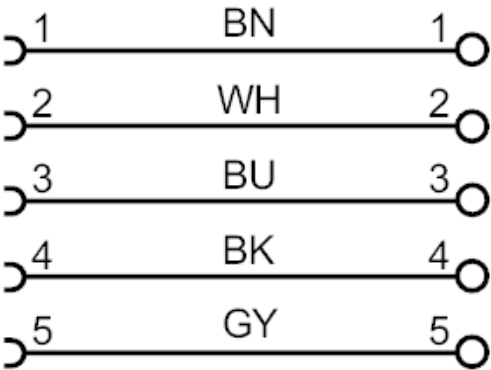

	Цвета жил
BK	черный
BN	коричневый
BU	синий
GY	серый
WH	белый

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2