E12340

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0010C04

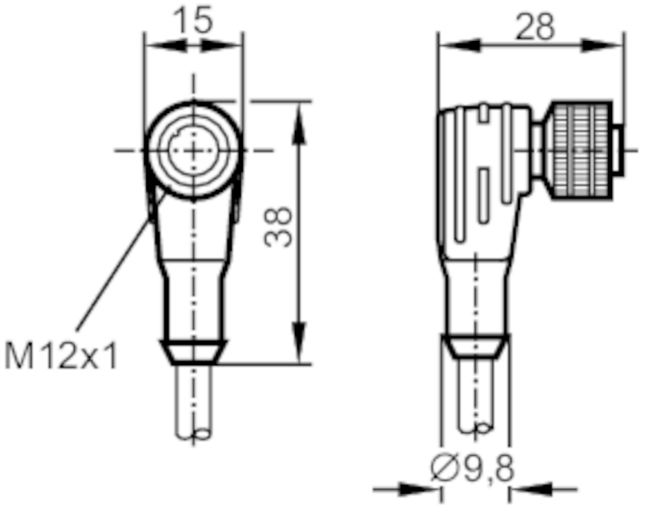

Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Примечание к температуре окружающей среды		21 день: ...120
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	512,7
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
Материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи		радиус изгиба: мин. 10 x диаметр кабеля
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12340

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0010C04

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm, экранированный; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен

Соединение

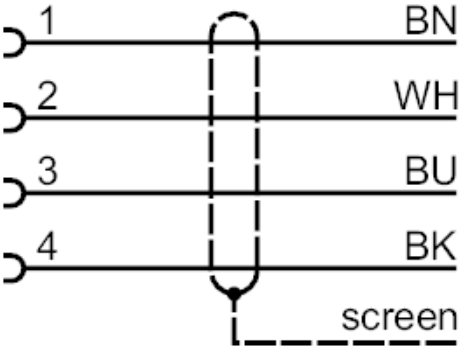

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый