




## Электрические соединители в виде разъема серии QE12

Разъемы LANBAO QE8 и QE12 с винтовым креплением применяются для подключения промышленных датчиков, которые позволяют создать надежный электрический контакт и его герметичную защиту. Резьба M8 и M12 с количеством пинов 3 pin, 4 pin, 5 pin используемые для оптических, индуктивных датчиков положения.

Предназначены для надежной и стабильной работы первичных устройств в системах автоматизации на производстве. Обеспечивают высокую надежность, малое сопротивление контакта и возможность большого количества переподключений. Быстрота соединения обеспечивается специальным замком с последующей фиксацией накидной гайкой.

Изготовлены из материала PVC (ПВХ) - Поливинилхлорид

По форме: прямые и угловые. Штепсельные вилки («папа») и розетки («мама»).

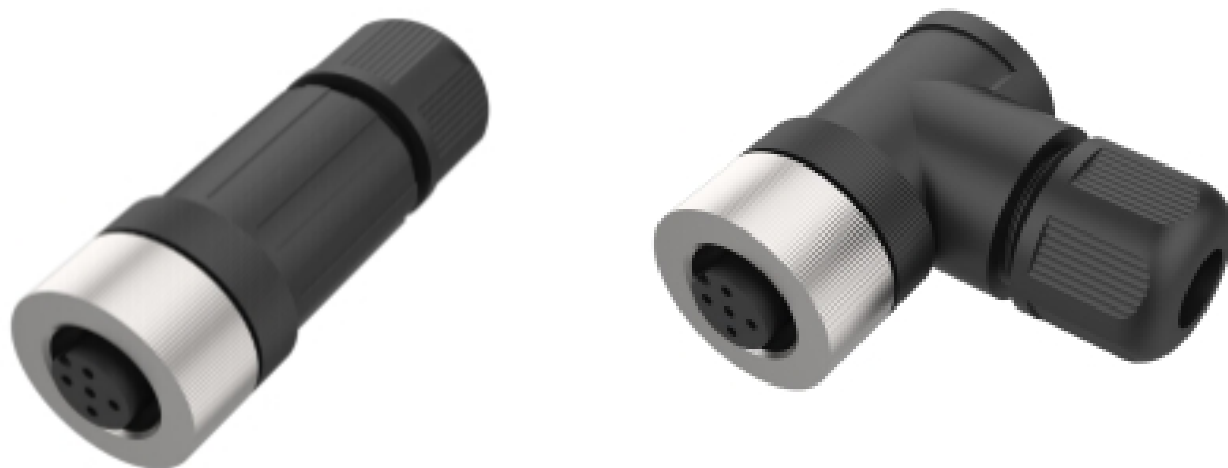

| Маркировка                |              |                   |                       |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| QE12-N5F                  |              | QE12-N5G          |                       |
| Технические спецификации  |              |                   |                       |
| Напряжение питания        | 250 AC/DC    | Наружное покрытие | PVC                   |
| Максимальный ток нагрузки | 4 A          | Материал разъема  | никелированная латунь |
| Сопротивление изоляции    | 100 MΩ       | Степень защиты    | IP67                  |
| Температура эксплуатации  | -40°C...85°C | Диаметр кабеля    | 4...6 мм              |

# Размеры

