


UGT581



Ультразвуковой датчик

UGQ00300E2KG/US

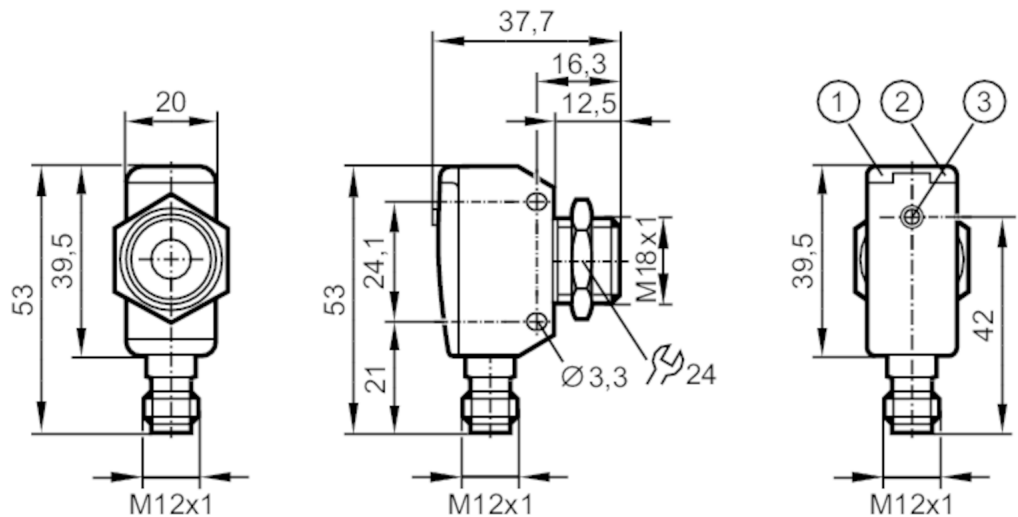

- 1 Светодиоды
2 Кнопка обучения "Teach"



Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm]	40...300
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	M18 x 1

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA]	< 35
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	0,1
Преобразователь частоты [kHz]	300

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
-----------------------------	--



Ультразвуковой датчик

UGQ00300E2KG/US

Выходы		
Общее количество выходов		2
Электрическое исполнение		PNP
Количество цифровых выходов		1
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	8
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10
Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]	3000
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	40...300
Слепая зона	[mm]	40
Цилиндрический угол обзора	[°]	±7
Гистерезис диапазона обнаружения	[mm]	< 1
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект	[°]	± 4
Точность/ погрешность		
Примечания о точности / отклонении		Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут
Температурная компенсация		да
Гистерезис	[%]	< 1
Смещение точки переключения	[%]	-2...2
Отклонение от линейности аналогового выхода	[%]	≤ 1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67

UGT581



Ультразвуковой датчик

UGQ00300E2KG/US

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / пластмасса
		8 kV AD / Металл
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	3 V
	EN 55011	класс A
Виброустойчивость	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	да
MTTF	[годы]	191

Механические данные

Вес	[g]	98,5
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		1.4542 (17-4 PH / 630); PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид); эпоксидная керамика

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 светодиод, жёлтый
	эхо	1 светодиод, зелёный

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 1, нерж.сталь
---	--------------------------------

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение

Разъем: 1 x M12







Соединение

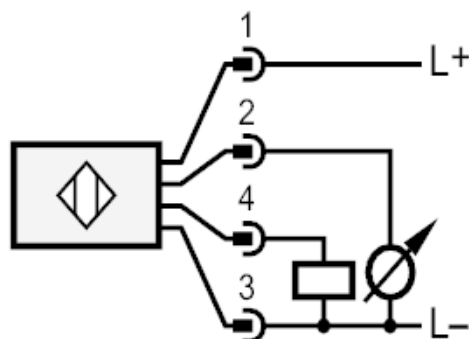

диаграммы и графики

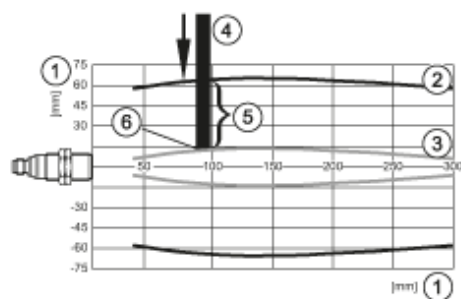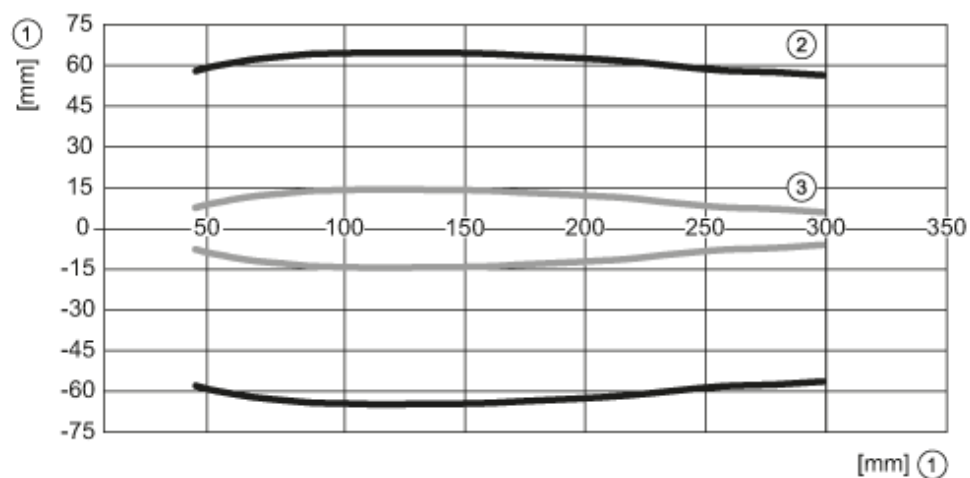

- 1: Расстояние
- 2: Диапазон контроля
- 3: график при включении / выключении
- 4: Мишень 100 x 100 mm
- 5: 50% от объекта в зоне обнаружения
- 6: Порог срабатывания выхода