


Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-500KLKM...

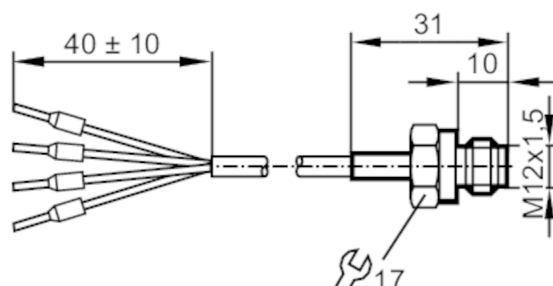

Приложение

Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Установка	Контактный датчик для твердых тел
Предел прочности по давлению [bar]	500

Электронные данные

Класс защиты	III
--------------	-----

Диапазон измерения/настройки

Диапазон измерения	-30...150 °C	-22...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Точность/ погрешность

Точность [K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$
--------------	---

Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	4 / 12; (по DIN EN 60751)
---	---------------------------

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Вес [g]	212,5
Корпус	вворачиваемый датчик
Размеры [mm]	M12 x 1,5 / L = 31
Обозначение резьбы	M12 x 1,5
Материал	нерж. сталь (1.4301/304)
Подключение к процессу	резьбовое соединение M12 x 1,5 внешняя резьба

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

TS5951




Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-500KLKM...

электрическое подключение

Кабель: 5 m, силикон; с наконечниками провода

Соединение

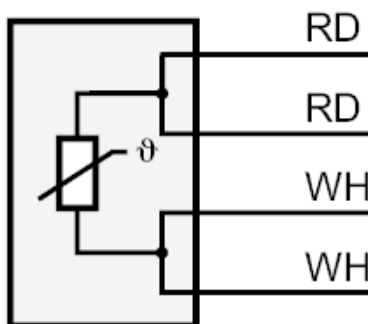

Цвета жил :

RD = красный

WH = белый