




Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

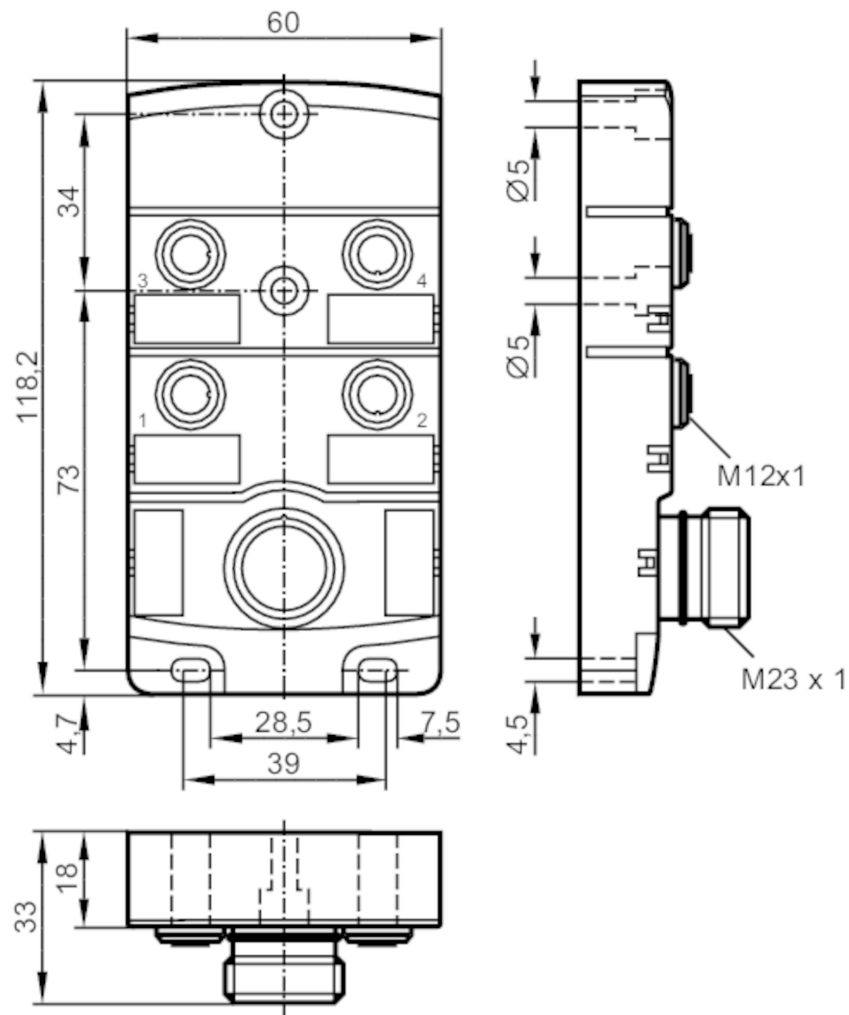

Приложение

Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	10



Распределительная коробка


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
Механические данные	
Вес [g]	226,5
Размеры [mm]	33 x 60 x 118,2
Материал	РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки	4
Тип подключения	M12
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2
	этикетки: 4
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение - Соединение	
Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm	

Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Соединение

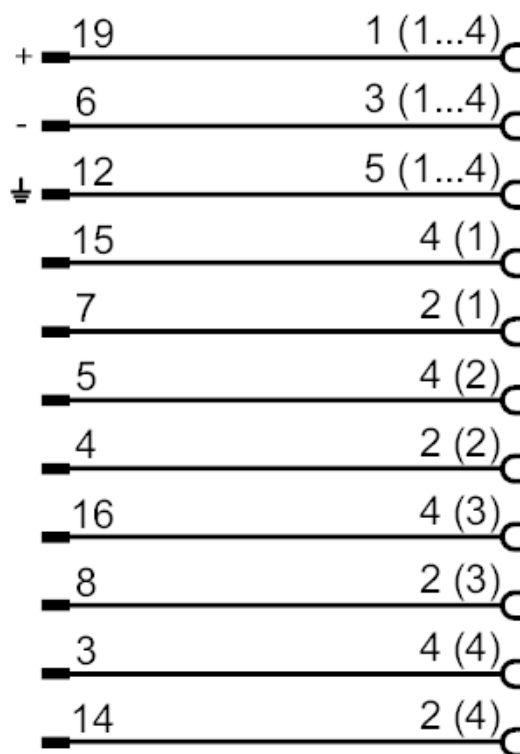

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

