




AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AI C IP67

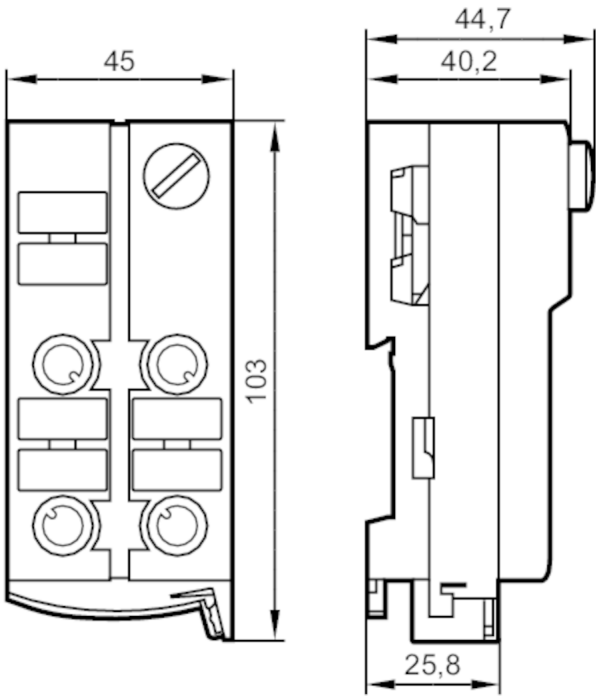

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых входов: 2
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Макс. падение напряжения при номинальном токе	[V]	10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Разрешение аналогового входа		12 bit
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	174



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AI C IP67

AS-i классификация

AS-i версия	2.11 + 3.0
Адресация AS-i	разъем для адресации
Расширенный режим адресации	нет
AS-i профиль	S-7.3.D
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7
ID код AS-i [hex]	3.D
AS-i сертификат в стадии подготовки	да

Механические данные

Вес [g]	186,5
Способ монтажа	Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
Материал	РА (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый каналы AI1, AI2

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания

Примечания	Модуль питается исключительно через желтый кабель AS-i.
	При подключении 2- или 3-проводного датчика без собственного питания, необходимо обеспечить внешнее соединение между контактом 3 и 4.
	Входы (контакты 2 и 4) электрически отделены и не имеют присоединения к AS-i.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i; возможны три направления

1	Питание датчика +24V
2	аналоговый вход AI +
3	Питание датчика 0V
4	аналоговый вход AI -
5	заземление

Разъем: M12

