


## M8 серия

### M8, 3-pin, прямой разъем, гнездо "мама"

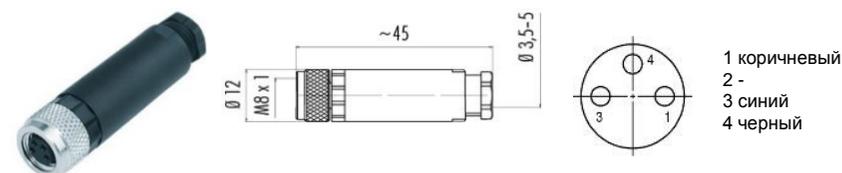

1 коричневый  
2 -  
3 синий  
4 черный

• НОМЕР ЗАКАЗА	NEAM8FC3001A	NEAM8FC3001B
• разъем	M8	
• количество контактов ( pin )	3	
• допустимое сечение провода, мм <sup>2</sup>	0.14	0.25
• форма разъема	прямой разъем, гнездо "мама"	
• вид разъема, со стороны А	M8, 3-pin	
• вид разъема, со стороны В	ввод под кабель	
• допустимый диаметр кабеля	3.5 ... 5 мм	
• подключение разъема	винтовое соединение	
• электрический монтаж проводов	винтовой зажим ключом-А	
• материал разъема	РА + GF/ PVC	
• материал контактов	латунь с позолотой	
• соединительная гайка / винт	никелированная латунь	
• материал прокладки	силикон	
• экранированный	-	
• оболочка кабеля	-	
• номинальное напряжение	60V	
• ток максимальной нагрузки	4A	
• изоляционное сопротивление	>500MΩ, 500VDC	
• сопротивление контактов	<5mΩ	
• испытательное напряжение	>1KV эф./60с	
• диапазон рабочих температур	-25°C ~ +85°C	
• соответствие стандарту	IEC 61076-2-104	
• степень защиты	IP67	