


SV4150



Вихревой датчик расхода

SVM12XXD0KG/US-100

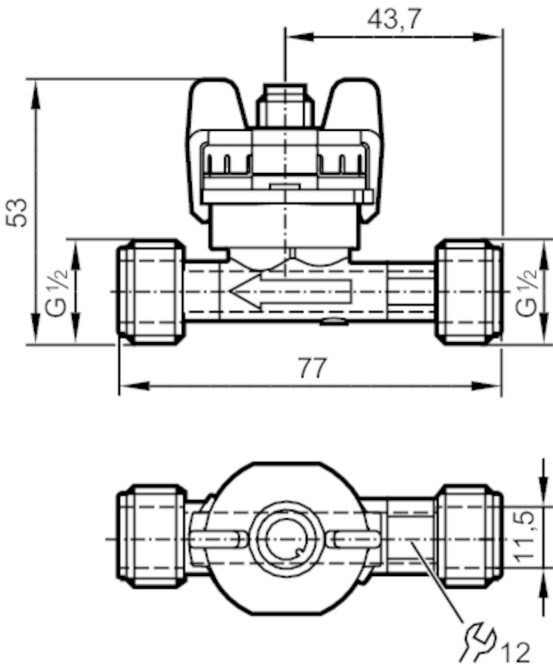

Приложение

Измерительный элемент	1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс B)
Применение	для общепромышленного применения
Установка	подключение к трубе при помощи адаптера
Среда	Вода; гликолевые растворы; Охлаждающие жидкости
Температура измеряемой среды [°C]	-40...100
Мин. разрывное давление [bar]	25
Предел прочности по давлению [bar]	12
Примечание к прочности по давлению	до 40 °C

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	8...33 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты	III
Время задержки включения питания [s]	< 2

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 1
-----------------------------	----------------------------------



Вихревой датчик расхода

SVM12XXD0KG/US-100

Выходы		
Общее количество выходов	1	
Выходной сигнал	аналоговый сигнал	
Количество аналоговых выходов	1	
Аналоговый выход по току [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))	
Наиб.нагрузка [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	0,9...15 l/min	0,133...2,21 m/s
Контроль температуры		
Внутренний нагрев датчика температуры	1 K/mW	
Диапазон измерения [°C]	-40...100	
Точность/ погрешность		
Контроль скорости потока		
Точность (в диапазоне измерения)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Вода)	
Повторяемость	0,2; (в % от конечного значения)	
Контроль температуры		
Точность [K]	± 0,3 ± 0,005 x T	
Время реакции		
Контроль скорости потока		
Время отклика [s]	0,5	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-15...85	
Примечание к температуре окружающей среды	температура среды > 0 °C: -30...85	
Температура хранения [°C]	-30...85	
Степень защиты	IP 65	
Кавитация	P(абсолютное) discharge / P(разница) > 5.5 для избежания кавитации	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61326-2-3	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	30 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	с водой / 10...61 Hz 1 mm
		с водой / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [годы]	380	
Директива по оборудованию под давлением	Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу	

SV4150



Вихревой датчик расхода

SVM12XXD0KG/US-100

Механические данные		
Вес	[g]	65
Материал		PA 6T
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		ETFE; PA 6T; EPDM
Момент затяжки	[Nm]	12
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1/2 DN8


Примечания		
Примечания		MW = Измеренное значение MEW = Верхний предел диапазона измерения
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый



Соединение

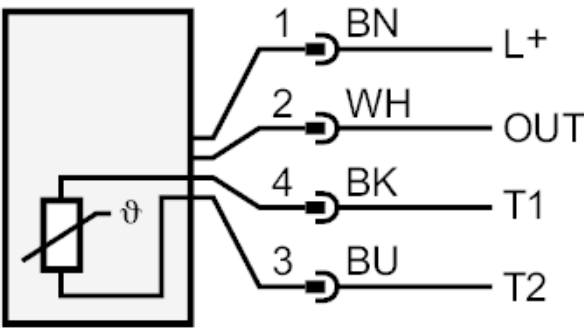


OUT:	Аналоговый выход
T1 / T2:	Rt1000
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

Вихревой датчик расхода

SVM12XXD0KG/US-100

диаграммы и графики


Потеря давления

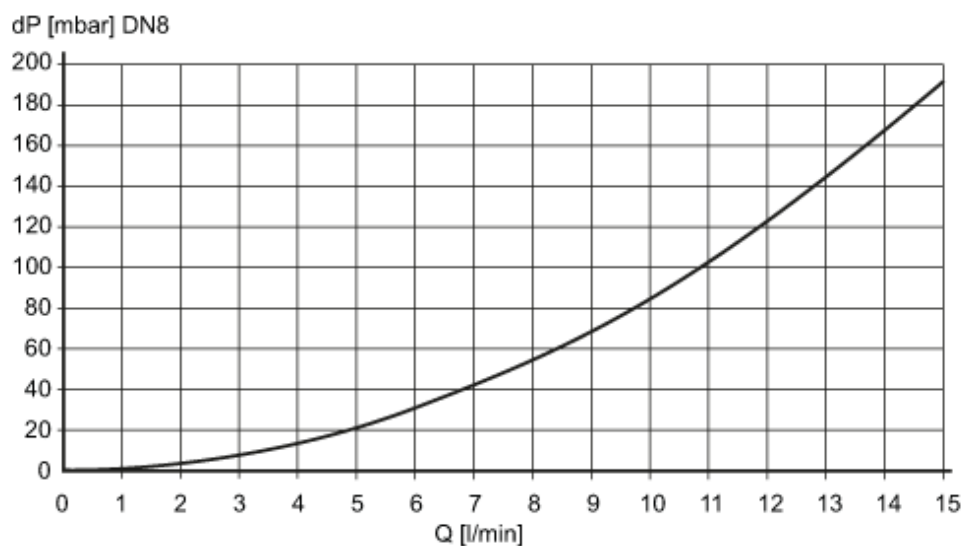

dP Потеря давления

Q объёмный расход

Минимальный срок службы 10 лет относится к потоку и высоким температурам среды

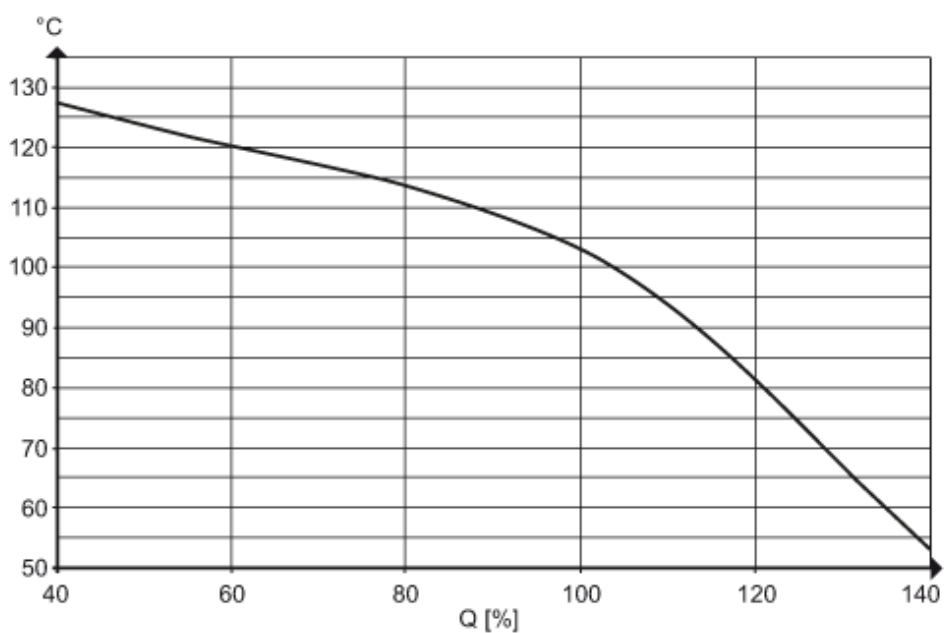

сопротивление давления (бар)

