



Датчик уровня вибрационный EMA Electronics VRS20AB00456



Особенности:


- Подходит для работы с порошком, жидкостью и сыпучими материалами;
- Компактная конструкция;
- Длина зонда L = 45 мм;
- Режим обучения;
- Корпус и элементы датчика выполнены из нержавеющей стали;
- Степень защиты: IP69K.

Технические характеристики

Область применения	Порошок, жидкости и сыпучие материалы
Индикация	Зеленый светодиод: Питание Включено / Выключено Красный светодиод: Устройство в состоянии работы
Напряжение питания, В	18-36 В DC
Время отклика, с	< 1
Макс. потребляемая мощность	< 1 Вт (выход PNP/NPN)
Выход	PNP/NPN
PNP/NPN, нагрузка	200 мА
Функция переключения NO/NC	да
Режим обучения	да
Температура измеряемой среды, °C/°F	-40...+120 (Макс. 145, 1 час) / -40...+248 (Макс. 293, 1 час)
Температура эксплуатации, °C/°F	-40...+70 / -40...+158
Рабочее давление, бар	-1...40
Монтаж в систему	G 3/4" A
Соединение	Разъем M12
Длина зонда, мм	45
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316L

Материал зонда/корпуса в контакте со средой	Нержавеющая сталь 316L
Степень защиты	IP69K

Размеры

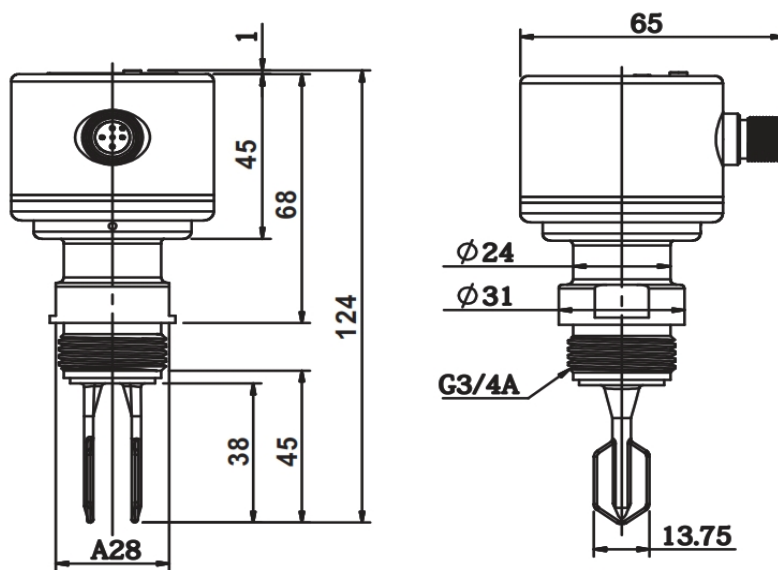

Размеры, мм

Схема подключения

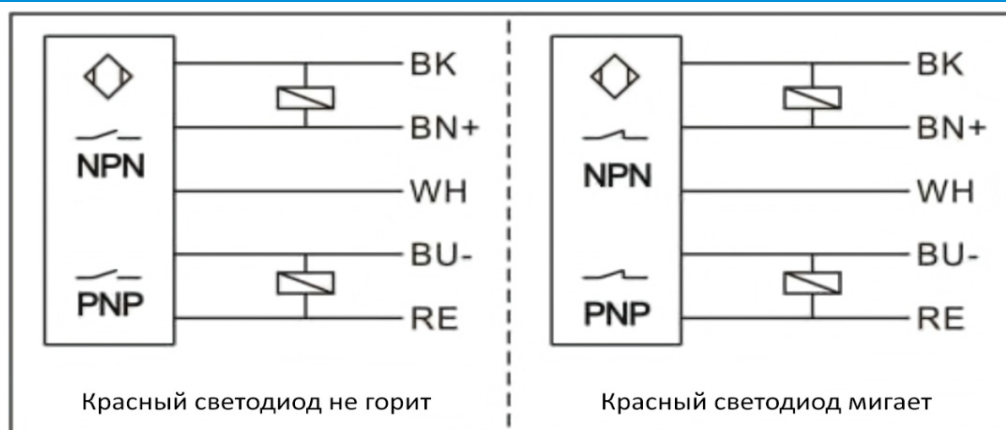


Схема подключения

Панель управления

