




1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения

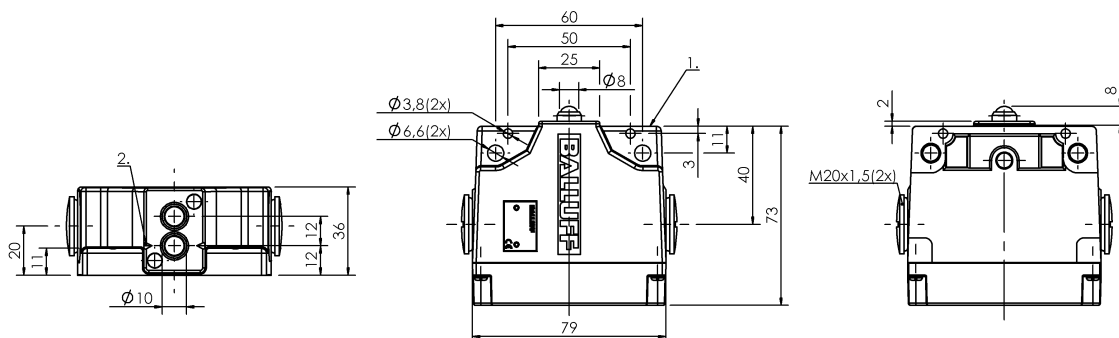

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения 1. Точка переключения: 160/мин
2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов
переключения
BSE 85: 1 млн. циклов
переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-2. Точка переключения:
механический
Разрешение на эксплуатацию/
конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое
серебро
2. Точка переключения: Чистое
серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита
поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-2. Точка переключения:
Высококачественная сталь
(1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-K12-61-A-20-01
Код заказа: BNS02F8

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 шарика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 36 x 73 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

- 1. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения
- 2. Точка переключения: 30 млн.
циклов переключения
- 1. Точка переключения: 30 N
- 2. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- нет
- 1-2-я точка переключения: шар

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

Range/Distance

Воспроизводимость

- 1. Точка переключения: ± 0.02
mm
- 2. Точка переключения: ± 0.002
mm
- 12 mm

**Расстояние между точками
переключения**

Wiring Diagrams

