




Выписка из наших онлайн-каталогов:

bks-6/12/CIU

Данной на: 2021-12-16

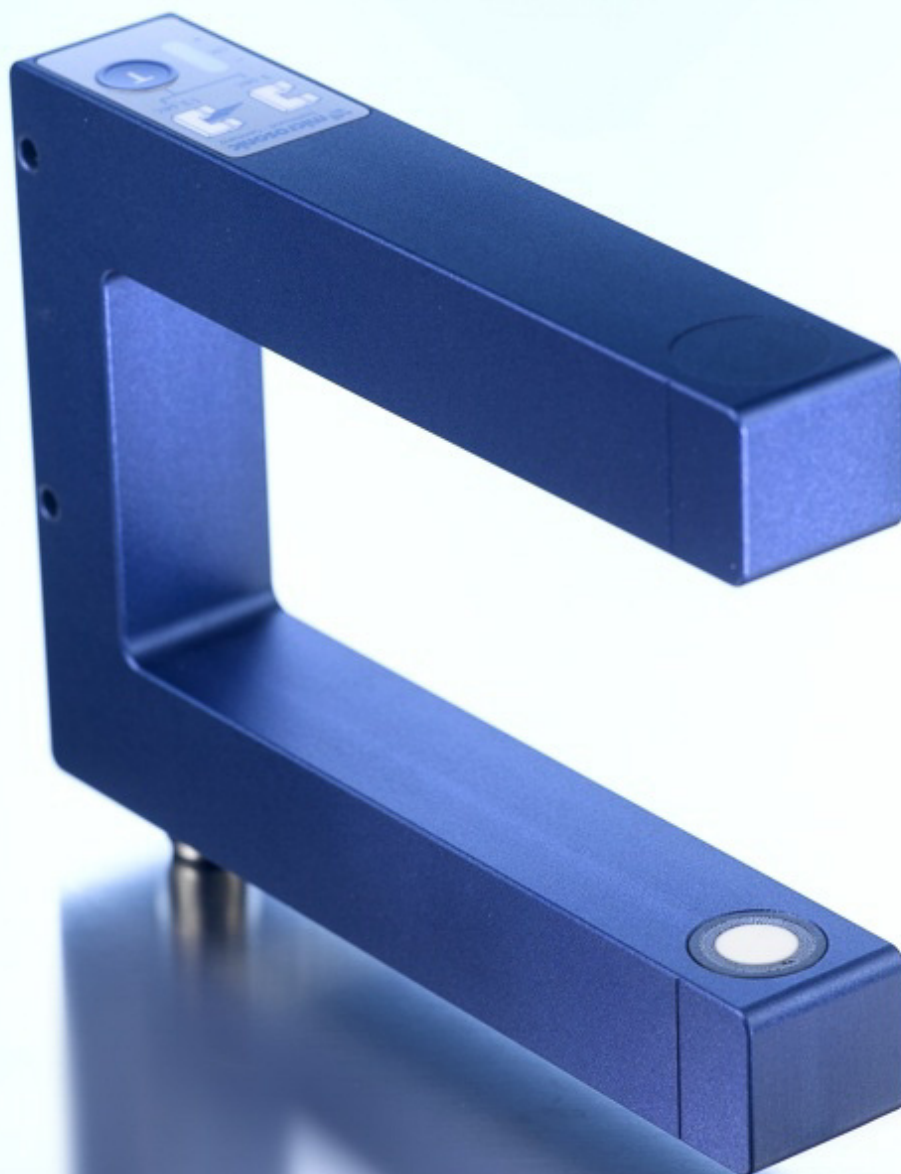

The bks edge sensor facilitates the contact-free web edge scanning of foils, paper and other soundimpermeable materials.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Компактная конструкция шириной всего 30 мм
- › 0,025 мм точность
- › 0,1 мм относительная точность
- › 4 мс время отклика
- › 8 мм рабочая зона

КОНФИГУРАЦИЯ

- › Бесконтактное определение конца материала
- › Аналоговый выход 4-20 мА и 0-10 В
- › 3 светодиода и кнопка в верхней части корпуса
- › Teach-in настройка через контакт 5 или кнопкой
- › Прочный металлический корпус › для жестких условий эксплуатации

Описание

bks ультразвуковой датчик края

Это датчик в виде "вилки" для определения края звуконепроницаемых материалов, таких как фольга или бумага. Вот почему bks идеально подходит для контроля намотки пленки с высокой прозрачностью, светочувствительных материалов, материалов с различной прозрачностью и пыльной бумаги.

В нижней части датчика располагается ультразвуковой излучатель, который посылает звук короткими импульсами, улавливаемыми приемником, расположенным в верхней части датчика. Звук проходит через материал, вызывая его вибрацию. Как следствие, сигнал ослабевает. Измерительная часть датчика оценивает разницу отправленного и полученного сигналов, и по ней определяет материал.

Аналоговый выходной сигнал датчика зависит от зоны действия звука.



The analogue output can both deliver voltage 0–10 V as well as current 4–20 mA.

Рабочий диапазон составляет 8 мм (± 4 мм).

teach-in через кнопку

в верхней части датчика, необходимо установить нулевое положение контролируемого края. Есть два варианта для калибровки:


- › извлечение из просвета датчика наматываемого материала
- › нажатие на кнопку в течение примерно 3 секунд, пока два желтых светодиода не начнут попеременно мигать. Готово. или
- › совместив кромки полотна внутри датчика с двумя отметками, обеспечить 50% зону распространения ультразвука
- › после чего нажать кнопку в течение 10 секунд, пока оба желтых светодиода не начнут постоянно гореть. Готово

Датчик определения края материала bks имеет ширину 30 мм и глубину 33 мм. Датчики других размеров изготавливаются под заказ. По сторонам датчика располагаются 2 отверстия для удобного монтажа. Подвод питания осуществляется через круглый разъем M12.

Три светодиода

определяют положение материала в просвете датчика. При применении светочувствительных материалов, светодиоды можно отключить.

bks монтируется и сразу готов к работе. При необходимости он также может быть настроен с помощью программного обеспечения LinkControl и адаптера LCA-2 (см. аксессуары).

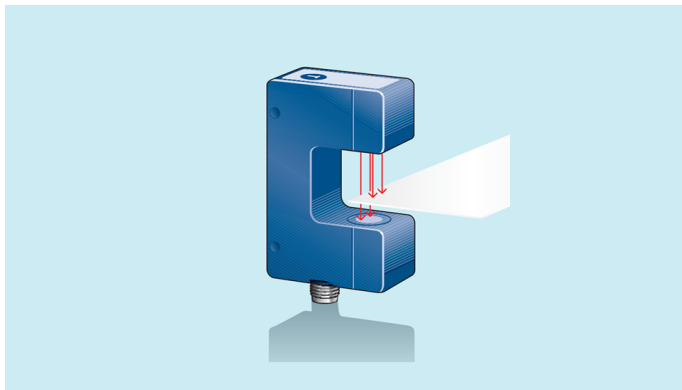


С шириной датчика всего 30 мм и глубиной 33 мм, он имеет очень компактное исполнение. Рабочий диапазон 8 мм и точность 0,1 мм обеспечивают широкую область применения bks датчика

bks-6/12/CIU

масштабе чертежа

Зона обнаружения



1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

рабочий диапазон	8 mm (±4 mm)
Модель	gabelförmig
режим работы	Определение крайнего положения
особенности	большая ширина вилки / глубина

ультразвуковых конкретных

средств измерений	импульсном режиме с оценкой амплитуды
Преобразователь частоты	200 kHz
слепые зоны	7 мм в передней части передатчика и приемника
Разрешение	0.025 мм
воспроизводимость	± 0.1 мм при неизменных условиях окружающей среды

Электрические данные

рабочее напряжение U _B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
пульсации напряжения	± 10 %
ток холостого потребления	≤ 50 mA
тип соединения	5-контактным разъемом M12 инициатора

bks-6/12/CIU

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
время реакции	2 ms
задержка до наличия	< 300 ms

затраты

описание	деактивирован: U > 9 V DC; активированным: U <4 В постоянного тока или открыт управляющий входа
вход 1	Вход COM порт включенный вход

корпус


Ширина вил	60 mm
Вилка глубины	120 mm
материал	анодированный алюминий
ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
вес	190 g

Технические характеристики / характеристики

управления	1 кнопка
возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки LCA-2 с LinkControl
Synchronisation	нет
мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x Зеленый светодиод: центральное положение, 2 x желтый светодиод: отклонение от центрального положения
особенности	большая ширина вилки / глубина

bks-6/12/CIU

Назначение контактов

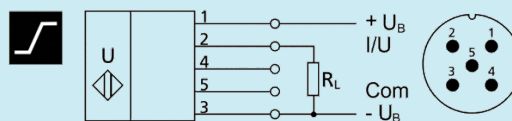

Номер заказа

bks-6/12/CIU

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.