




Инструкция по эксплуатации
Электронный датчик уровня

RU

LR7320

LXxxxx

80275974 / 00 09 / 2019

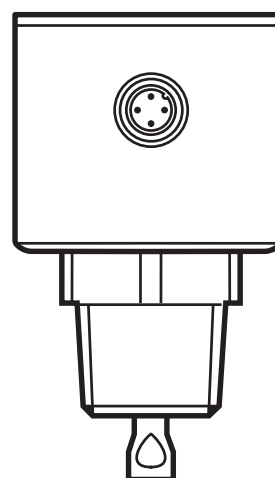

Содержание

1 Введение	4
1.1 Используемые символы	4
2 Инструкции по безопасной эксплуатации	4
3 Комплект поставки	5
4 Ввод в эксплуатацию	5
4.1 Установка / Электрическое подключение	5
4.2 Настройка параметров	5
4.3 Пример применения	5
5 Функции и ключевые характеристики	6
5.1 Области применения	6
5.2 Ограничения по применению	6
6 Функция	7
6.1 Принцип измерения	7
6.2 Настройка через IO-Link	8
6.3 Коммутационная функция	8
6.4 Зонды для резервуаров различной высоты	9
6.5 Состояние в случае ошибки	9
6.6 IO-Link	9
7 Установка	10
7.1 Место установки / условия окружающей среды	10
7.1.1 Минимальное расстояние для установки в закрытых металлических резервуарах	10
7.1.2 Установка в трубы (обводная труба, гасящая труба)	11
7.1.3 Применение в вязкой и быстро движущейся среде	11
7.1.4 Сильное загрязнение	12
7.1.5 Вентиляционные отверстия	13
7.1.6 Сильное образование пены и турбулентность	14
7.1.7 Примечания по настройке резервуара	15
7.2 Установка зонда	16
7.3 Длина зонда	17
7.3.1 Укорачивание зонда	17
7.3.2 Определите длину зонда	17
7.4 Установка прибора	17

7.4.1 Установка в резьбовое соединение 3/4" NPT прямо в крышку резервуара	18
7.4.2 Установка в крышку резервуара с помощью фланцевой пластины 3/4" NPT	18
7.4.3 Установка в открытые металлические резервуары.....	19
7.4.4 Установка в пластиковых резервуарах	20
7.5 Ориентация корпуса датчика	21
8 Электрическое подключение	21
9 Органы управления и индикация.....	22
10 Настройка параметров	22
10.1 Настройка параметров с помощью ПК и USB IO-Link мастера.....	22
10.2 Настройка параметров с помощью разъёма памяти	22
10.3 Настройка параметров во время работы.....	23
10.4 Регулируемые параметры	23
11 Эксплуатация.....	25
11.1 Стержневой зонд.....	25
11.2 Функция контроля.....	25
11.3 Рабочие и диагностические сообщения через IO-Link	25
11.4 Срабатывание выхода в разных эксплуатационных состояниях	26
12 Другие технические характеристики и чертежи.....	26
13 Обслуживание / Транспортировка	26
14 Заводская настройка	28
15 Рекомендации к настройке параметров через IO-Link.....	29
15.1 Блокировка прибора / хранилище данных (от IO-Link V1.1).....	29

1 Введение

1.1 Используемые символы

► Инструкции по применению

> Реакция, результат

[...] Маркировка органов управления, кнопок или обозначение индикации

→ Ссылка на соответствующий раздел



Важное примечание

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к неправильному функционированию устройства или созданию помех.



Информация

Дополнительное разъяснение.

2 Инструкции по безопасной эксплуатации

- Прочитайте эту инструкцию перед настройкой прибора и храните её на протяжении всего срока эксплуатации.
- Прибор должен быть пригодным для соответствующего применения и условий окружающей среды без каких-либо ограничений.
- Используйте прибор только по назначению (→ Функции и ключевые характеристики).
- Используйте датчик только в допустимой среде (→ Техническая характеристика).
- Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические параметры, то возможны травмы обслуживающего персонала или повреждения оборудования.
- Производитель не несет ответственности или гарантии за любые возникшие последствия в случае несоблюдения инструкций, неправильного использования прибора или вмешательства в прибор.
- Все работы по установке, настройке, подключению, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, получившим допуск к работе на данном технологическом оборудовании.
- Защитите приборы и кабели от повреждения.

3 Комплект поставки

- Датчик уровня LR7320 или LXxxxx
- Инструкция по эксплуатации

Для установки и эксплуатации необходимо следующее
(→ Принадлежности):

- Зонд (→ 11.1)
- Монтажный материал (→ 11.1)



Используйте только принадлежности ifm electronic! При использовании компонентов других производителей мы не можем гарантировать оптимальное функционирование.



Принадлежности: www.ifm.com

4 Ввод в эксплуатацию

Для наиболее частых применений возможна быстрая настройка, описанная ниже. Быстрая настройка не заменяет соблюдение инструкций, описанных в других главах.

4.1 Установка / Электрическое подключение

- ▶ Устанавливайте прибор правильно (→ 7) и (→ 8)

4.2 Настройка параметров



Прибор поставляется в разблокированном состоянии.

Рекомендации к настройке параметров через IO-Link(→ 15)

4.3 Пример применения

- ▶ Введите длину зонда (параметр [LEnG]). Например: [LEnG] = [39.4] дюймы.
- ▶ Выберите среду (параметр [MEdI]). Например: [MEdI] = [MId].
- ▶ Передача данных датчика в прибор.
- ▶ Произведите настройку резервуара в соответствии с установкой (кнопка [tREF xxx]).
- ▶ Теперь можно произвести другие настройки.
- > **Прибор готов к работе.**
- ▶ Проверьте правильность функционирования прибора.

5 Функции и ключевые характеристики

Датчик постоянно обнаруживает уровень в резервуарах.



Для настройки параметров необходимо ПК с USB IO-Link мастером или запрограммированный разъём памяти, или сконфигурированная среда IO-Link (→ 6.6), (→ 10).



В соответствии с текущим состоянием науки прибор считается безвредным для человеческого здоровья. Мощность излучения микроволн, например, намного ниже, чем у мобильных телефонов.

5.1 Области применения

- Вода, водосодержащие среды
- Совместимый с резьбовым соединением 3/4" NPT
- Для применения в сложных условиях окружающей среды (напр. погода или агрессивные процессы очистки) → Технические характеристики.

Примеры применения:

- Обнаружение смазочно-охлаждающей жидкости в машинном оборудовании.
- Обнаружение охлаждающей воды в промышленных системах охлаждения.
- Обнаружение моющей жидкости в системах очистки

5.2 Ограничения по применению




Неточные измерения / потеря сигнала могут быть вызваны:

- сильно поглощающими поверхностями (напр. пена)
- сильно пузырящимися поверхностями
- неомогенной (неоднородной) средой, которая формирует разделяющие слои с разной плотностью (напр. слой масла на слое воды).
 - ▶ Проверьте работоспособность датчика путем тестирования на среде.
 - ▶ Установка в стабильной среде (→ 7.1.6)
 - > В случае потери сигнала прибор переключает выходы в определенное положение (→ 6.5).

- Используйте датчик только в среде, к которой материалы в контакте со средой достаточно устойчивы (→ Технические характеристики).
- Датчик не подходит для сыпучих материалов (напр. пластиковые гранулы) и сред с очень низкой диэлектрической постоянной < 5 (напр. масла).
- Прибор не подходит для применения в местах, где зонд подвергается постоянной и сильной механической нагрузке (напр. сильно подвижные вязкие среды или сильно текучие среды).
- При установке в пластиковые резервуары возможно влияние электромагнитных помех (помехоустойчивость по EN61000-6-2).
Корректирующие меры: (→ 7.4.4).
- Не подходит для работы с коаксиальным зондом.

6 Функция

6.1 Принцип измерения

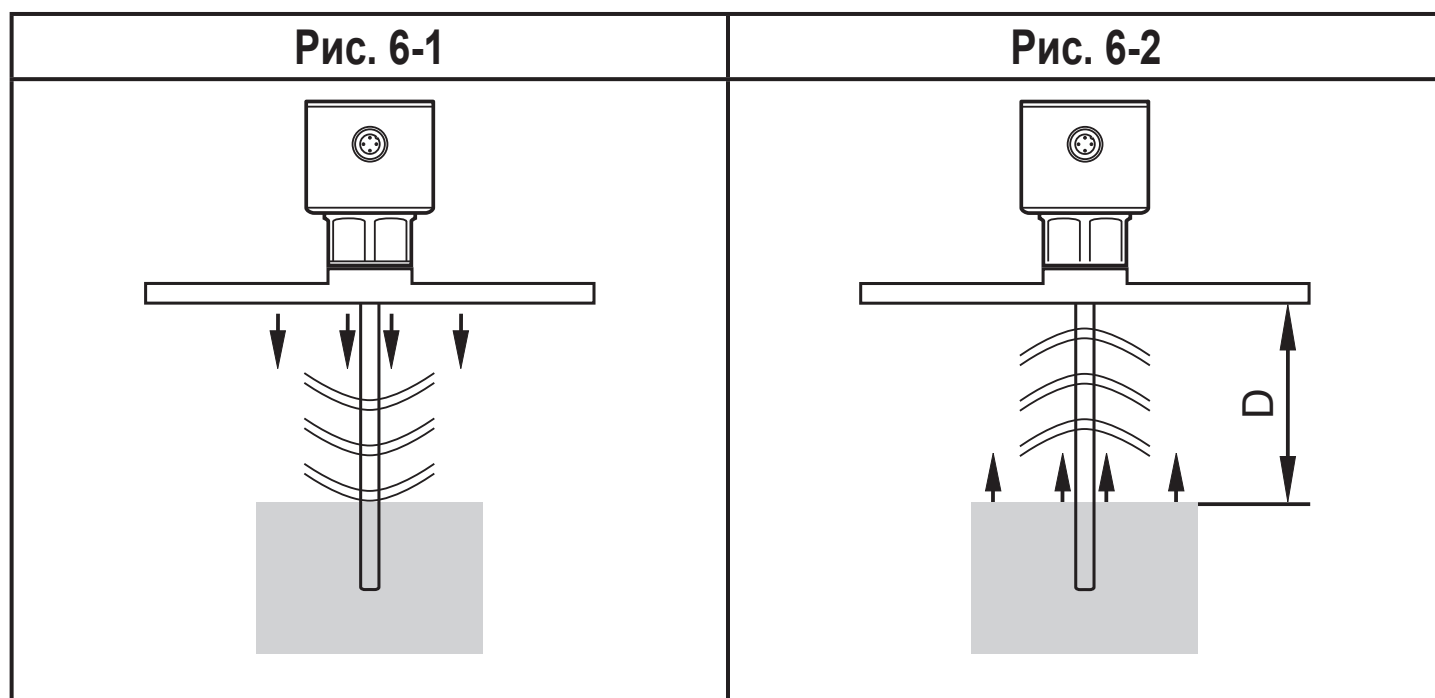

Прибор работает по принципу управляемого микроволнового радара. Он измеряет уровень с помощью электромагнитных импульсов в наносекундном диапазоне.

Головка датчика передает импульсы и направляет их по зонду (Рис. 6-1). Когда они достигают среды обнаружения, они отражаются и направляются обратно к датчику (Рис. 6-2). Время между приемом и передачей импульсов прямо соотносится с пройденным расстоянием (D) и текущим уровнем. Опорная точка для измерения расстояния - нижний край резьбового соединения.

6.2 Настойка через IO-Link

Параметры датчика настраиваются через интерфейс IO-Link (→ 6.6) и (→ 10).

6.3 Коммутационная функция

С помощью двух коммутационных входов (OUT1/OUT2) прибор сигнализирует, что был достигнут установленный предел или что уровень находится ниже предела.



Пределы переключения относятся к нижнему концу зонда.

Следующие функции могут быть выбраны:

- Функция гистерезиса / нормально открытый (рис. 6-4): $[OUx] = [Hno]$
- Функция гистерезиса / нормально закрытый (рис. 6-4): $[OUx] = [Hnc]$




Сначала задайте значение (SP), затем установите точку сброса (rP) с учетом необходимой разницы.

- Функция окна / нормально открытый (рис. 6-5): $[oux] = [Fno]$
- Функция окна / нормально закрытый (рис. 6-5): $[oux] = [Fnc]$



Ширина окна регулируется интервалом между $[FH]$ и $[FL]$. $[FH]$ = верхний порог, $[FL]$ = нижний порог

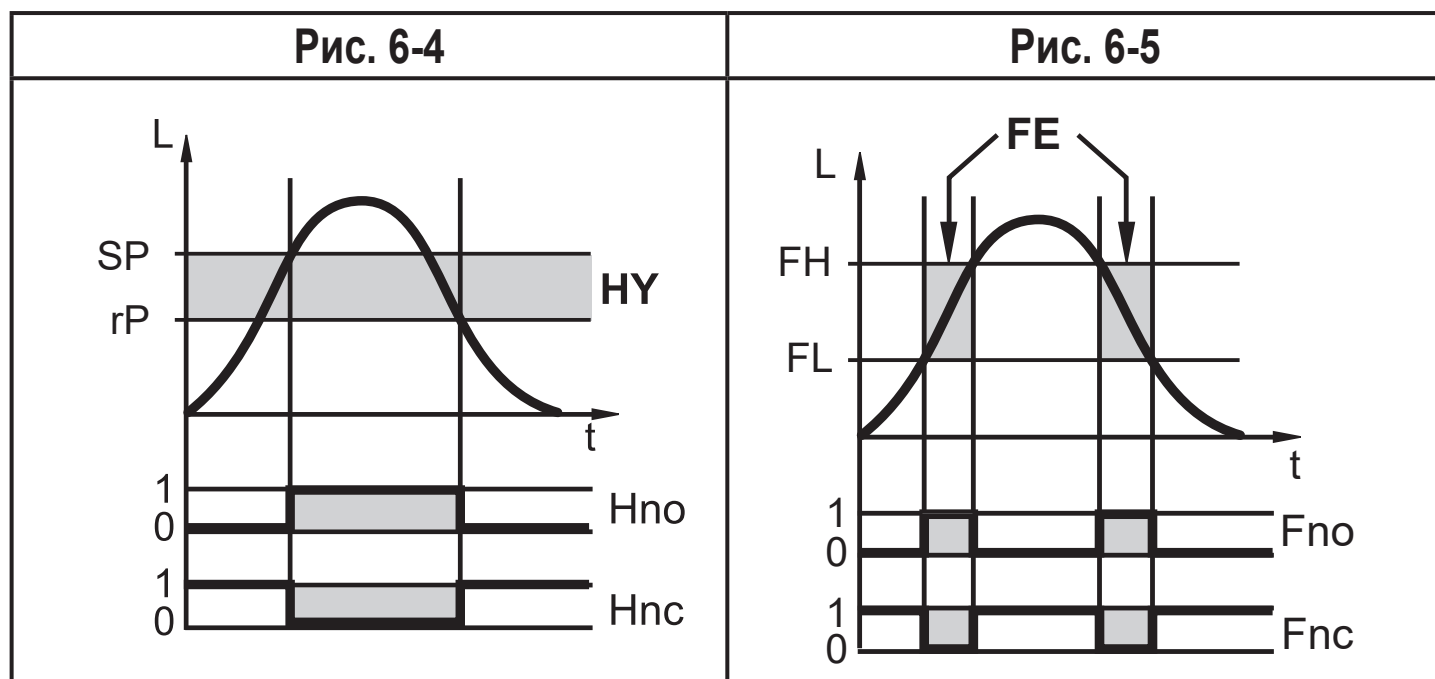

L: уровень

HY: гистерезис

FE: окно

Для каждого коммутационного выхода можно настроить задержку включения или выключения на макс. 60 секунд (напр. специально для долгих циклов работы насосов); (→ 10.4).

6.4 Зонды для резервуаров различной высоты

Прибор можно установить в резервуары различных размеров. В нашем ассортименте есть зонды различной длины. Чтобы адаптировать зонд к высоте резервуара, его можно сократить.

Минимальная длина зонда 100 мм, максимальная длина 2000 мм.

6.5 Состояние в случае ошибки

- На случай ошибки, безопасное состояние может быть установлено для каждого выхода.
- Если ошибка обнаружена, или качество сигнала ниже минимального значения, то аналоговые выходы переходят в определенное состояние. В этом случае отклик выходов может быть установлен с помощью параметра [FOUx] (→ 10.4).
- Временная потеря сигнала, вызванная, например, турбуленцией или образованием пены, может подавляться с помощью времени задержки (параметр [dFo] (→ 10.4)). В течение времени задержки замораживается последнее измеренное значение. Если измерительный сигнал достаточной силы поступает снова в течение времени задержки, то прибор переходит в нормальный режим работы. Если сигнал достаточной силы не поступает в течение времени задержки, то выходы переходят в безопасное состояние.



В случае сильного образования пены и турбуленции, см. примеры, как создать устойчивую зону (→ 7.1.6).

6.6 IO-Link

Прибор оснащен коммуникационным интерфейсом IO-Link, который для своего функционирования требует модуль с поддержкой IO-Link (IO-Link мастер).

Интерфейс IO-Link позволяет прямой доступ к процессу и диагностике данных, и дает возможность настроить параметры во время эксплуатации.

Кроме того, коммуникация возможна через соединение "точка-точка" с помощью USB IO-Link мастера.





Файлы описания прибора (IODD), необходимые для настройки прибора, подробная информация о структуре рабочих данных, диагностическая информация, адреса параметров и необходимая информация о аппаратном и программном обеспечении IO-Link находится на www.ifm.com.

7 Установка

7.1 Место установки / условия окружающей среды

- Наиболее предпочтительна установка датчика сверху вертикально.
- ▶ Следуйте примечаниям по настройке резервуара (→ 7.1.7).
- Для установки в открытые резервуары: (→ 7.4.3)
- Для установки в пластиковые резервуары: (→ 7.4.4)


7.1.1 Минимальное расстояние для установки в закрытых металлических резервуарах

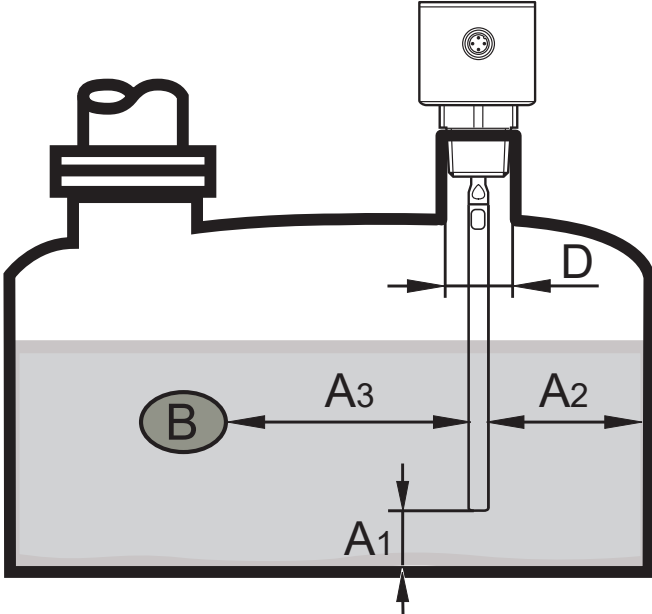Рис. 7-1		Рис. 7-2	
		без настройки	
			
			
			
Расстояние установки с настройкой (→ 7.1.7)		Расстояние установки без настройки	
A1: 10 мм *)		A1: 10 мм *)	
A2: 20 мм		A2: 40 мм до ровных стенок резервуара 50 мм до неровных стенок резервуара (напр. конструкция)	
A3: 20 мм до конструкции в резервуаре (B) 50 мм до других датчиков типа LR		A3: 50 мм до конструкции в резервуаре (B) 50 мм до других датчиков типа LR	
D: Ø 30 мм, при установке в соединительную часть		D: Не допускается соединительная часть см. Рис. 7-2	

*) Альтернативно: Зафиксируйте зонд ко дну резервуара. Соблюдайте примечания (→ 7.1.3).



Для установки в соединительные элементы: Если труба используется для образования соединительной части (Рис. 7-3), она не должна выступать в резервуар. Установка вызывает отражение помех, которые не подавляются с помощью настройки резервуара.

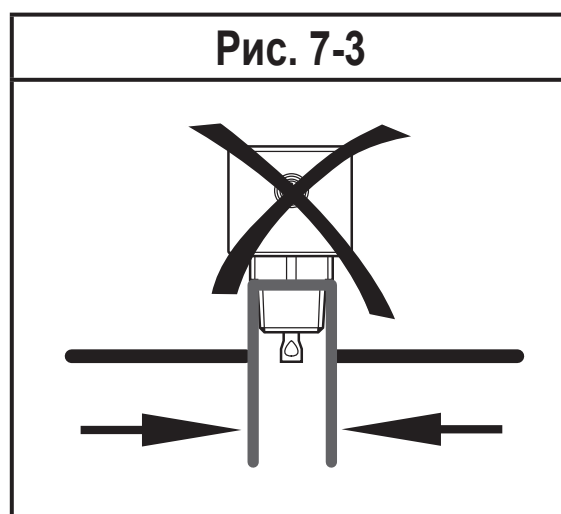

RU

7.1.2 Установка в трубы (обводная труба, гасящая труба)

Внутренний диаметр трубы (d) должен иметь как минимум следующее значение:

d	С настройкой(→ 7.1.7)	Без настройки
Металлическая труба	Ø 30 мм	Ø 100 мм при [MEdl] = [HIGH] Ø 200 мм при [MEdl] = [Mld] (→ 10.4)
Пластиковая труба *)	Ø 200 мм	

*) Соблюдайте примечания (→ 7.4.4).



В зависимости от рабочей среды (напр. вязкая среда / поток) рекомендуется использование центрирующих частей (→ Принадлежности).




Труба не должна быть короче зонда.

7.1.3 Применение в вязкой и быстро движущейся среде

- ▶ Если возможно, установите датчик в обводную трубу / гасящую трубу (→ 7.1.2).
- ▶ Кроме того, необходимо принять во внимание следующие аспекты:
 - ▶ Зонд не должен быть в контакте со стенкой резервуара / конструкциями в резервуаре.
Если необходимо, увеличьте минимальное горизонтальное расстояние.
 - ▶ Если возможно, закрепите зонд на дне резервуара так, чтобы он был электропроводящим, напр. с помощью рукава (Рис. 7-4 и 7-5) или просверлите отверстие на дне резервуара (Рис. 7-6).

- ▶ Для установки в соответствии с Рис. 7-5: Увеличьте параметр [LEnG] на (h), чтобы компенсировать увеличение длины (h) ($\rightarrow 10.4$).
- ▶ Для установки в соответствии с Рис. 7-6: Уменьшите параметр [LEnG] на (t), чтобы компенсировать глубину погружения (t) ($\rightarrow 10.4$).

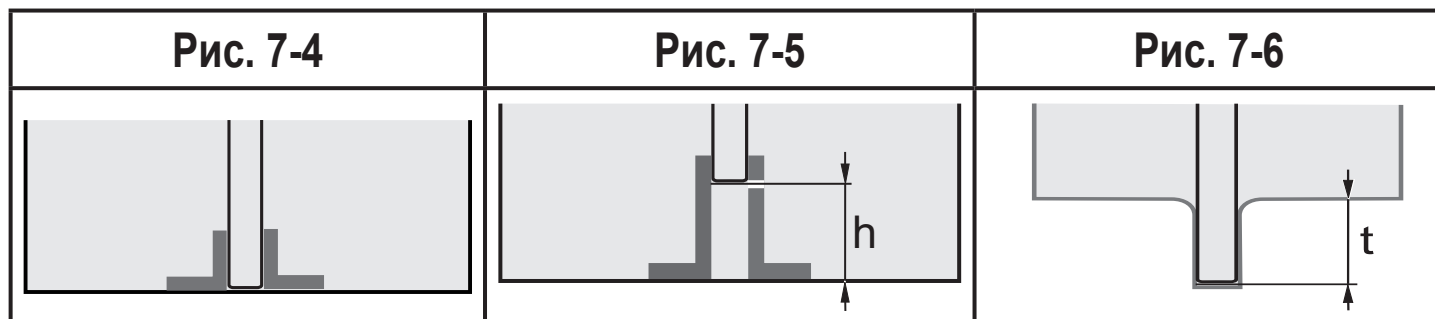

Если зонд зафиксирован на дне резервуара, нижний уровень может быть обнаружен уже при пустом резервуаре.

- ▶ Если необходимо адаптируйте точки переключения.
- ▶ Проверьте правильное функционирование (в частности с пустым резервуаром).


7.1.4 Сильное загрязнение

Если среда сильно загрязнена, то возникает риск образования перемычек между зондом и стенкой резервуара / внутренней стенкой трубы или другими элементами в резервуаре.

- ▶ Увеличьте минимальное расстояние в зависимости от интенсивности загрязнения.

7.1.5 Вентиляционные отверстия

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости с отверстием заполнения (рис. 7-7). При возможности введите трубу заполнения (А) внутрь резервуара (рис. 7-8). Удерживайте указанное расстояние установки; если необходимо, произведите настройку резервуара.

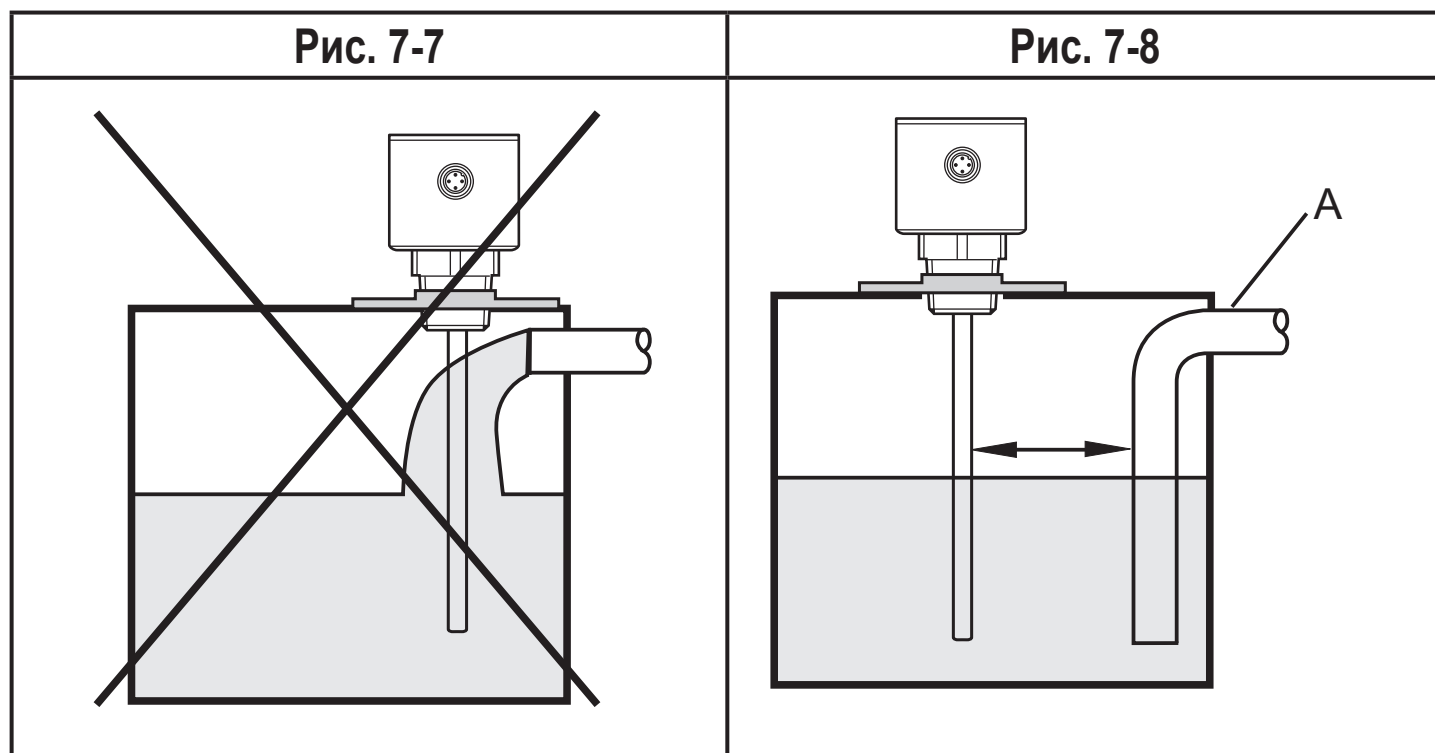

RU

7.1.6 Сильное образование пены и турбулентность



Сильное образование пены и турбулентность могут привести к некорректному измерению.


Чтобы это предотвратить:

- Установите датчик в стабильной зоне.

Примеры создания стабильной зоны:

- Установка в металлическую обводную трубу или металлическую гасящую трубу (рис.7-9).
- Разделение места установки металлическими листами / перфорированными листами (без рисунка).

Рис. 7-9

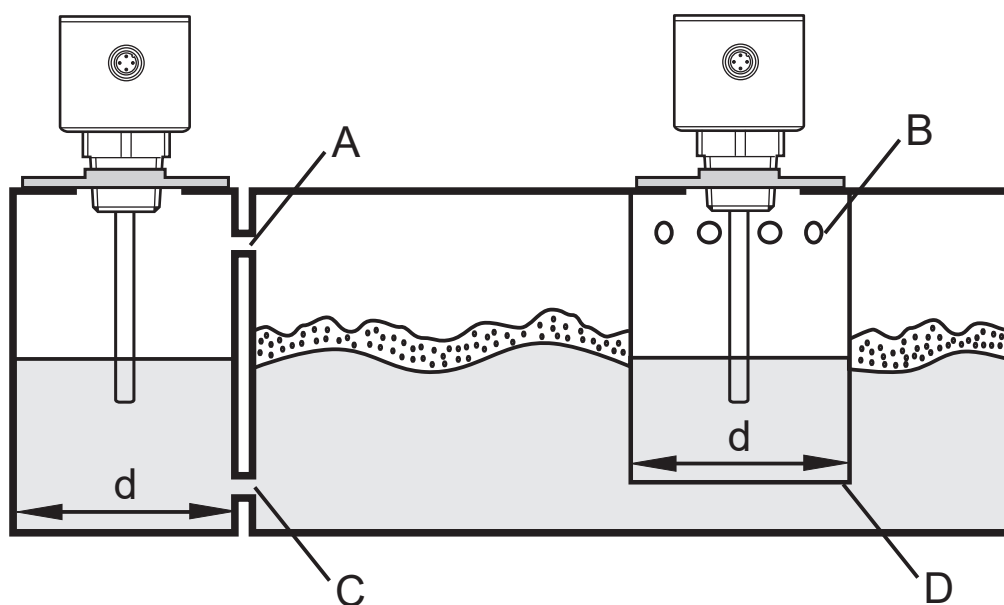

d: минимальный диаметр (→ 7.1.2)



Доступ (А, В) должен быть выше чем макс. уровень. Доступ (С, D) должен быть ниже чем мин. уровень. Это гарантирует, что ни пена, ни турбулентность не оказывают влияния на измерение. Кроме того можно избежать загрязнения (напр. от частиц в среде).



В случае повышенного образования пены рекомендуется настройка $[MEdI] = [MId]$ (→ 10.4).

7.1.7 Примечания по настройке резервуара



Настройка резервуара снижает влияние помех и обеспечивает более высокий эксплуатационный резерв в сложных условиях эксплуатации.




Производите настройку резервуара с установленным датчиком и предпочтительно с пустым резервуаром.

Предлагаются две возможности для настройки резервуара:

[Emty] = Настройка целого зонда (рекомендуется). Для данной возможности резервуар должен быть пустым!

[FLnG] = Настройка верхних 50 мм от нижней кромки присоединения к процессу. Для данной возможности резервуар может быть частично заполнен. Однако, уровень не должен быть выше, чем макс. на 300 мм ниже присоединения к процессу.

RU

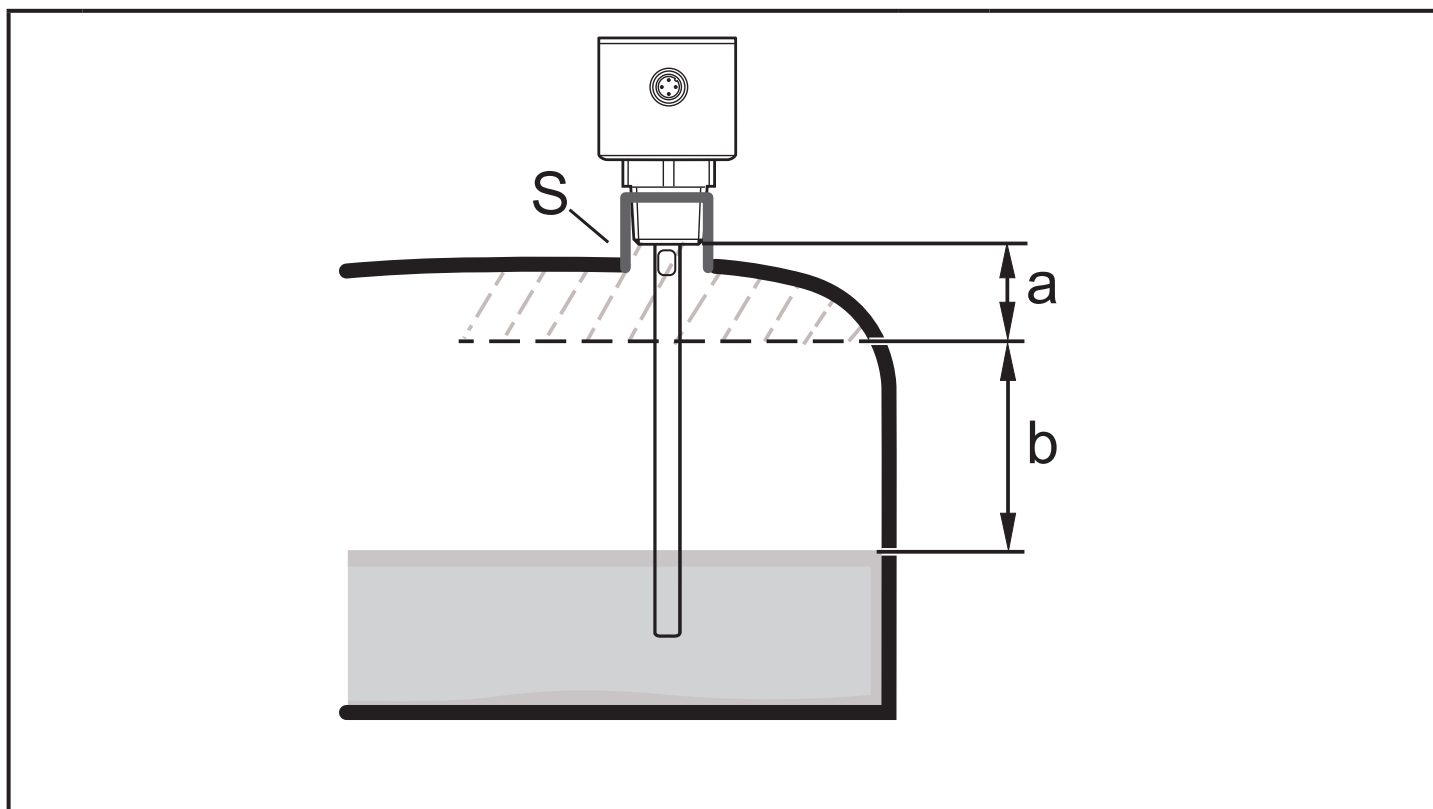

a: настройка расстояния 50 мм с опцией [FLnG] S: соединительная часть
b: безопасное расстояние до уровня ($b \geq 250$ мм)



Для длины зонда $L < 300$ мм настройка резервуара невозможна. Параметр [tREF] затем недоступен. В данном случае:

► Следуйте всем указанным расстояниям установки (→ 7.1).



Настройка резервуара не требуется, если соблюдаются расстояния установки. В таком случае прибор готов к эксплуатации без настройки на резервуар.



Только если в IO-Link применении требуется хранилище данных: Настройка резервуара не сохраняется через IO-Link. После замены необходимо снова произвести настройку.

Более подробная информация о хранилище данных: (→ 15.1)

7.2 Установка зонда

Зонд не поставляется в комплекте с датчиком. Его необходимо заказать отдельно (→ 3).


Крепление зонда:

- ▶ Вкрутите зонд в прибор и затяните.
- ▶ Удерживайте зонд в точке крепления с помощью второй отвертки, чтобы он не поворачивался (Рис. 7-10).



Рекомендуемый момент затяжки:
4 Нм.

Для упрощения установки и устранения, соединение зонда можно вращать без ограничения. Даже при частом вращении не грозит повреждение датчика.

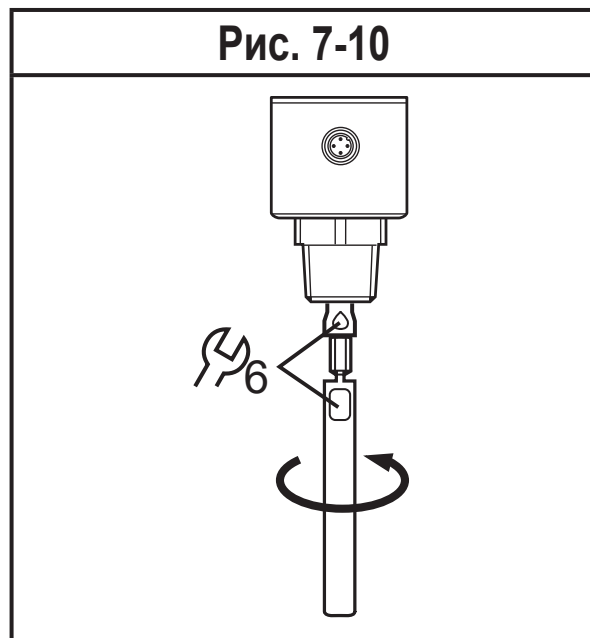

В случае сильной механической нагрузки (сильная вибрация, движущиеся вязкие среды), возможно, потребуется дополнительная фиксация резьбового соединения, например, с помощью фиксирующего герметика для резьбы.



Такие субстанции, как герметик для фиксации резьбы, могут контактировать и переноситься в среду.

- ▶ Убедитесь, что они безвредны.

При использовании механических средств крепления (напр. зубчатая шайба):

- ▶ Избегайте выступающих краев. Они могут вызвать интерференционное отражение.

7.3 Длина зонда


7.3.1 Укорачивание зонда

Зонд можно укоротить и адаптировать его к резервуарам различной высоты.

! Убедитесь, что длина зонда не короче минимальной допустимой длины зонда ($L_{\min}$) 100 мм. Прибор не предназначен для работы с зондом длиной менее 100 мм.

! Для длины зондов < 300 мм настройка резервуара невозможна (→ 7.1.7).

- ▶ Вкрутите зонд в прибор.
- ▶ Обозначьте необходимую длину (L) на зонде. Опорная точка - нижний край резьбового соединения (Рис. 7-11).
- ▶ Устраните зонд от датчика.
- ▶ Укоротите зонд по метке.
- ▶ Устраните все неровности и острые края.
- ▶ Вновь вкрутите зонд и затяните его (→ 7.2).

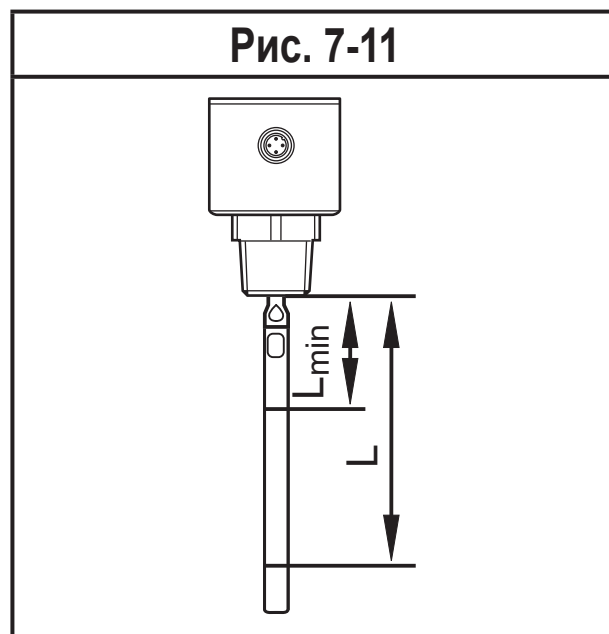

$L_{\min} = 100 \text{ мм}$

7.3.2 Определите длину зонда

- ▶ Точно измерьте длину зонда L . Опорная точка - нижний край рабочего резьбового соединения (Рис. 7-11).
- ▶ Запишите L . Оно необходимо для настройки параметров прибора (→ 10.4).

7.4 Установка прибора

! Перед установкой и демонтажом датчика: Убедитесь, что в системе отсутствует давление и среда в трубе или резервуаре. Также имейте в виду возможную опасность, которая может возникать в связи с экстремальной температурой среды или оборудования.


В закрытых металлических резервуарах, крышка люка резервуара служит как монтажная пластина (R на рис. 7-13 и 7-15). Соблюдайте примечания по монтажной пластине (→ 11.1).

7.4.1 Установка в резьбовое соединение 3/4" NPT прямо в крышку резервуара


- ▶ Используйте уплотнитель из подходящего материала (напр. тефлоновая лента) на резьбу резервуара.

Если не используется уплотнительный материал:

- ▶ Слегка смажьте резьбу датчика подходящим средством.
- ▶ Вставьте прибор в рабочее соединение.
- ▶ Затяните с помощью гаечного ключа.
Момент затяжки: 35 Нм.

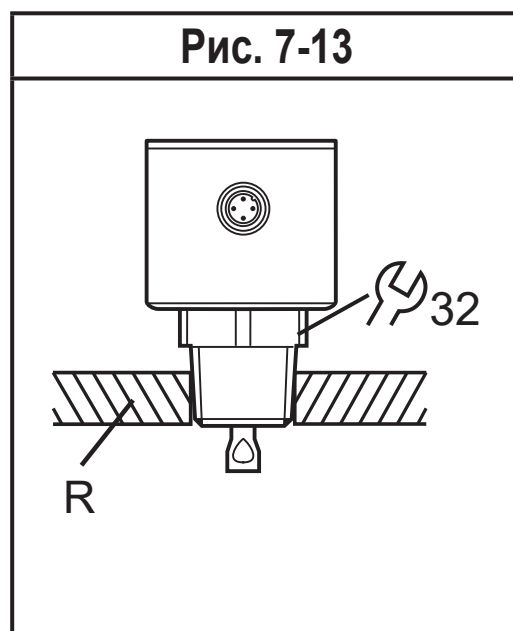

7.4.2 Установка в крышку резервуара с помощью фланцевой пластины 3/4" NPT

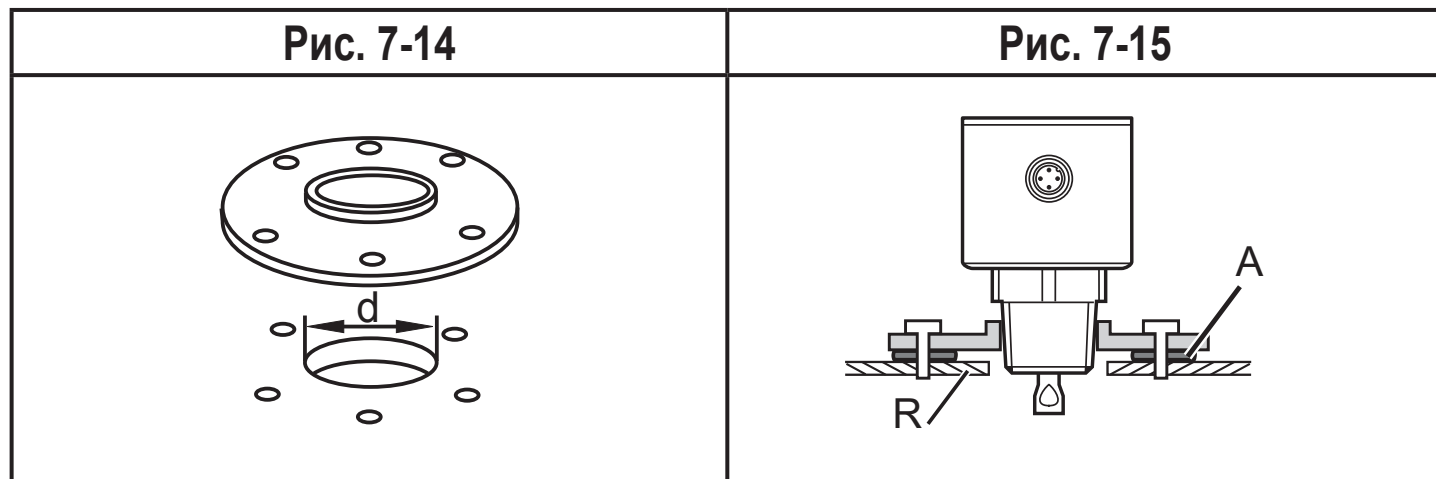

- ▶ Сделайте расточное отверстие в крышке резервуара. Соблюдайте диаметр (d), чтобы обеспечить достаточную передачу измеренного сигнала в зонд (Рис. 7-14). Диаметр зависит от толщины стен крышки резервуара:

Толщина стен [мм]	1...5	5...8	8...11
d [мм]	35	45	55

- ▶ Установите фланцевую пластину с резьбовым соединением 3/4" NPT (→ Принадлежности) плоской поверхностью к резервуару и закрепите его с помощью подходящих винтов.



При необходимости между фланцевой пластиной и резервуаром можно вставить уплотнитель (А на рис. 7-15). Некоторые фланцевые пластины поставляются в комплекте с уплотнителем. Если это не тот случай, то используйте подходящий уплотнитель.

- Обеспечьте чистоту и гладкость мест уплотнения, особенно если резервуар находится под давлением. Надежно затяните крепежные винты.
- Используйте уплотнитель из подходящего материала (напр. тефлоновую ленту) на резьбу датчика.


RU

Если не используется уплотнительный материал:

- Слегка смажьте резьбу подходящим средством.
- Вставьте прибор в рабочее соединение.
- Затяните с помощью гаечного ключа. Момент затяжки: 35 Нм.

7.4.3 Установка в открытые металлические резервуары.


- Для установки в открытые металлические резервуары, используйте зажимное приспособление с резьбой 3/4" NPT для установки датчика. Оно служит пластиной "земли" (R); минимальный размер: 150 x 150 мм для квадратного крепления, 150 мм диаметр для круглого крепления (→ 11.1).
- По возможности вставьте прибор в середину крепления. Соблюдайте указанное расстояние в соответствии с (→ 7.1); если необходимо, произведите настройку резервуара.

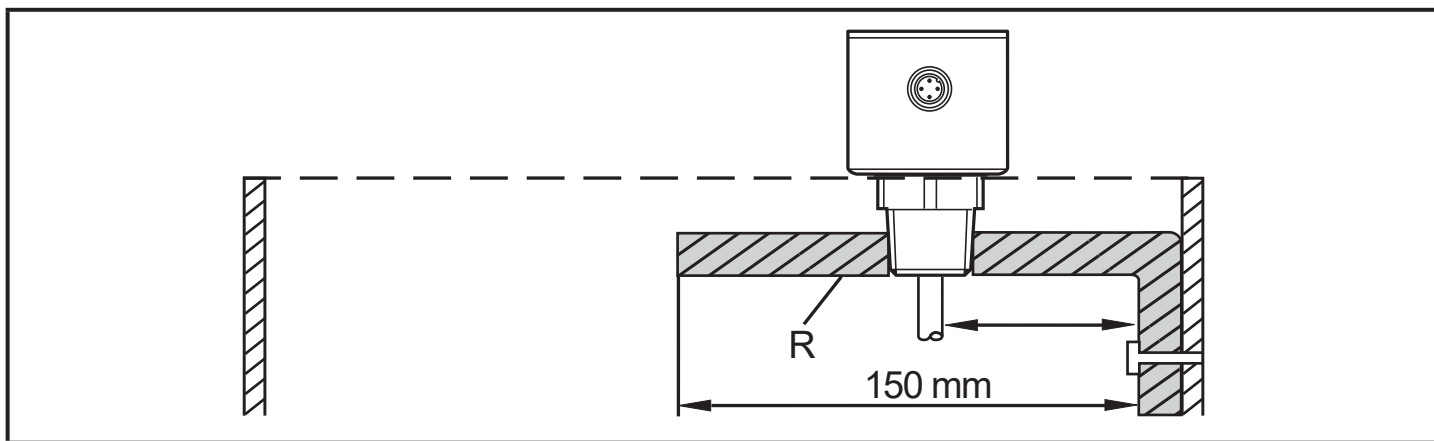

R: монтажная пластина (→ Принадлежности)

- Слегка смажьте резьбу датчика подходящим средством.
- Вставьте прибор в рабочее соединение.
- Затяните с помощью гаечного ключа. Момент затяжки: 35 Нм.

7.4.4 Установка в пластиковых резервуарах

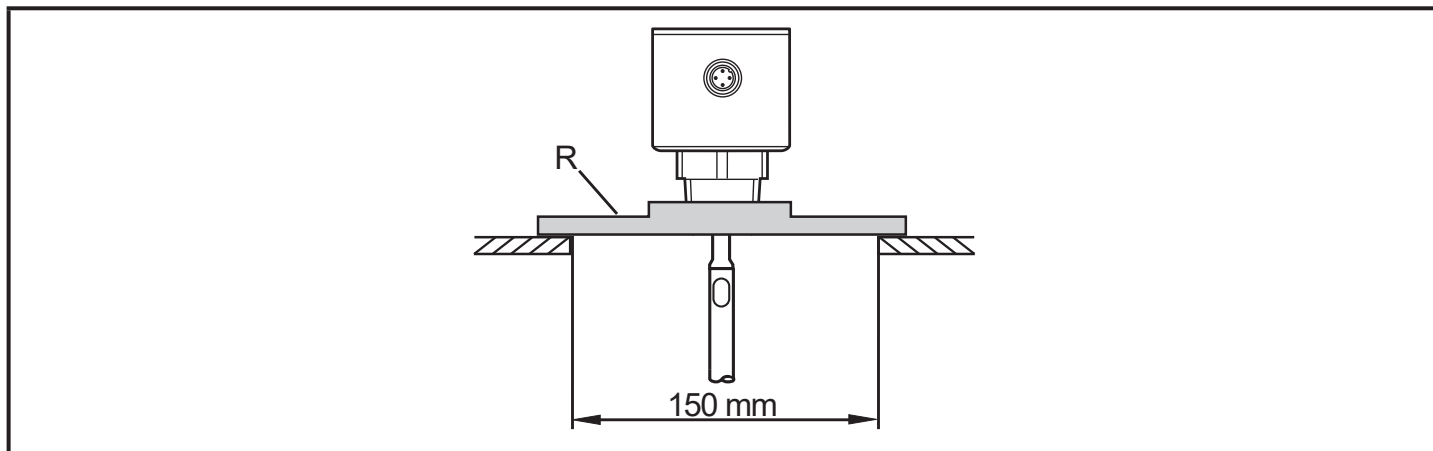

R: монтажная пластина (→ Принадлежности)

Для того, чтобы обеспечить передачу измеренного сигнала, соблюдайте следующие условия установки прибора в пластиковых или металлических резервуарах с пластиковой крышкой:

- ▶ Необходимо иметь отверстие диаметром не менее 150 мм в пластиковом резервуаре.
- ▶ Для установки прибора, необходимо использовать фланцевую пластину (монтажную пластину R) с резьбовым соединением 3/4" NPT, которая в достаточном объеме закрывает просверленное отверстие.
- ▶ Соблюдайте минимальное расстояние (= 100 мм) между зондом и стенкой резервуара. Соблюдайте инструкции по установке указанные в (→ 7.1.2) до (→ 7.1.6) ; если необходимо, произведите настройку резервуара.



При установке в пластиковых резервуарах возможно ухудшение измерения, вызванное электромагнитными помехами. Возможные меры:

- Прикрепите большой металлический экран снаружи резервуара. Проверьте заземление; если необходимо, замените.
 - Устраните источник помех или ограничьте излучение из источника помех принятием электротехнических мер.
 - Установка в металлическую трубу в пластмассовом резервуаре.
- ▶ Слегка смажьте резьбу подходящим средством.
 - ▶ Вставьте прибор в рабочее соединение.
 - ▶ Затяните с помощью гаечного ключа. Момент затяжки: 35 Нм.

7.5 Ориентация корпуса датчика

После установки корпус датчика можно выравнивать. Его можно поворачивать без ограничения.



Даже при частом вращении не грозит повреждение датчика.

8 Электрическое подключение



К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики.

Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

Напряжение питания соответствует стандартам EN 50178, SELV, PELV.



Для морских применений (если имеется сертификат для датчика) требуется дополнительная защита.

- ▶ Отключите электропитание.
- ▶ Подключите прибор согласно данной схеме:

Цвета жил			
BK	черный		
BN	коричневый		
BU	синий		
WH	белый		
			OUT1: коммутационный выход / IO-Link
			OUT2: коммутационный выход
			Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
Примеры подключения			
2 х положительное переключение		2 х отрицательное переключение	



При первом подключении напряжения питания к прибору, необходимо ввести длину зонда (→ 10). Только тогда прибор готов к работе.

9 Органы управления и индикация

Данное исполнение прибора не имеет элементов управления и индикации. Для настройки параметров (→ 10).



Для приборов с дисплеем и элементами управления → www.ifm.com.

10 Настройка параметров

Для настройки параметров требуется ПК с USB IO-Link мастером (→ 10.1), запрограммированный разъем памяти (→ 10.2) или сконфигурированная среда IO-Link (→ 10.3).

Все параметры, кроме настройки датчика (→ 7.1.7) можно настроить до установки прибора или во время эксплуатации (→ 10.3).



Изменение параметров во время работы может повлиять на функционирование оборудования.

- ▶ Убедитесь, что на вашем заводе не будет никаких сбоев / опасных операций.

10.1 Настройка параметров с помощью ПК и USB IO-Link мастера

- ▶ Приготовьте ПК, ПО и мастер → следуйте инструкциям по эксплуатации соответствующих приборов / ПО (→ 6.6).
- ▶ Подключите прибор к USB IO-Link мастеру (→ Принадлежности).
- ▶ Следуйте меню программного обеспечения IO-Link.
- ▶ Настройка параметров, настраиваемые параметры (→ 10.4).
- ▶ Проверьте если настройка параметров была принята прибором. Если необходимо, снова считайте датчик.
- ▶ Устраните USB IO-Link мастер и включите прибор (→ 11).

10.2 Настройка параметров с помощью разъёма памяти

С помощью разъёма памяти (→ Принадлежности) набор параметров можно записать/перенести в прибор (→ 6.6).

- ▶ Загрузите подходящий набор параметров (напр. с помощью ПК) в разъем памяти
→ Инструкция по эксплуатации для разъёма памяти.

- ▶ Убедитесь, что датчик имеет оригинальную заводскую настройку.
- ▶ Подключите разъем памяти между датчиком и разъемом.
- > При подаче питания, набор параметров переносится из разъема памяти в датчик.
- ▶ Устраните разъём памяти и включите прибор (→ 10.4).

 Разъем памяти может также использоваться для сохранения текущей настройки параметров прибора и её переноса в другие устройства того же типа. RU

 Разъём памяти не сохраняет и не передаёт настройку резервуара. После замены прибора это необходимо произвести вручную.

10.3 Настройка параметров во время работы

- ▶ Убедитесь, что датчик подключен к совместимому с IO-Link модулю (мастеру) (→ 6.6).
- ▶ Считайте датчик с помощью подходящего ПО IO-Link → соблюдайте инструкции по эксплуатации соответствующего ПО.
- ▶ Настройка параметров, настраиваемые параметры (→ 10.4).
- ▶ Проверьте если настройка параметров была принята прибором. Если необходимо, вновь считайте датчик.
- ▶ Проверьте правильность функционирования прибора.

10.4 Регулируемые параметры

LEnG *)	Введите длину зонда: Диапазон настройки: 100... 2000 мм / 4.0...78.8 дюйма. Введите длину зонда: (→ 7.3.2) После изменения длины зонда, введенная настройка резервуара удаляется
MEdI *)	Выбор среды: [HIGH] = Для воды и водосодержащих сред. Режим работы оптимизирован для подавления отложений на зонду. [Mid] = Для водосодержащей среды и среды со средней диэлектрической постоянной, напр. водомасляная эмульсия. Режим работы оптимизирован для обнаружения среды с повышенным образованием пены.

tREF	Произведите настройку резервуара (кнопка [tREF Emty] или [tREF FLnG]): [tREF Emty] = настройка целого зонда (рекомендуется) [tREF FLnG] = настройка верхних 50 мм от нижней кромки соединения. Следуйте примечаниям по настройке резервуара (→ 7.1.7).
ou1 ou2	Конфигурация выхода для коммутационных выходов OUT1 или OUT2: [Hno] = функция гистерезиса/нормально открытый [Hnc] = функция гистерезиса/нормально закрытый [Fno] = функция окна/нормально открытый [Fnc] = функция окна/нормально закрытый [OFF] = выход выключен (высокий импеданс)
SP_FH1 SP_FH2	Точка срабатывания 1 или 2 / верхний предел для функции окна: Диапазон настройки: 15 (35)...L-30 мм / 0.6 (1.4)...L-1.2 дюйма
rP_FL1 rP_FL2	Точка сброса 1 или 2 / нижний предел для функции окна: Диапазон настройки: 10 (30)...L-35 мм / 0.4 (1.2)...L-1.4 дюйма
dS1 dS2	Задержка переключения**) для OUT1 или OUT2. Диапазон настройки 0.0...60.0 с
dr1 dr2	Задержка выключения**) для OUT1 или OUT2. Диапазон настройки 0.0...60.0 с
uni	Единицы измерения; мм или дюймы
FOU1 FOU2	Время отклика OUT1 или OUT2 в случае ошибки: [On] = выход включается в случае ошибки [OFF] = выход выключается в случае ошибки Примечание: Рабочее значение IO-Link реагирует в соответствии с FOU1. Кроме того, рабочее значение настроено на "недействительный" (→ 11.4).
dFo	Задержка времени выходов для состояния, определенного с помощью [FOUx]; работает только в случае ошибки. Примечание: В случае ошибки время задержки также влияет на рабочее значение IO-Link.
P-n	Полярность выхода для коммутационных выходов: [PnP] = положительное переключение выхода [nPn] = отрицательное переключение выхода

*) Основные настройки

**) Реакция в соответствии с VDMA. В соответствии с VDMA задержка выключения всегда влияет на SP, задержка выключения всегда влияет на rP независимо от того, если используется функция нормально открытый или нормально закрытый.

11 Эксплуатация

11.1 Стержневой зонд

Прибор предназначен для работы со стержневой зондом.



Коаксиальный зонд **нельзя** использовать с данным прибором.

Стержневой зонд состоит из одного зонда. Эксплуатация только со стержневым зондом применима для обнаружения водосодержащих сред, в том числе сильно загрязнённых.

RU



Для правильного функционирования прибору необходима достаточно большая металлическая поверхность / монтажная пластина. Она необходима для передачи в резервуар микроволнового импульса оптимальной энергии.

Для установки в закрытые металлические резервуары / металлические обводные трубы, крышка люка резервуара / верхняя часть трубы служит в качестве пусковой поверхности. При установке в открытые металлические или пластиковые резервуары с пластиковыми люками должна использоваться достаточно большая крепежная пластина, металлическая пластина или нечто подобное (→ 7.4.3) и (→ 7.4.4).

Для эксплуатации со стержневым зондом, необходимо соблюдать минимальное расстояние от стенок резервуара и конструкций внутри резервуара (→ 7.1).

11.2 Функция контроля

После подачи питающего напряжения прибор работает в режиме обработки. Датчик выполняет измерение и обработку результатов измерения, затем выдает выходные сигналы согласно заданным параметрам.

► Проверьте правильность функционирования прибора.

11.3 Рабочие и диагностические сообщения через IO-Link

IODD и IODD описание в виде pdf-файла на: www.ifm.com

11.4 Срабатывание выхода в разных эксплуатационных состояниях

	OUT1	OUT2
Инициализация	OFF	OFF
Нормальный режим эксплуатации	в соответствии с уровнем и настройкой [ou1]	в соответствии с уровнем и настройкой [ou2]
Ошибка	OFF для [FOU1] = [OFF] ON для [FOU1] = [On]	OFF для [FOU2] = [OFF] ON для [FOU2] = [On]

12 Другие технические характеристики и чертежи



Другие технические характеристики и чертежи на www.ifm.com.

13 Обслуживание / Транспортировка

- ▶ Не допускайте образования отложений и наличия инородных предметов на резьбовом соединении.

Во избежание сильного загрязнения:

- ▶ периодически очищайте резьбовое соединение и зонд.

В период долгой эксплуатации в среде могут появиться разделительные слои (напр. масло на воде). Прежде всего это касается обводной трубы и гасящей трубы:

- ▶ Периодически удаляйте разделительные слои.



Если среда изменяется, возможно также адаптировать настройки прибора (→ 10.4).



Только если в IO-Link применении требуется хранилище данных: Настройка резервуара не сохраняется через IO-Link. После замены необходимо снова произвести настройку (→ 10).

Более подробная информация о хранилище данных: (→ 15.1)

- ▶ Прибор не подлежит ремонту.
- ▶ По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

- ▶ При возврате прибора убедитесь, что на нём нет отложений, опасных и токсичных веществ.
- ▶ Используйте соответствующую упаковку, которая защитит прибор от повреждений при транспортировке.

14 Заводская настройка

(специальные датчики LXxxxx*) не учитываются)

	Заводская настройка	Настройка пользователя
LEnG	3,94	
MEdl	HIGH	
tREF Emty	--	
tREF FLnG	--	
ou1	Hno	
ou2	Hnc	
SP_FH1	50 % VMR*)	
SP_FH2	100 % VMR**)	
rP_FL1	0.2 дюйма ниже SP_FH1	
rP_FL2	0.2 дюйма ниже SP_FH2	
dS1	0.0	
dS2	0.0	
dr1	0.0	
dr2	0.0	
uni	inch	
FOU1	OFF	
FOU2	OFF	
dFo	0	
P-n	pnp	

*) Настройки специальных датчиков LXxxxx → Технические данные

**) VMR = верхний предел диапазона измерения = LEnG минус 1,2 (в дюйм)
Когда введено значение LEnG, датчик вычисляет основную настройку.

15 Рекомендации к настройке параметров через IO-Link

 Прибор поставляется в разблокированном состоянии.

Во время введения в эксплуатацию, основные настройки должны быть отправлены в прибор даже если настройки по умолчанию соответствуют подключенному прибору. Для настройки параметров: (→ 10)

 Только если в IO-Link применении требуется хранилище данных:
Настройка резервуара не сохраняется через IO-Link. После замены необходимо снова произвести настройку (→ 10.4).

 После сброса к заводским настройкам (кнопка [Сброс к заводским настройкам]), прибор перезагружается и заводские настройки снова восстанавливаются.

15.1 Блокировка прибора / хранилище данных (от IO-Link V1.1)

Мастер IO-Link сохраняет все параметры подключенного датчика (кроме настройки резервуара) если настроено в мастере (хранилище данных). Если датчик заменен на датчик того же типа, параметры старого датчика автоматически записываются в новый датчик, если это настроено в мастере и новый датчик находится в заводской настройке.. В целях безопасности скачивание параметра может быть отклонено датчиком. Заводская настройка: [Open]

Хранилище данных	- [Open] = прибор разрешает скачивание параметров из мастера - [Locked] = прибор отклоняет скачивание параметров из датчика
------------------	--