


TS2454



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD06 .../US

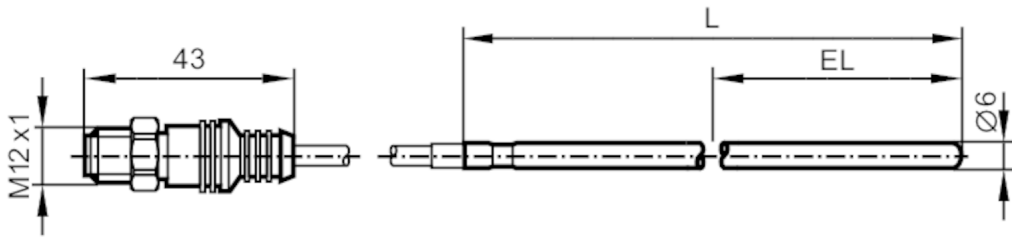

1 место подключения, см. примечание

DNV·GL
dnvgl.com/af

Приложение		
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Миним.глубина установки	[mm]	15
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	250
Диапазон измерения	-100...600 °C	-148...1112 °F
Точность/ погрешность		
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	12 / 34; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Вес	[g]	101,9
Размеры	[mm]	Ø 6
Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу	Диаметр Ø 6 mm	
Диаметр зонда	[mm]	6
Монтажная длина EL	[mm]	200; (температура среды < 200 °C: 250)
Примечания		
Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PTFE (тефлон); устойчивость к температуре до 250 °C		
Разъем: 1 x M12		

TS2454



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD06 .../US



Соединение

