




1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) 1-я точка переключения

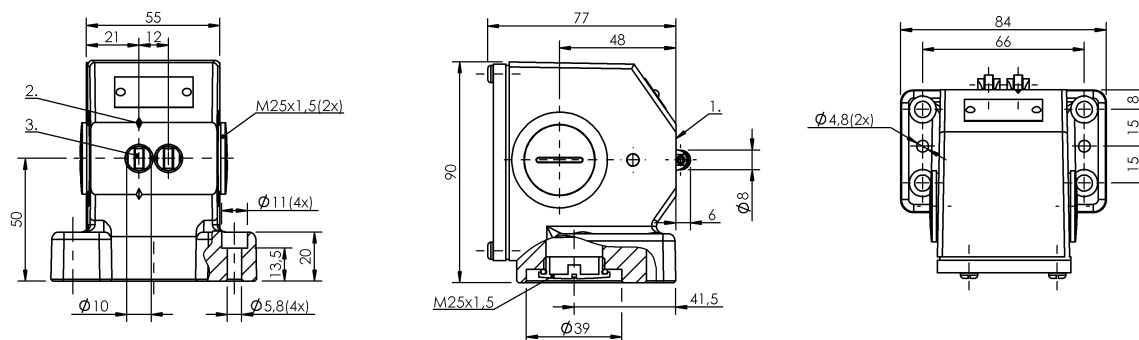

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250 V~
Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения
BSE 61: 30 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-2. Точка переключения:
механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CSA
WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-2. Точка переключения:
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-L12-72-10-01
Код заказа: BNS0226

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 подшипника качения
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	84 x 90 x 77 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N
2. Точка переключения: 20 N

Установка

горизонтально

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M25

Форма толкателя


1-2-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

