




Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

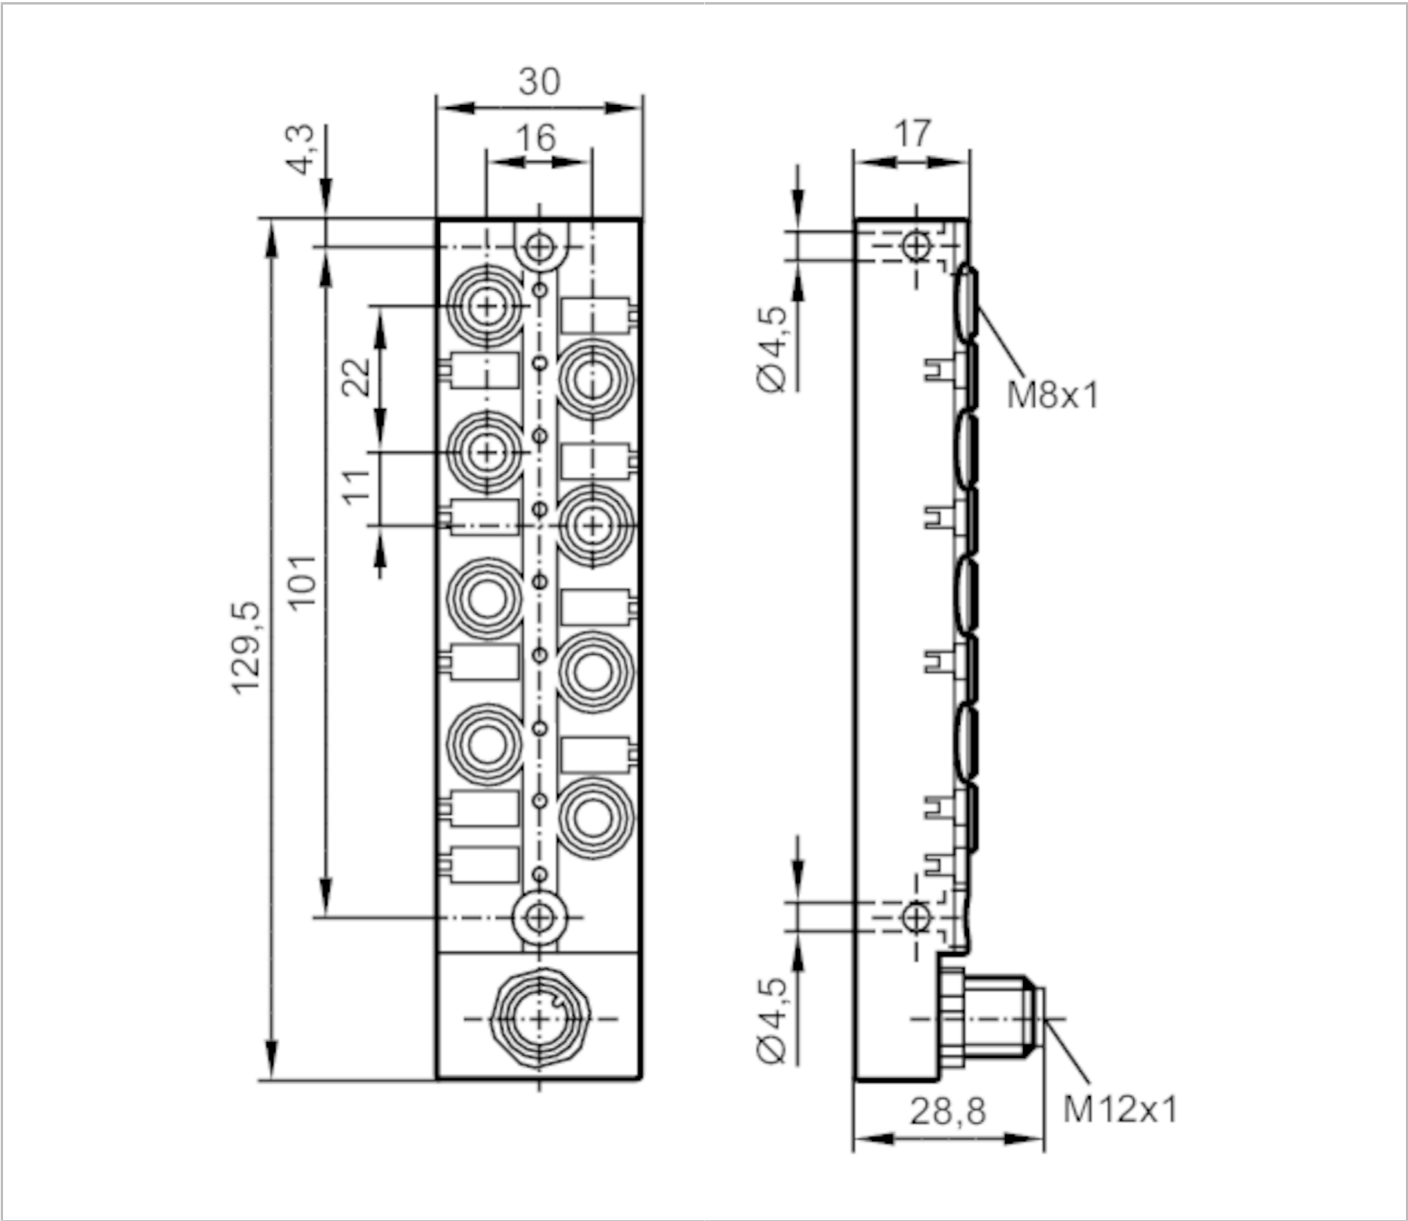


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; (1 м / 7 дней)



Распределительная коробка


ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Механические данные		
Вес	[g]	128,5
Материал	PBT-GF20; латунь никелированн.	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M8	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	защитные заглушки, для разъемов M8, E73005	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - Соединение		
Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		
		

Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Соединение

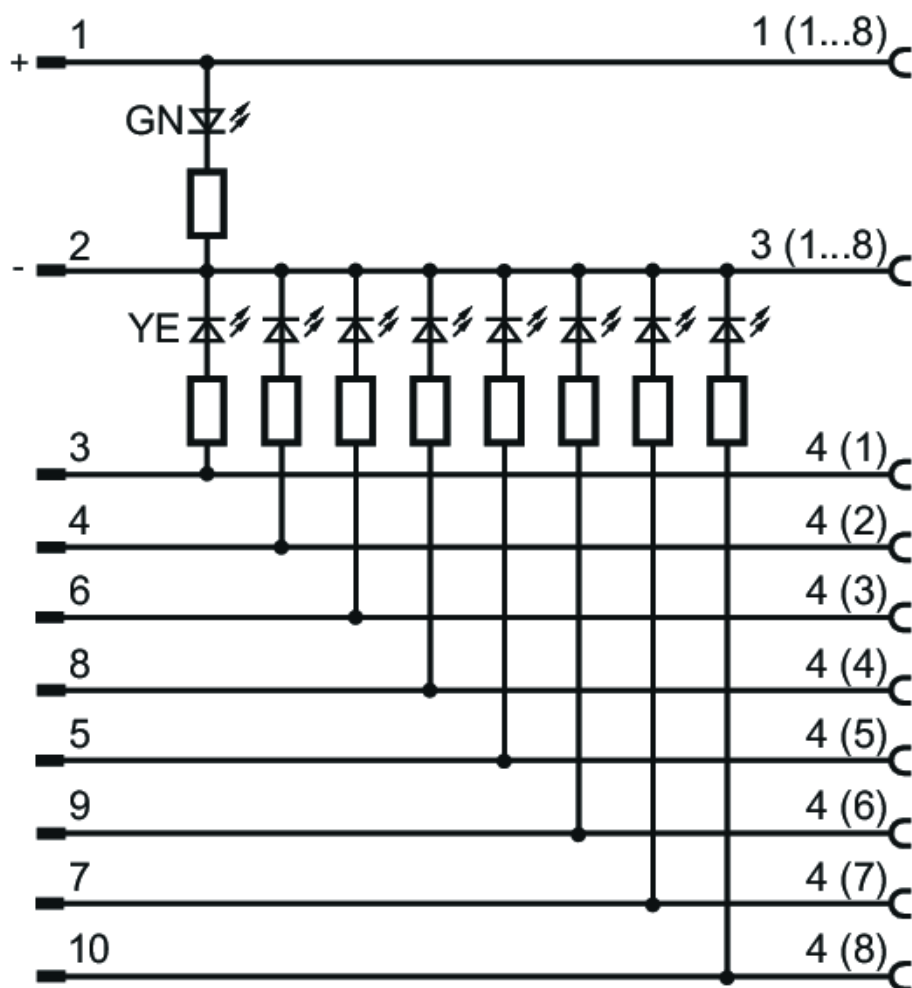

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

