


TS0759



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M5

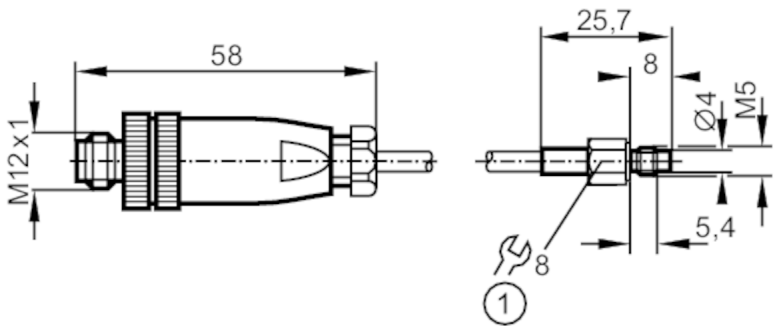

1 Момент затяжки 1,5 Nm

Приложение

Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Установка	Контактный датчик для твердых тел

Электронные данные

Класс защиты	III
--------------	-----

Диапазон измерения/настройки

Диапазон измерения	-30...180 °C	-22...356 °F
--------------------	--------------	--------------

Точность/ погрешность

Точность	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	3 / 8; (по DIN EN 60751)
---	-----	--------------------------

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	22831
------	--------	-------

Механические данные

Вес	[g]	398,3
Корпус		вворачиваемый датчик
Размеры	[mm]	M5 / L = 25,7
Обозначение резьбы		M5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу		резьбовое соединение M5 внешняя резьба

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 10 m, силикон

Разъем: 1 x M12

TS0759



Датчик температуры с кабелем с датчиком с
резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M5



Соединение

