




Рефлекторный датчик

OAP-FKOA/LS500L

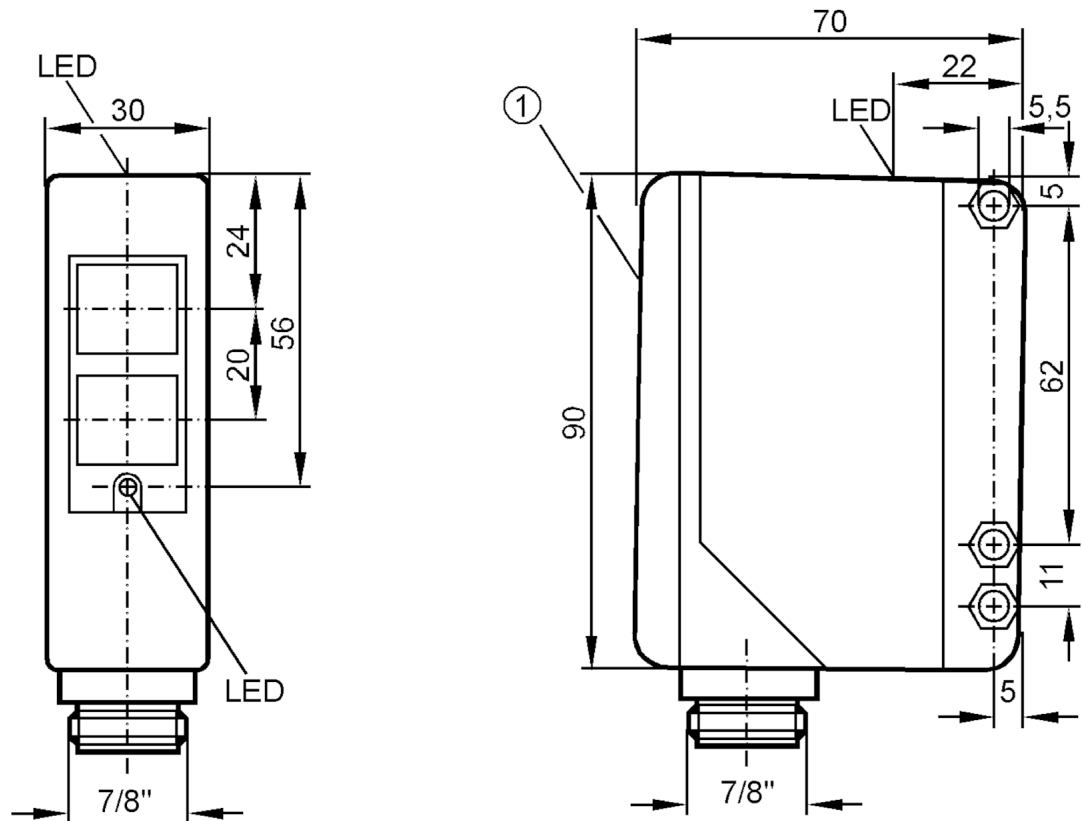

1 переключатель выбора и потенциометр под крышкой

Приложение	
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик
Электронные данные	
Частота AC [Hz]	47...63
Рабочее напряжение [V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность [VA]	3,5
Класс защиты	II
Выходы	
Электрическое исполнение	реле
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Нагрузка на контакты	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Частота переключения AC [Hz]	10
Частота переключения DC [Hz]	10
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет



Рефлекторный датчик

ОАР-FKOA/LS500L

Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	8; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон		да
Доступен поляризационный фильтр		да

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

Механические данные		
Вес	[g]	362,874
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Функция	1 x светодиод, красный

Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн отвертка

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x 7/8"





Рефлекторный датчик

ОАР-FKOA/LS500L

Соединение

