



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0,2
Встроенный "Watchdog"		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2
Входы		
Количество цифровых входов		2
Входная цепь цифровых входов		PNP
Напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 200 mA)
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


Выходы					
Количество цифровых выходов	2				
Цепь	PNP				
Диапазон напряжения DC	18...30				
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	200; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 200 mA)				
Защита от короткого замыкания	да				
Гальваническая развязка	нет				
Коммутационные выходы питания актуатора	AS-i				
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды [°C]	-25...70				
Степень защиты	IP 67				
Испытания / одобрения					
ЭМС	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [годы]	318				
AS-i классификация					
AS-i версия	2.11 + 3.0				
Адресация AS-i	разъем для адресации				
Расширенный режим адресации	да				
AS-i профиль	S-B.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	B				
ID код AS-i [hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки	да				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	-	-	3	4
	Разъем	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Контакт	-	-	4	2 4
	Выход	1	2	-	-
	Разъем	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Контакт	4	2 4	-	-
Механические данные					
Вес [g]	182,5				
Материал	РА (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие				
Дисплеи / Элементы управления					
Дисплей	режим работы		светодиод, зелёный		
	ошибки		светодиод, красный		
	Функция		светодиод, жёлтый		



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления	
электрическое подключение - Выходы	
Соединение	

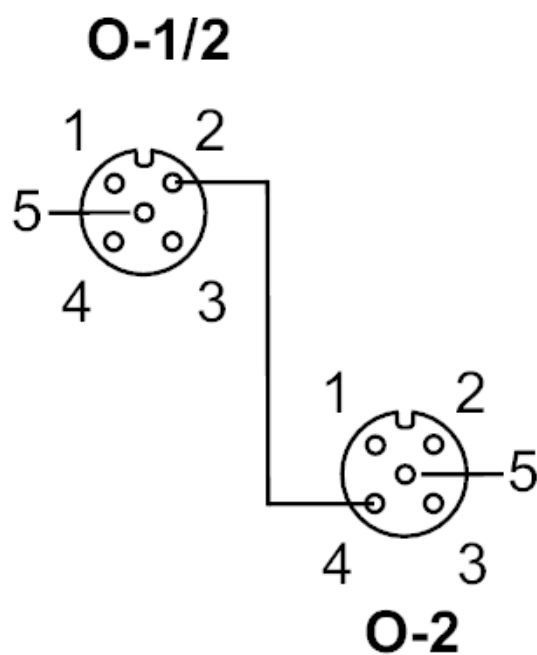



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа


ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

	Выходы
	Разъём O-1/2
1	не используется
2	Коммутационный выход 2
3	Напряжение L -
4	Коммутационный выход 1
5	не используется
	Разъём O-2
1	не используется
2	не используется
3	Напряжение L -
4	Коммутационный выход 2
5	не используется

Разъем: M12

электрическое подключение - Входы

Соединение

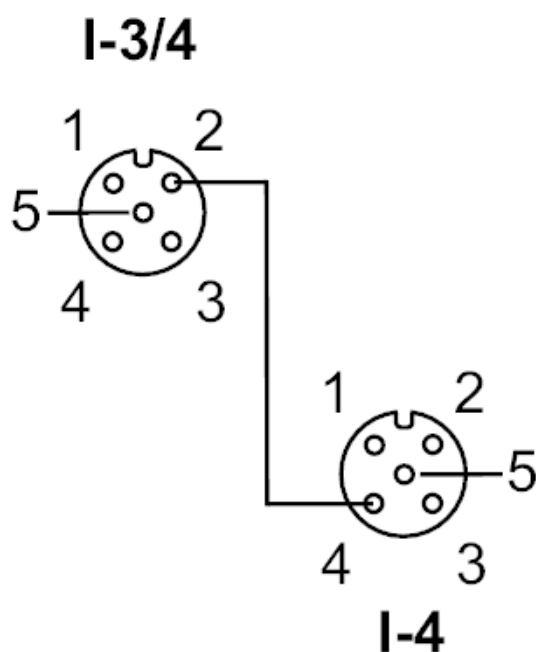



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Входы	
Разъём I-3/4	
1	Питание датчика L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется
Разъём I-4	
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 4
5	не используется
Разъем: M12	