



Кулачковые выключатели
BNS 829-D06-L12-100-10
Код заказа: BNS019Y

BALLUFF

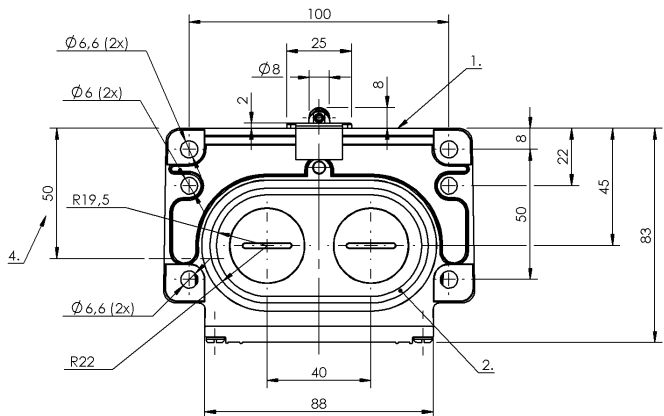

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод

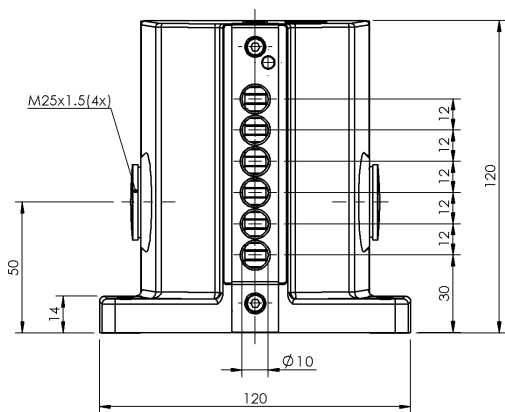

Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 6 A

Расчетное рабочее напряжение U_e 1-6. Точка переключения: 250 V~

Функция переключения, механическая с гальванической развязкой
один замыкатель и один
размыкатель
Двухконтурный переключатель
Двойное прерывание

Частота переключения 1-6. Точка переключения: 300/
мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов
переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение Щелчковый контакт

Переключатель DIN DIN 43697

Принцип действия 1-6. Точка переключения:
механический

Разрешение на эксплуатацию/
конформность CE
WEEE

Material

Материал контактов 1-6. Точка переключения:
Чистое серебро,позолоч.

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита
поверхности анодирован.

Материал толкателя 1-6. Точка переключения:
Высококачественная сталь
(1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 829-D06-L12-100-10
Код заказа: BNS019Y

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	6 подшипников качения
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 120 x 83 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-6. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-6-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость

**Расстояние между точками
переключения**

1-6. Точка переключения: ± 0.01
mm

12 mm

Wiring Diagrams

BSE 30.0

