


# EBC074



## Распределительная коробка

ZDO8F04HMSS0020H10

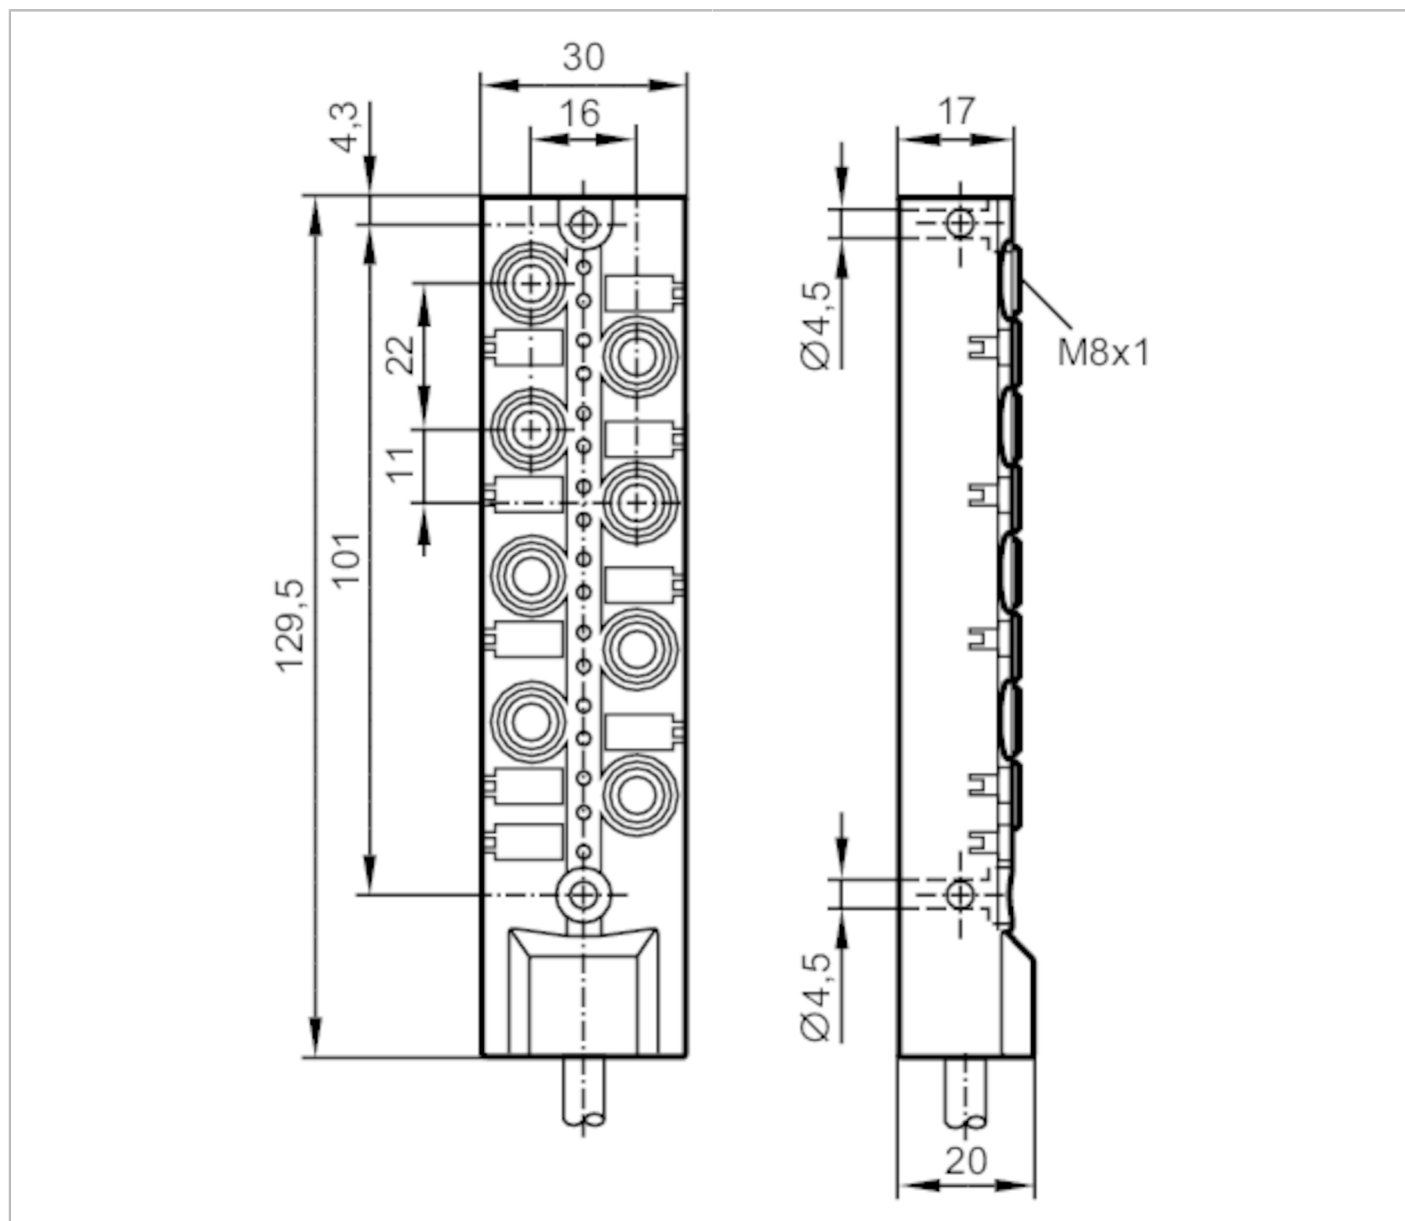

### Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6

### Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68



## Распределительная коробка

ZD08F04HMSS0020H10


Механические данные		
Вес [g]	2349,5	
Размеры [mm]	20 x 30 x 129,5	
Материал	PBT-GF20; латунь никелированн.	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M8	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s <sup>2</sup>
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Адаптер для DIN-рейки., E73007 защитные заглушки, для разъемов M8, E73005	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 20 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 8 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		



## Распределительная коробка

ZD08F04HMSS0020H10

### Соединение

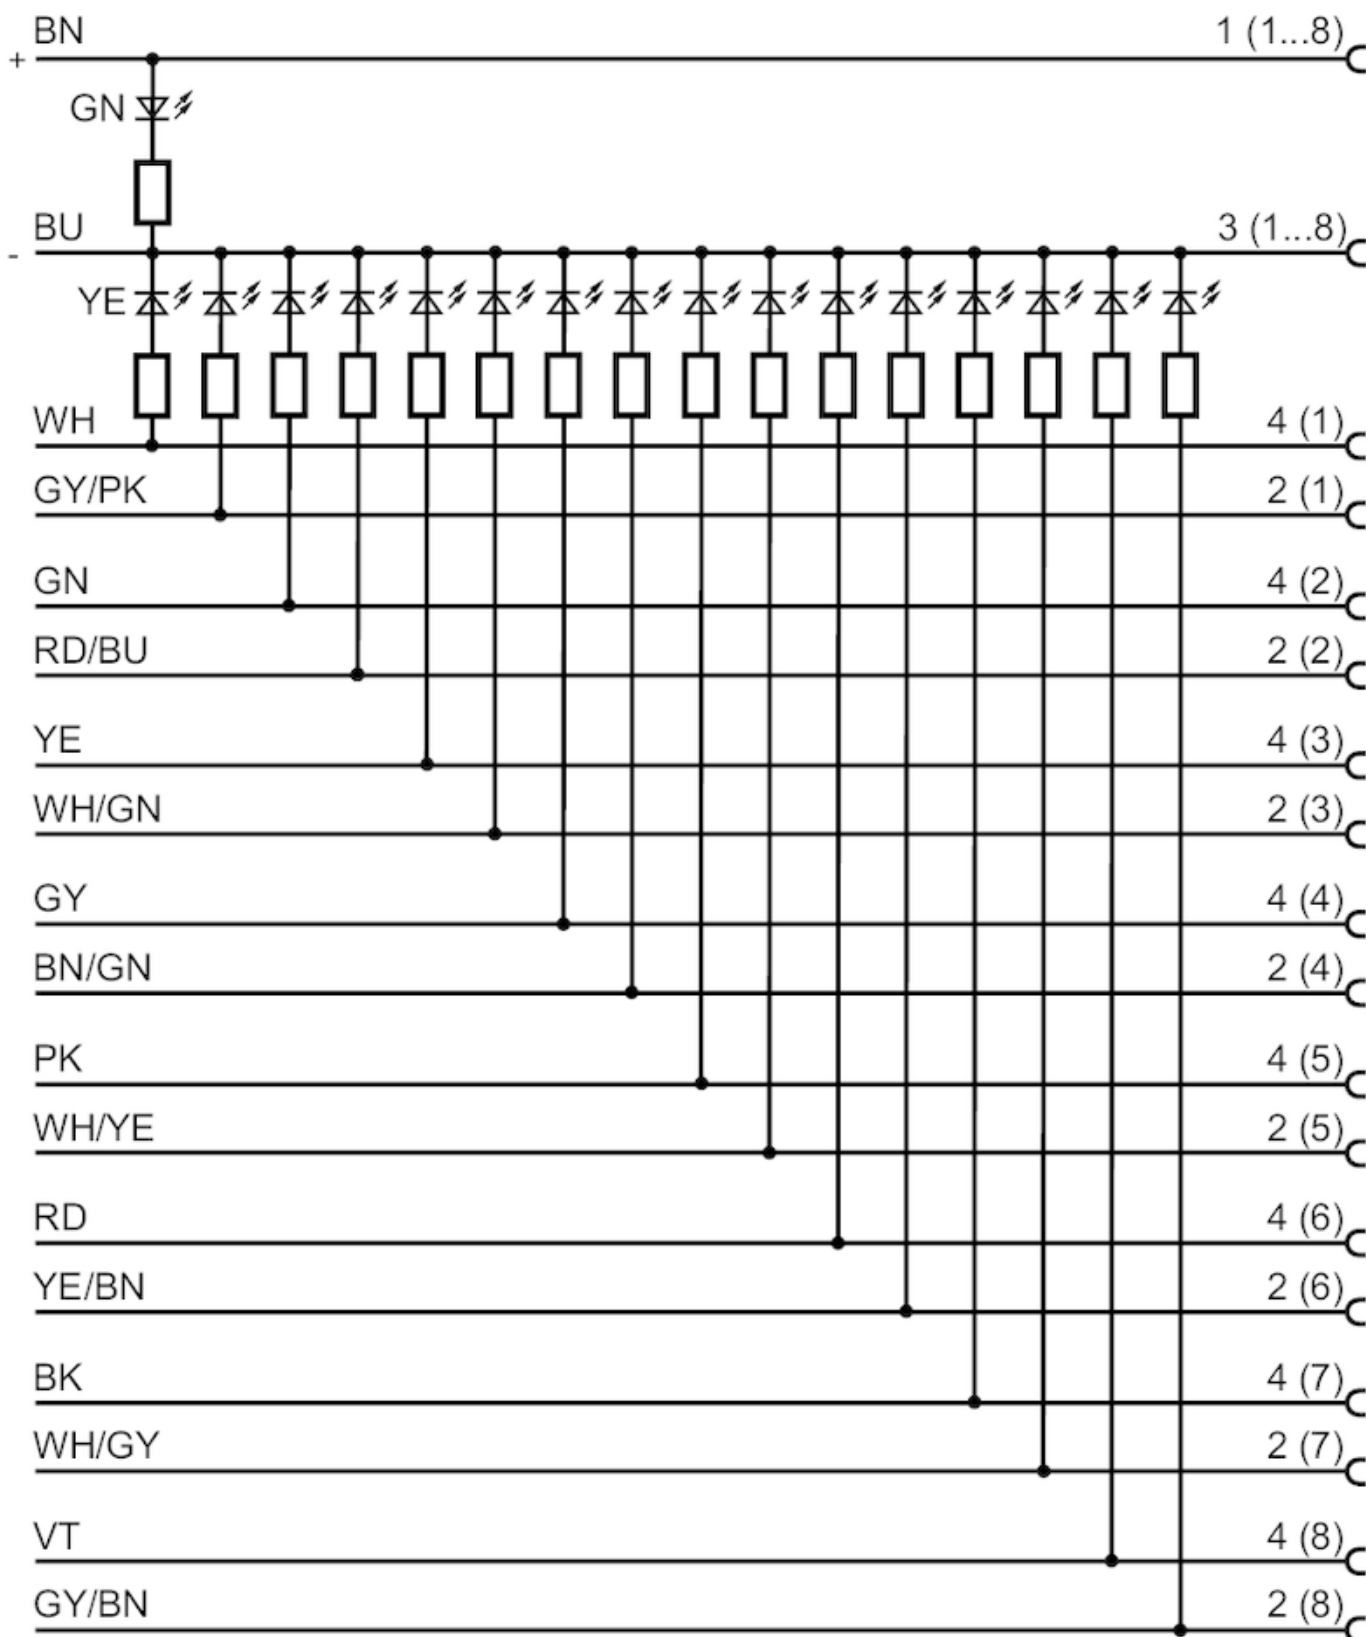

Цвета жил :

BK =

черный

BN =

коричневый

BU =

серый

# EBC074

Распределительная коробка

ZDO8F04HMSS0020H10

