


Измерение характеристик вращения

Абсолютный энкодер/ Multiturn

RM-28S6C-3C25B-H1181

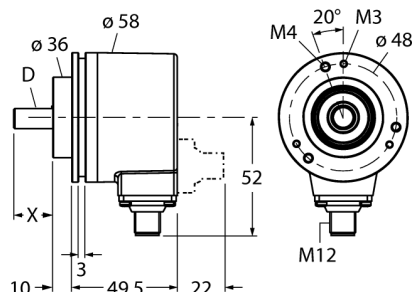

- Прижимной фланец, □ 58 мм
- Вал, Ø 6 мм x 10 мм
- Оптический принцип измерения
- Материал вала: нерж. сталь
- Класс защиты IP67 со стороны вала
- -40...+70°C
- макс. 9000 об/мин
- 10...30 В DC
- SSI, серый
- Разъем "папа", M12 x 1, 8-контактн.
- Однооборотный, разрешение 13 бит
- Многооборотный, разрешение 12 бит

Тип	RM-28S6C-3C25B-H1181
Идент. №	1545238
Принцип измерения	Фотоэлектрические
Max. Rotational Speed	9000 rpm
Момент инерции ротора	4 x10 ⁻⁶ кгм ²
Пусковой момент	0.01 Нм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 50 mA
Выходной ток	≤ 20 mA
Защита от короткого замыкания	да
Протокол передачи данных	SSi
Выходная функция	8-проводн., Серый код
Тип выхода	абсолютный многооборотный
Разрешение однооборотн.	13 Бит
Разрешение многооборотн.	12 Бит
Верхний уровень сигнала	тип. 3,8 В
Нижний уровень сигнала	тип. 1,3 В
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Прижимной фланец
Диаметр фланца	58 мм
Тип вала	Вал
Диаметр вала D	6 мм
Длина вала X	10 мм
Материал вала	Нерж. сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
	M12, 8-контактн.
Осевая нагрузка на вал	40 Н
Радиальная нагрузка на вал	80 Н
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	100 m/s ² , 55...2000 Hz
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
укомплектованное количество	1
Protection class housing	IP67
Protection class shaft	IP67

1	GND	
2	U _B	+
3	C	+
4	C	-
5	D	+
6	D	-
7	SET	
8	DIR	
PH	shield/PE	

Измерение характеристик вращения

Абсолютный энкодер/ Multiturn

RM-28S6C-3C25B-H1181

Конфигурация ПИН-контактов

Сигнал	Земля	+U _s	C+	C-	D+	D-	SET	DIR	Shield / PE
Конфигурация ПИН-контактов	1	2	3	4	5	6	7	8	PH

Измерение характеристик вращения

Абсолютный энкодер/ Multiturn

RM-28S6C-3C25B-H1181

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RFA-2	1544631	Алюминиевый фланец-переходник, прямоугольный, для энкодеров с валом и прижимным фланцем; сторона 63.5 мм; толщина 3 мм	
RFA-4	1544633	Еврофланец - алюминиевый фланец-переходник для энкодеров с валом, Ø 115 мм; основной диаметр 100 мм; переход с прижимного фланца 58 мм на еврофланец	
RFA-6	1544635	Алюминиевый фланец-переходник для энкодеров с валом и прижимным фланцем, Ø 58 мм; переход с прижимного фланца на синхрофланец	
RFA-7	1544636	Алюминиевый фланец-переходник для энкодеров с валом, Ø 65 мм; переход на фланец Ø 65 мм с основным диаметром 48 мм	
RFA-8	1544637	Алюминиевый фланец-переходник для энкодеров с валом и прижимным фланцем, Ø 70 мм; толщина 4 мм, переход на фланец Ø 70 мм	

Измерение характеристик вращения

Абсолютный энкодер/ Multiturn

RM-28S6C-3C25B-H1181

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RFA-9	1544638	Алюминиевый угловой фланец для энкодеров с валом и прижимным фланцем Ø 58 мм	
RFA-11	1544640	Алюминиевый фланец-переходник для энкодеров с валом и прижимным фланцем, Ø 70 мм; толщина 10 мм, переход на фланец Ø 70 мм	
RFA-12	1544641	Алюминиевый фланец-переходник, прямоугольный, для энкодеров с валом и прижимным фланцем; сторона 70 мм; толщина 10 мм	
RFA-13	1544642	Алюминиевый фланец-переходник, прямоугольный, для энкодеров с валом и прижимным фланцем; сторона 80 мм; толщина 4 мм	
RFA-1	1544630	Алюминиевый фланец-переходник, прямоугольный, для энкодеров с валом и прижимным фланцем; сторона 58 мм; толщина 4 мм	