



# IH06-02BPO-VTK

IMM

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.

### Информация для заказа



| Тип            | Артикул |
|----------------|---------|
| IN06-02BPO-VTK | 6025879 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/IMM](http://www.sick.com/IMM)

Изображения могут отличаться от оригинала



### Подробные технические данные

#### Характеристики

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Тип корпуса                              | Цилиндрический, гладкий |
| Конструкция корпуса                      | Короткий корпус         |
| Диаметр                                  | Ø 6,5 mm                |
| Расстояние срабатывания $S_n$            | 2 mm                    |
| Расстояние срабатывания обеспечено $S_a$ | 1,62 mm                 |
| Монтаж                                   | Вровень                 |
| Частота переключения                     | 3.000 Hz                |
| Тип подключения                          | Разъем M8, 3-конт.      |
| Переключающий выход                      | PNP                     |
| Функция выхода                           | Нормально закрытый      |
| Электрическое исполнение                 | Пост. ток, 3-проводный  |
| Тип защиты                               | IP67 <sup>1)</sup>      |

<sup>1)</sup> Согласно EN 60529.

#### Механика/электроника

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Напряжение питания   | 10 V DC ... 30 V DC  |
| Остаточная пульсация | ≤ 10 % <sup>1)</sup> |
| Падение напряжения   | ≤ 2 V <sup>2)</sup>  |
| Потребление тока     | 10 mA <sup>3)</sup>  |
| Задержка готовности  | ≤ 50 ms              |
| Гистерезис           | 1 % ... 20 %         |

<sup>1)</sup> От  $U_V$ .

<sup>2)</sup> При  $I_a = 200$  mA.

<sup>3)</sup> Без нагрузки.

<sup>4)</sup>  $U_b = 20$  V DC ... 30 V DC,  $T_a = 23$  °C ± 5 °C.

<sup>5)</sup> От  $S_r$ .

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воспроизводимость                           | ≤ 5 % <sup>4) 5)</sup>                                                                     |
| Отклонение температуры (от S <sub>r</sub> ) | ± 10 %                                                                                     |
| ЭМС                                         | EN 60947-5-2<br>IEC 61000-4-2: (тестовый уровень 2)<br>IEC 61000-4-4: (тестовый уровень 3) |
| Постоянный ток I <sub>a</sub>               | ≤ 200 mA                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания               | ✓                                                                                          |
| Защита от инверсии полярности               | ✓                                                                                          |
| Подавление импульса включения               | ✓                                                                                          |
| Ударопрочность и виброустойчивость          | 30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм                                                               |
| Диапазон температур при работе              | -25 °C ... +70 °C                                                                          |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь, V2A (1.4305)                                                            |
| Материал, активная поверхность              | Пластик                                                                                    |
| Длина корпуса                               | 40 mm                                                                                      |
| № файла UL                                  | NMFT2.E175606                                                                              |

<sup>1)</sup> От U<sub>v</sub>.

<sup>2)</sup> При I<sub>a</sub> = 200 mA.

<sup>3)</sup> Без нагрузки.

<sup>4)</sup> U<sub>b</sub> = 20 V DC ... 30 V DC, T<sub>a</sub> = 23 °C ± 5 °C.

<sup>5)</sup> От S<sub>r</sub>.

#### Коэффициенты редукции

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Примечание              | Значения являются ориентировочными и могут изменяться |
| Нержавеющая сталь (V2A) | Ок. 0,6                                               |
| Алюминий (Al)           | Ок. 0,17                                              |
| Медь (Cu)               | Ок. 0,1                                               |
| Латунь (Ms)             | Ок. 0,25                                              |

#### Указания по установке

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Примечание | Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке» |
| A          | 3,25 mm                                                                   |
| B          | 6,5 mm                                                                    |
| C          | 6,5 mm                                                                    |
| D          | 6 mm                                                                      |
| E          | 4 mm                                                                      |
| F          | 16 mm                                                                     |

#### Классификации

|              |          |
|--------------|----------|
| ECI@ss 5.0   | 27270101 |
| ECI@ss 5.1.4 | 27270101 |
| ECI@ss 6.0   | 27270101 |
| ECI@ss 6.2   | 27270101 |
| ECI@ss 7.0   | 27270101 |
| ECI@ss 8.0   | 27270101 |
| ECI@ss 8.1   | 27270101 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 9.0     | 27270101 |
| ETIM 5.0       | EC002714 |
| ETIM 6.0       | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |

Указания по установке

Монтаж почти вровень с плоскостью


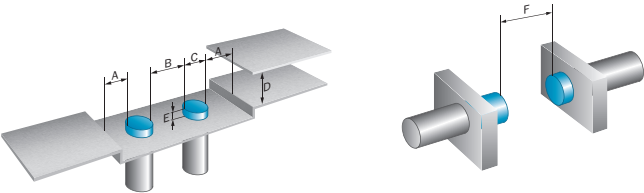



Схема соединений

Cd-004



Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Короткий вариант, вровень с плоскостью, штекер

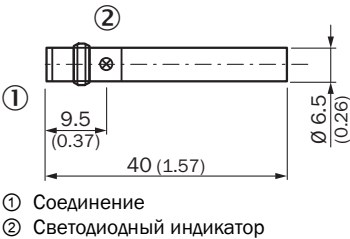

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/IMM](http://www.sick.com/IMM)

|                                                                                   | Краткое описание                                                                                                                                                                            | Тип                | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Разъемы и кабели                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                    |         |
|  | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой<br>Головка В: -<br>Кабель: без экрана                                                                                                    | DOS-0803-G         | 7902077 |
|  | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели<br>Головка В: -<br>Кабель: без экрана                                                                                        | DOS-0803-W         | 7902078 |
|  | Головка А: Разъем, М8, 3-контактный, прямой<br>Головка В: -<br>Кабель: без экрана                                                                                                           | STE-0803-G         | 6037322 |
|  | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Разъем, М12, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m | YF8U13-020VA1M2A13 | 2096605 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Разъем, М12, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m | YF8U13-050VA1M2A13 | 2096606 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m                            | YF8U13-020VA1XLEAX | 2095860 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m                            | YF8U13-050VA1XLEAX | 2095884 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 10 m                           | YF8U13-100VA1XLEAX | 2095885 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m                | YG8U13-020VA1XLEAX | 2096165 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m                | YG8U13-050VA1XLEAX | 2096166 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 10 m               | YG8U13-100VA1XLEAX | 2096209 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)