



Фотоэлектрический датчик
Триангуляционный датчик с переключающим выходом
Q50APY

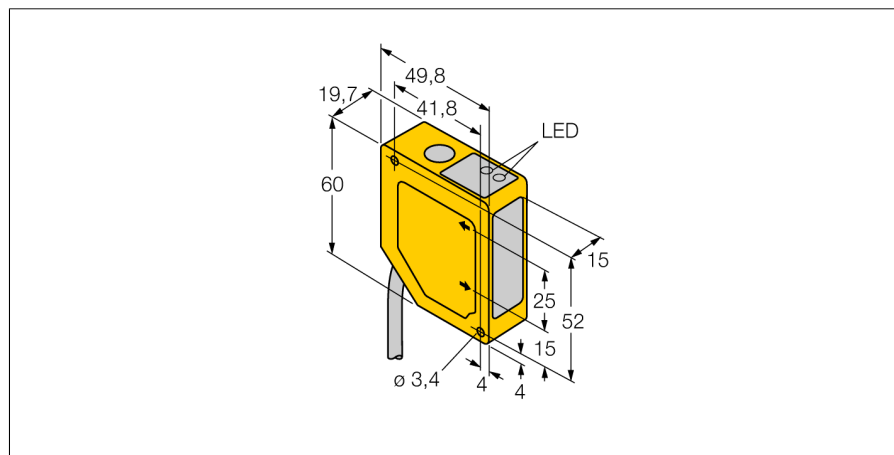


- Подавление переднего и заднего фона
- Диапазон чувствительности 50...200 мВ
- Кабель 2 м, 5-полюсн.
- Рабочее напряжение 12...30 В DC
- Переключающий выход, рnp
- Время отклика выхода 4 мс

Схема подключения



Принцип действия

Работа датчиков Q50 основывается на методе оптической триангуляции. Излучатель и оптическая система создает источник света, направленный прямо на мишень. Световой пучок отражается от мишени на линзы приемника датчика и оттуда часть его направляется на детектор положения (PSD). Расстояние мишени от приемника определяется углом, под которым свет падает на приемный элемент. Этот же угол определяет, место падения пучка на детектор положения. Микропроцессор анализирует и сравнивает положение мишени с запрограммированными значениями и создаст соответствующий выходной сигнал.

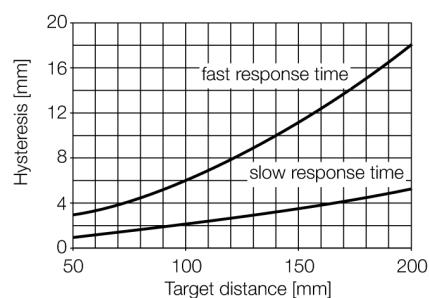

Тип	Q50APY
Идент. №	3067618
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Диапазон	50...200 мм
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
Относительная влажность	90 %
Устойчивость к внешней освещенности	10000 лк
Рабочее напряжение	12...30 В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 70 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, PNP
Частота переключения	≤ 112 Гц
Задержка готовности	≤ 2 с
Задержка готовности	≤ 2000 мс
Время отклика типовое	< 4 мс
Конструкция	Прямоугольный, Q50
Размеры	49.8 мм x 19.7 мм x 60 мм
Материал корпуса	Гластмасса, ABS
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Кабели, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	5x0.5 мм ²
Степень защиты	IP67
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый