




Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

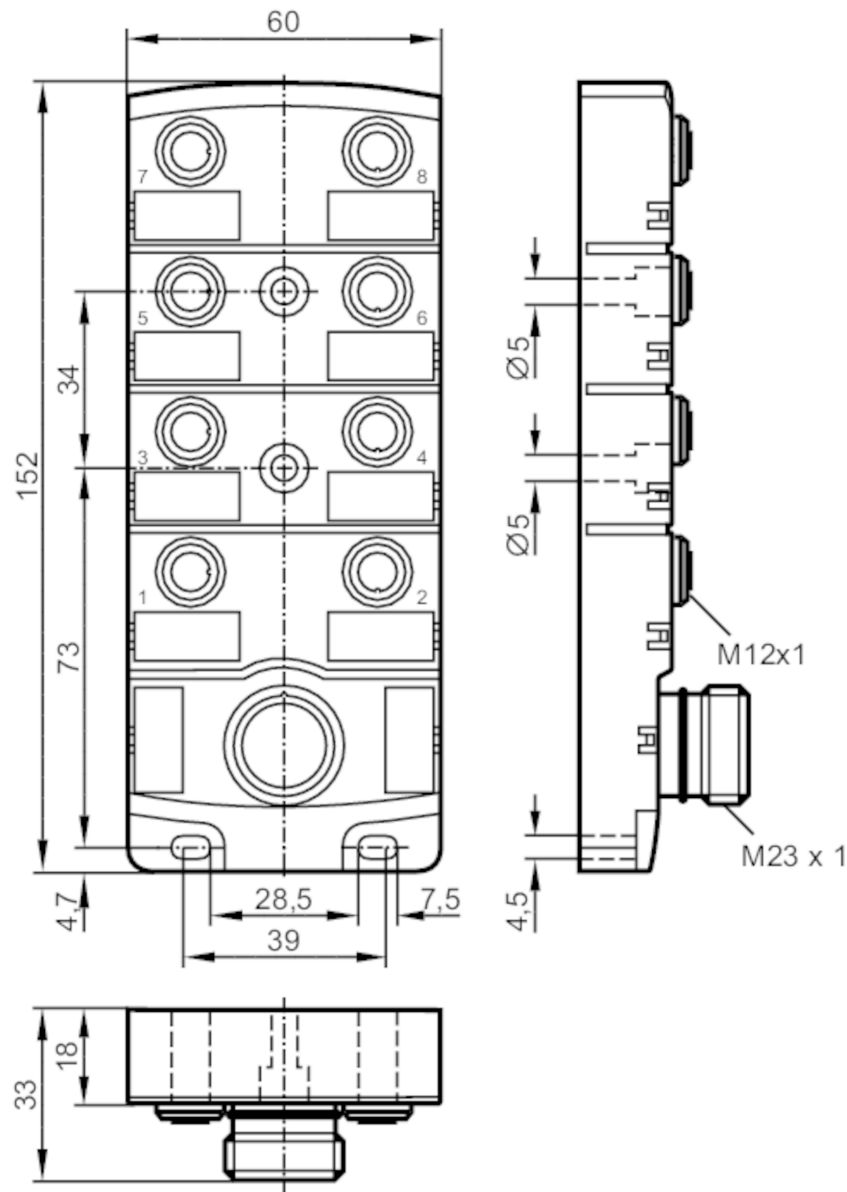

Приложение

Без силикона

да

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	10



Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
Механические данные	
Вес [g]	303,5
Размеры [mm]	33 x 60 x 152
Материал	РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки	8
Тип подключения	M12
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2
	этикетки: 8
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение - Соединение	
Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm	



Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Соединение

+	19	1 (1...8)	C
-	6	3 (1...8)	C
⏏	12	5 (1...8)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C
	11	4 (7)	C
	10	2 (7)	C
	1	4 (8)	C
	18	2 (8)	C

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

