




Индуктивный датчик

IGB2008BARKG/M/US-104-DRS

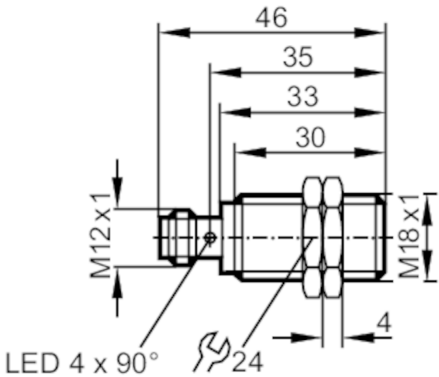

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	2
Макс. ток утечки	[mA]	0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	400
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	8
Реальное расстояние срабатывания S_r	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...6,5
Увеличенное расстояние срабатывания		да

Индуктивный датчик

IGB2008BARKG/M/US-104-DRS

Соединение

