


1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения

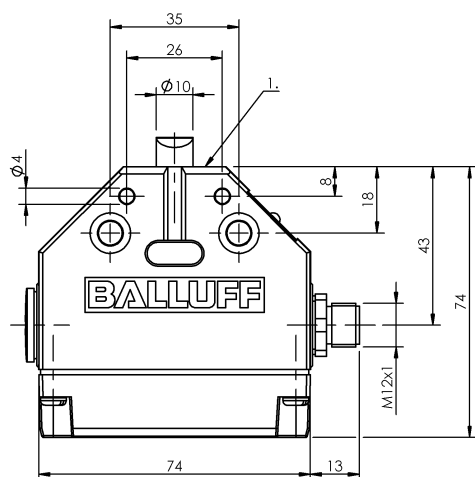

Display/Operation

Индикация функций 1. Точка переключения: нет

Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер M12x1, 5-контактный
Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток 1. Точка переключения: 4 А
Расчетное рабочее напряжение U_e 1. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Двойное прерывание
Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой
один замыкатель и один размыкатель
Двухконтурный переключатель
Частота переключения 1. Точка переключения: 160/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN DIN 43693
Принцип действия 1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CCC
CE
WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-FD-60-187-S80R
Код заказа: BNS0021

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	1 крыша
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85
Размеры	74 x 28 x 74 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	14 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 40 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя


1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
1. Точка переключения: 30 N произвольно
нет
1-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.02 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

