



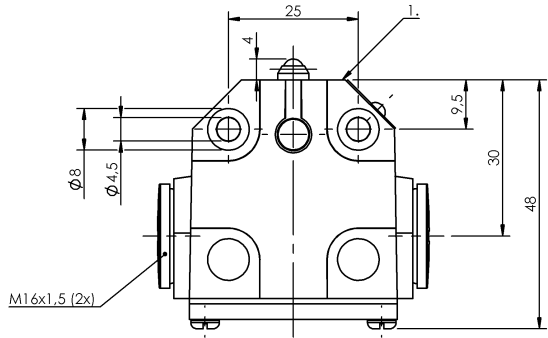

1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) 1-я точка переключения

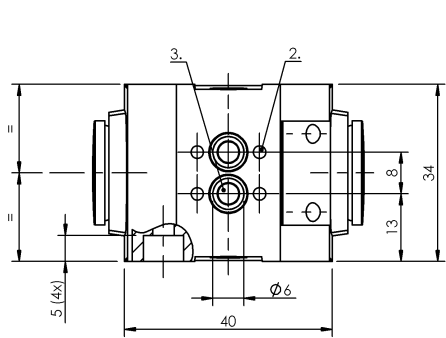

**Display/Operation**

Индикация функций 1-2. Switch position: None

**Electrical connection**

Тип разъема 1-2. Switch position: Solder connection

**Electrical data**

Длительный ток 1-2. Switch position: 5 A  
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Switch position: 250 V AC  
Функция переключения, механическая с принудительным размыканием одноконтakтный переключатель  
Частота переключения 1-2. Switch position: 200/min

**Environmental conditions**

Степень защиты IP67  
Температура окружающей среды -5...85 °C

**Functional safety**

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 63: 10 млн. циклов переключения

**General data**

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
Исполнение с принудительным размыканием  
Принцип действия 1-2. Switch position: Mechanical  
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE  
CCC  
WEEE

**Material**

Материал контактов 1-2. Switch position: Silver  
Материал корпуса Алюминий  
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.  
Материал толкателя 1-2. Switch position: Stainless steel (1.4034)

Mechanical Cam Switches  
**BNS 813-B02-K08-40-39-02**  
Код заказа: BNS01R6

**BALLUFF**

**Mechanical data**

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Количество точек переключения           | 2 шарика                                             |
| Направление приближения                 | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                   | 1-2. Switch position: BSE 63                         |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-2. Switch position: 2.50...2.80 mm                 |
| Скорость трогания с места               | 1-2. Switch position: 9 m/min                        |

**Срок службы, механич.**

1-2. Switch position: 10 million  
Switching operations

**Усилие переключения**

1-2. Switch position: 8 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

нет

**Форма толкателя**

1–2-я точка переключения: шар

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**

1-2. Switch position:  $\pm 0.03$  mm

**Wiring Diagrams**

