


OBF505



Усилитель для волоконной оптики

OBF-FAKG/T/AS

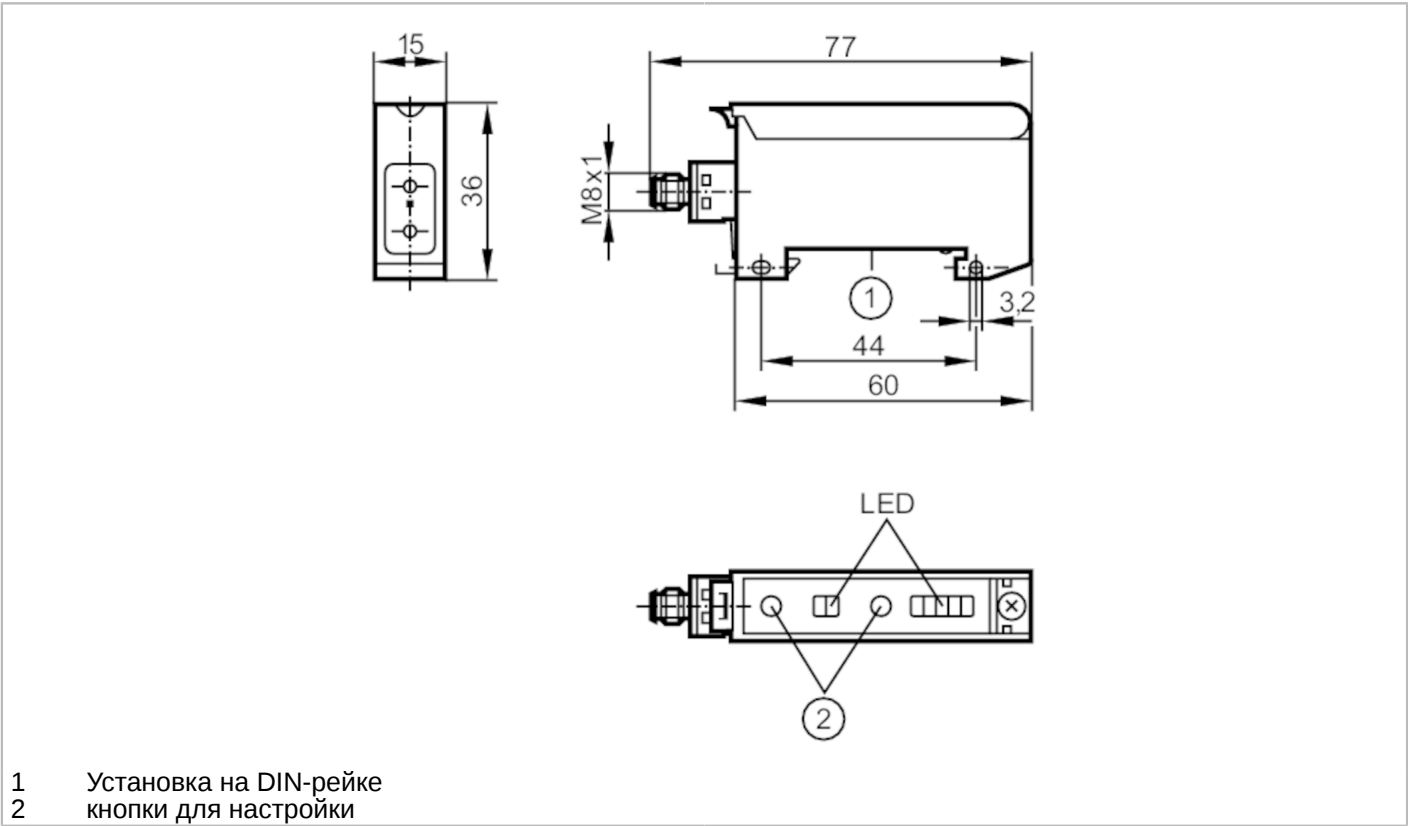

- 1 Установка на DIN-рейке
2 кнопки для настройки



Приложение

Исполнение для оптоволоконна в метеллическом рукаве FE/FT-50

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет



Усилитель для волоконной оптики

OBF-FAKG/TIAS

Выходы		
Электрическое исполнение	PNP/NPN; (Автоматическое определение нагрузки PNP/NPN)	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Функциональный контрольный выход	да	
Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V]	2,5	
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA]	10	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100	
Частота переключения DC [Hz]	1000	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Функция времени [s]	0,001...0,09	
Диапазон контроля		
Диапазон [m]	0...1; (Однолучевой световой барьер)	
Диапазон [mm]	0...150; (Датчик диффузного отражения)	
Настраиваемый диапазон	да	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...60	
Степень защиты	IP 65	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	806	
Механические данные		
Вес [g]	67	
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	36 x 15 x 60	
Материал	PPE модифицированный	
Насадка на линзы	Боковая оптика	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Область неуверенного срабатывания	1 x светодиод, красный
	Эксплуатационный резерв	4 x светодиод, зелёный

OBF505




Усилитель для волоконной оптики

OBF-FAKG/T/AS



Примечания	
Примечания	Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
	соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
	Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
	соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8



Соединение

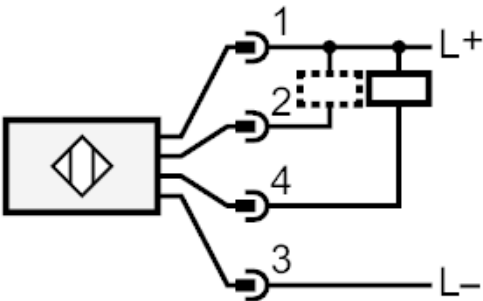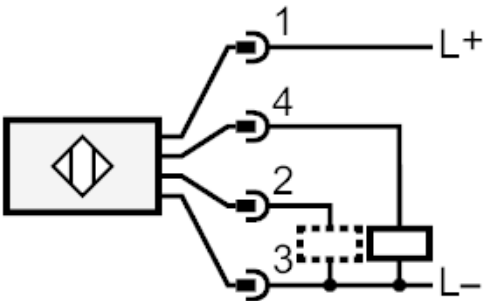

2 Функциональный контрольный выход