


# OA3512



## Однолучевой световой барьер - приёмник

0AE-FKOA/LS500L/25M

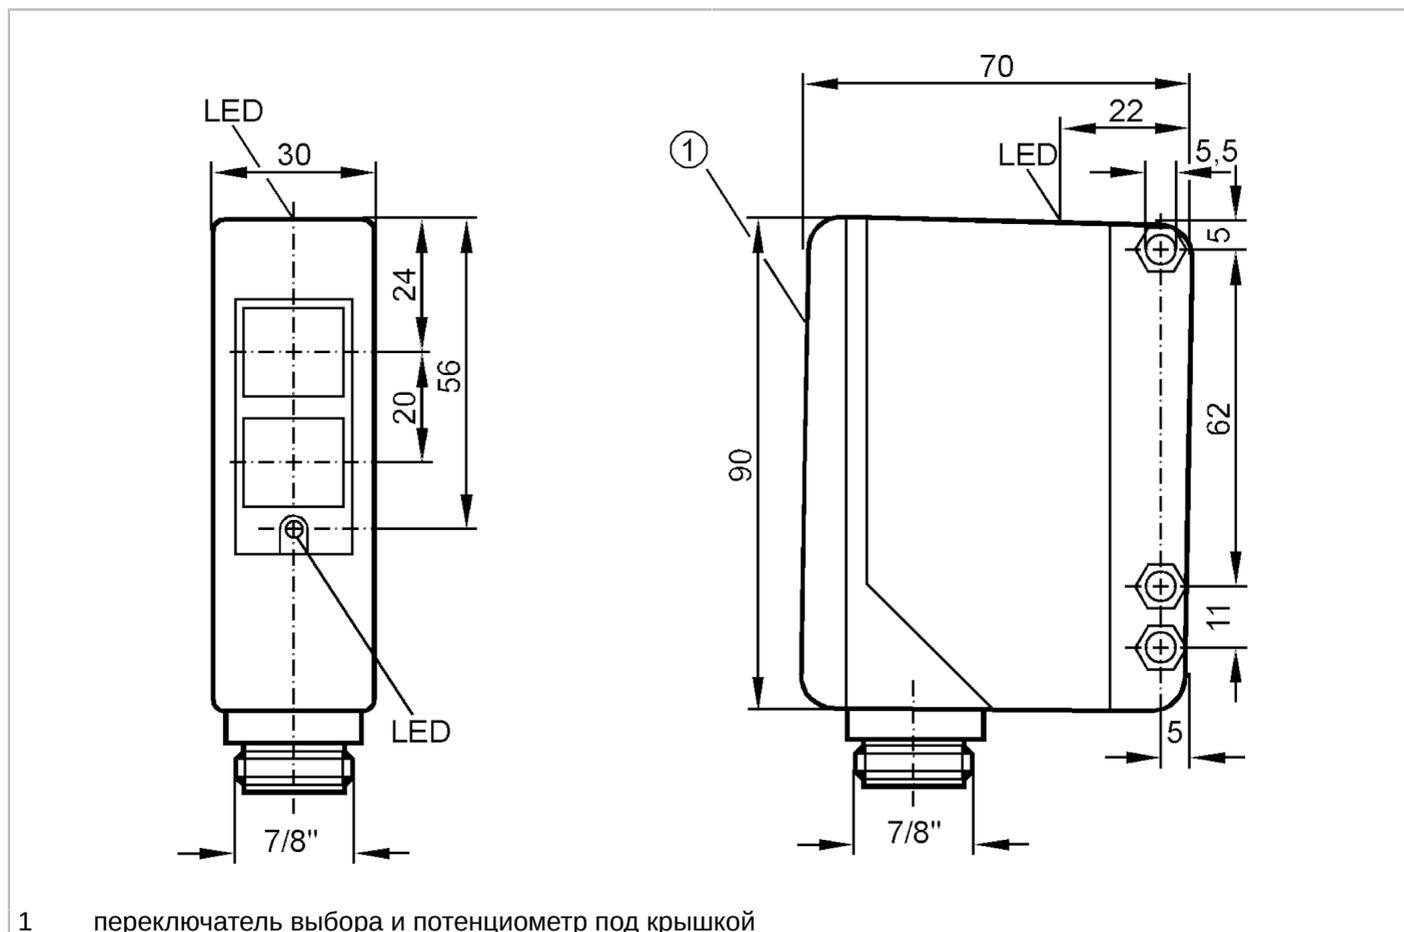

1 переключатель выбора и потенциометр под крышкой

### Приложение

Функциональный принцип

Однолучевой световой барьер

### Электронные данные

Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	3,5
Класс защиты		II

### Выходы

Электрическое исполнение	реле
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Нагрузка на контакты	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Частота переключения AC	[Hz] 10
Частота переключения DC	[Hz] 10
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет

### Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	приёмник
Диапазон	[m] 25
Настраиваемый диапазон	да

# OA3512



## Однолучевой световой барьер - приёмник

0AE-FK0A/LS500L/25M

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

### Механические данные

Вес [g]	362,874
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	90 x 30 x 70
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз	PMMA
Насадка на линзы	Боковая оптика

### Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Функция	1 x светодиод, красный

### Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	Угловой кронштейн отвертка
---	-------------------------------

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

Разъем: 1 x 7/8"



### Соединение

