



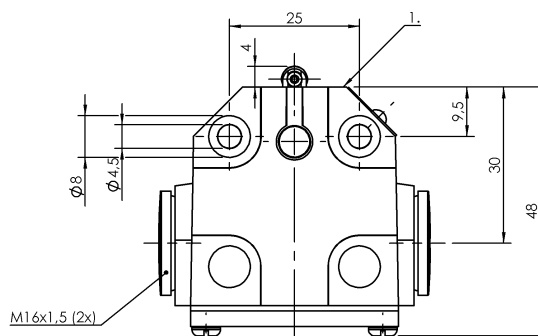

1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) 1-я точка переключения

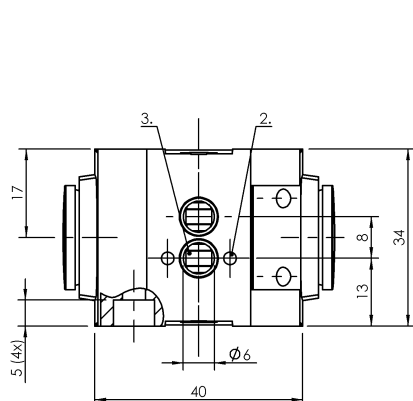

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Switch position: None

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Switch position: Solder connection

Electrical data

Длительный ток 1-2. Switch position: 5 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Switch position: 250 V AC
Функция переключения, механическая одноконтakтный переключатель
Частота переключения 1-2. Switch position: 200/min

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 63: 10 млн. циклов переключения
BSE 69.1: 10 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение с принудительным размыканием
Принцип действия 1-2. Switch position: Mechanical
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал контактов 1-2. Switch position: Silver
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-2. Switch position: Stainless steel (1.4034)

Mechanical Cam Switches
BNS 813-B02-R08-40-30-01
Код заказа: BNS0464

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 ролика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Switch position: BSE 63 2. Switch position: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Switch position: 2.50...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-2. Switch position: 60 m/min

Срок службы, механич.

1-2. Switch position: 10 million
Switching operations

Усилие переключения

1-2. Switch position: 8 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-2-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Switch position: ± 0.05 mm

Wiring Diagrams

