


TS2659



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6

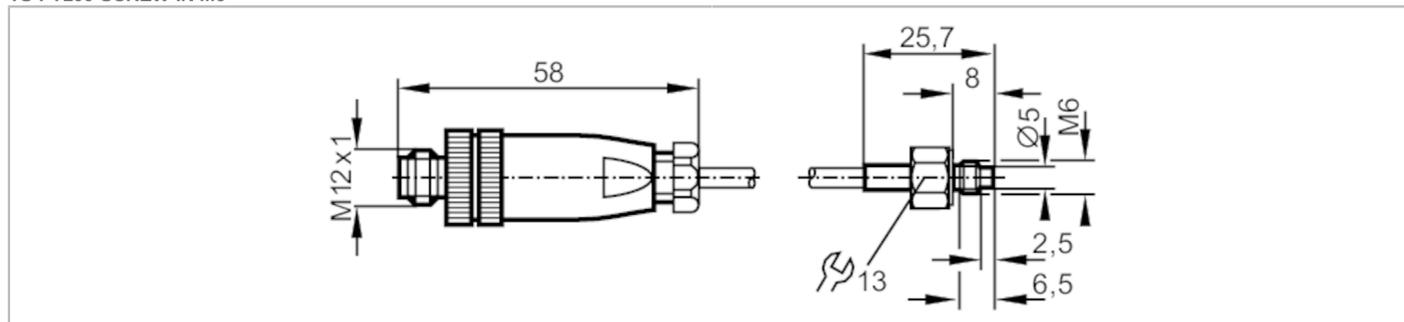

DNV·GL
dnvgl.com/af

Приложение	
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Установка	Контактный датчик для твердых тел
Электронные данные	
Класс защиты	III
Диапазон измерения/настройки	
Диапазон измерения	-30...180 °C -22...356 °F
Точность/ погрешность	
Точность [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Время реакции	
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	3 / 8; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Испытания / одобрения	
MTTF [годы]	22831
Механические данные	
Вес [g]	110,7
Корпус	вворачиваемый датчик
Размеры [mm]	M6
Обозначение резьбы	M6
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу	резьбовое соединение M6 внешняя резьба
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 2 м, силикон	
Разъем: 1 x M12	

TS2659



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6



Соединение

