




Датчик диффузного отражения

OIT-FBOW/LS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативный продукт: ОI0008 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

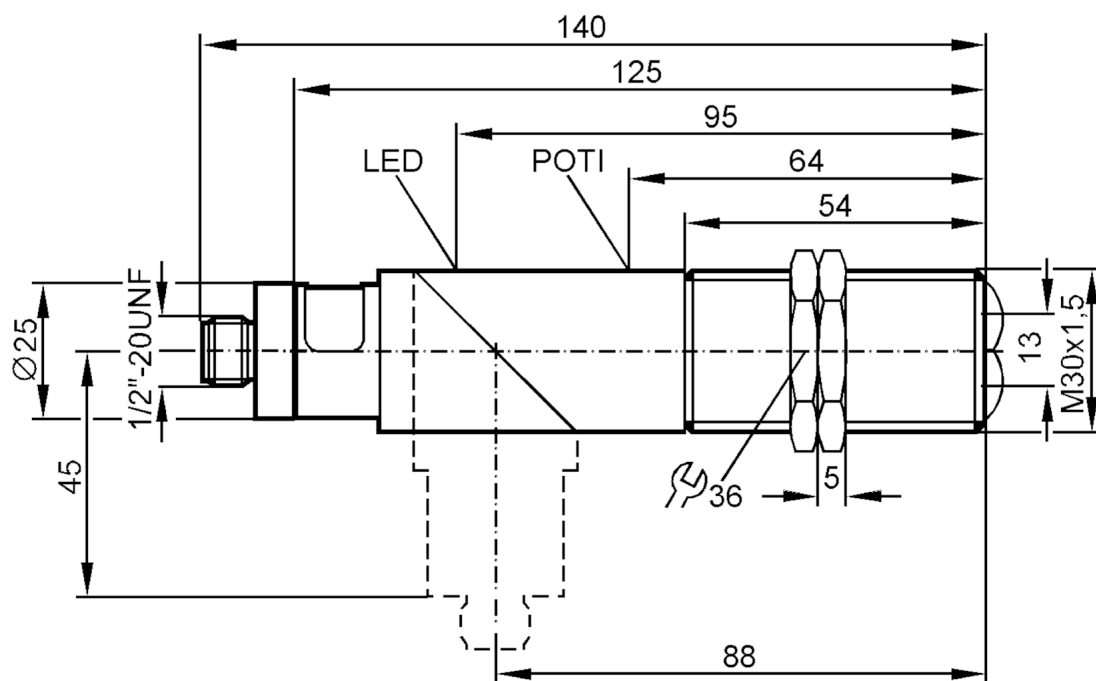

Приложение

Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Частота АС	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 АС


ВЫХОДЫ

Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V]	4
Макс. ток утечки [mA]	12
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA]	300
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz]	15
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет



Датчик диффузного отражения

OIT-FBOW/LS


Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	< 700; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Вес	[g]	145,149
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M30 x 1,5
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		PBT (полибутилентерефталат); PPO модифицированный
Материал линз		PMMA
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x	
	отвертка	
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Разъем: 1 x 1/2"		
		



Датчик диффузного отражения

OIT-FBOW/LS

Соединение

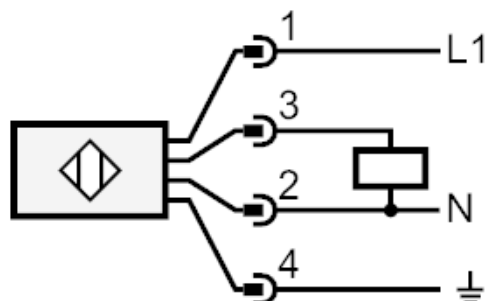

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативный продукт: OI0008 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!