


AC2254



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DI C

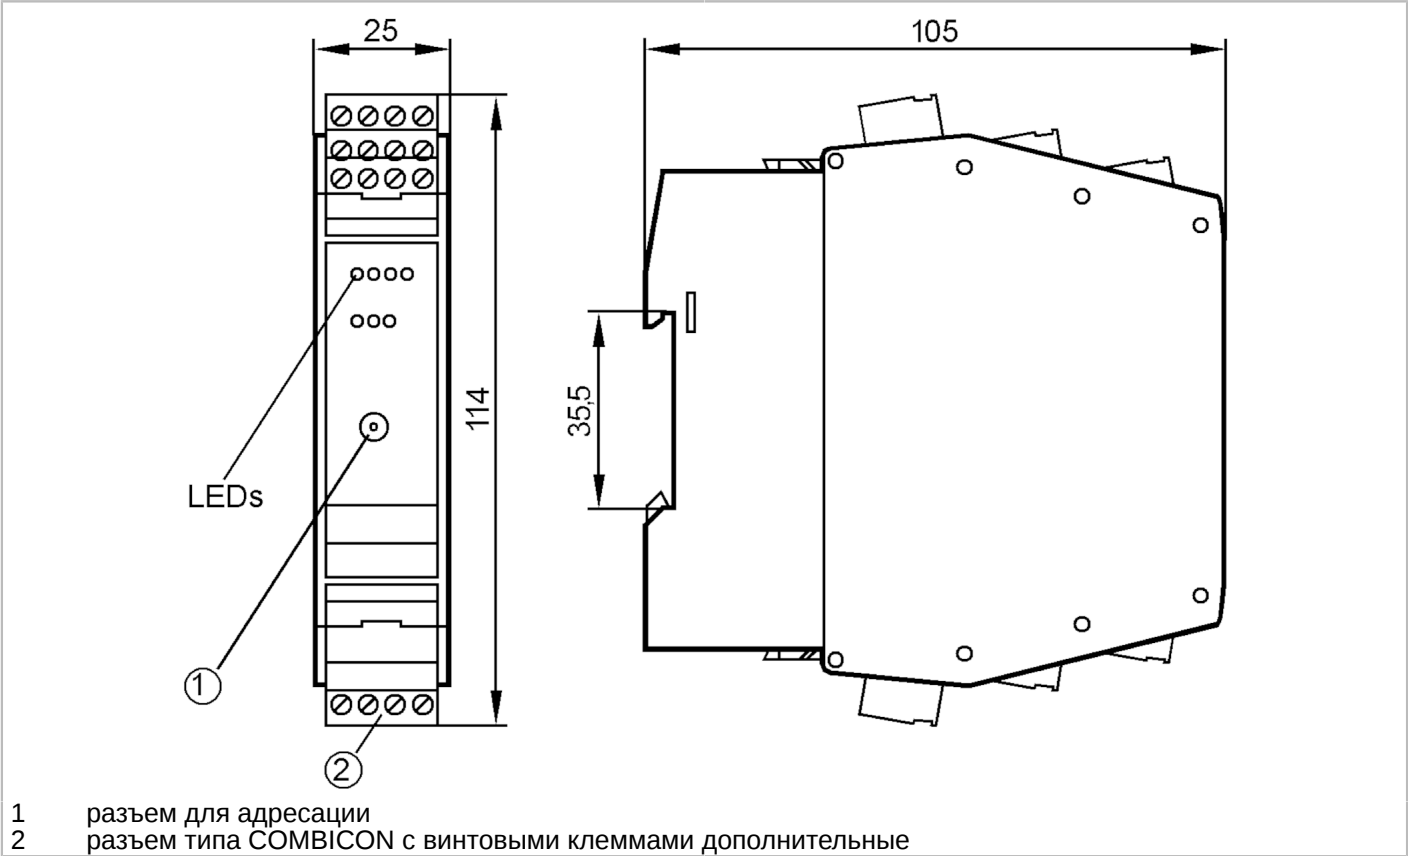

Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	50
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
Входы	
Количество цифровых входов	4
Входная цепь цифровых входов	PNP
Напряжение питания [V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	500
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да
Питание выходов датчика	через E+/E- / внешний в соответствии с PELV



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DI C

Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70			
Примечание к температуре окружающей среды		cRUus: -25...60 °C			
Степень защиты		IP 20			
Испытания / одобрения					
ЭМС		EN 50295			
MTTF	[годы]	486			
AS-i классификация					
AS-i версия		2.1			
Адресация AS-i		разъем для адресации			
Расширенный режим адресации		да			
AS-i профиль		S-0.A.E			
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0			
ID код AS-i	[hex]	A.E			
AS-i сертификат		39402			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	I-1	I-2	I-3	I-4
Механические данные					
Вес	[g]	142			
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд			
Материал		PA (полиамид)			
Дисплеи / Элементы управления					
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый			
	режим работы	светодиод, зелёный			
	ошибки	светодиод, красный			
Принадлежности					
Принадлежности (необязательные)		Разъём Combicon			
Примечания					
Упаковочная величина		1 шт.			



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки
в шкаф управления

SmartL25 4DI C

электрическое подключение

COMBICON:

Соединение

I-	I-	E+	E-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Питание датчика +24V
I-	Питание датчика 0V
E+	внеш.питание датчика +24V
E-	внеш.питание датчика 0V
I1...I4	Дискретный входной сигнал датчик 1...4