




Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0010H11

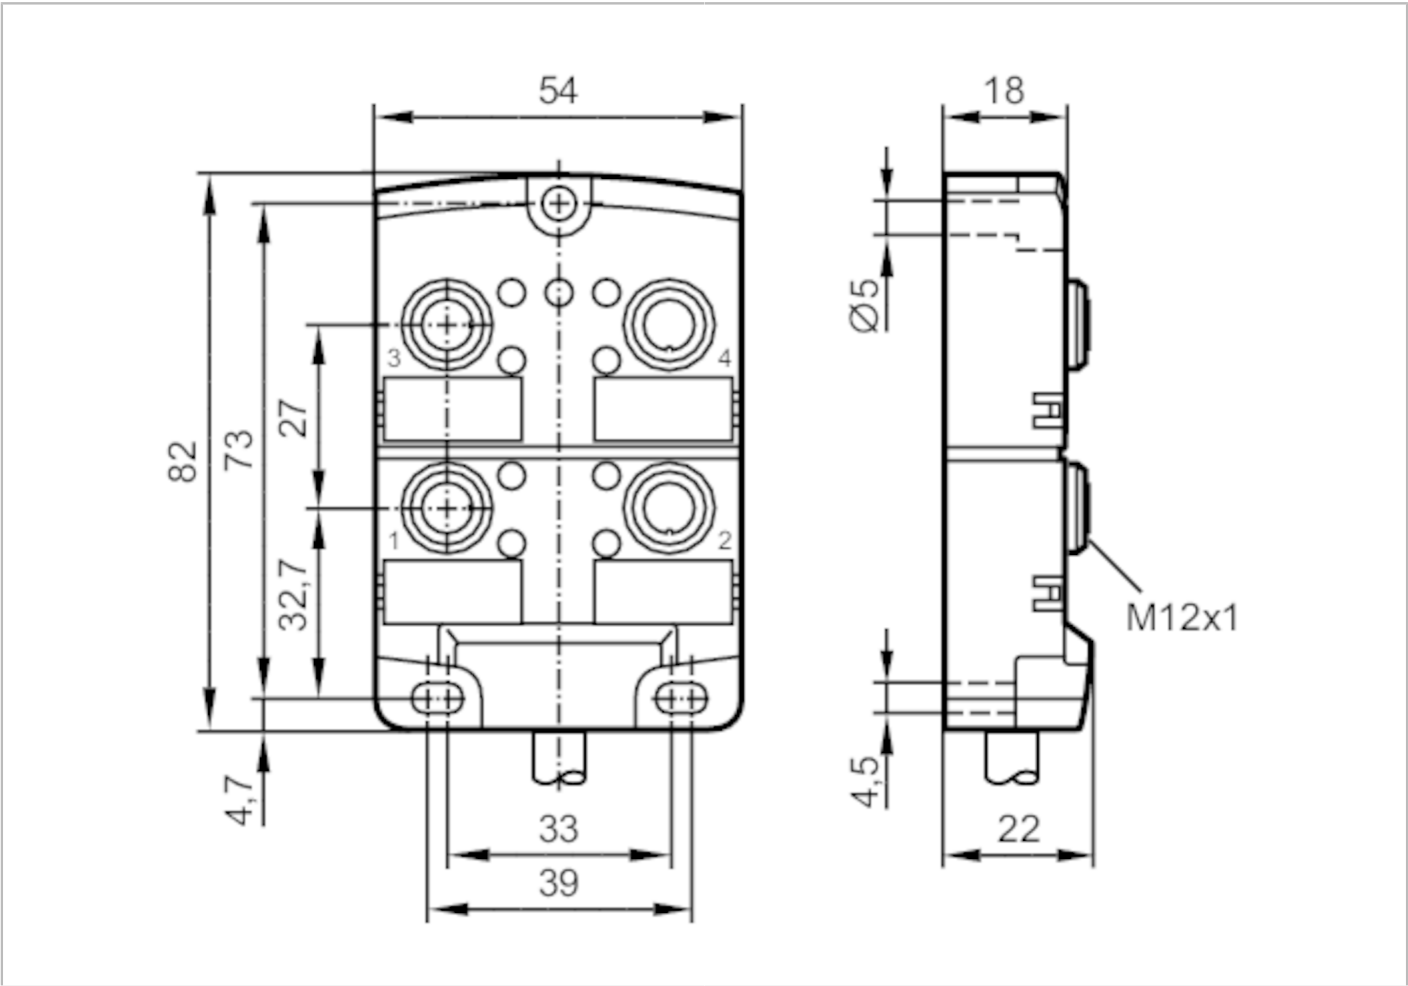

Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)



Распределительная коробка


ZDO4H059MSS0010H11

Механические данные		
Вес	[g]	1137,5
Размеры	[mm]	22 x 54 x 82
Материал		РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		4
Тип подключения		M12
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2	
	этикетки: 4	
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 4 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		

Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0010H11

Соединение

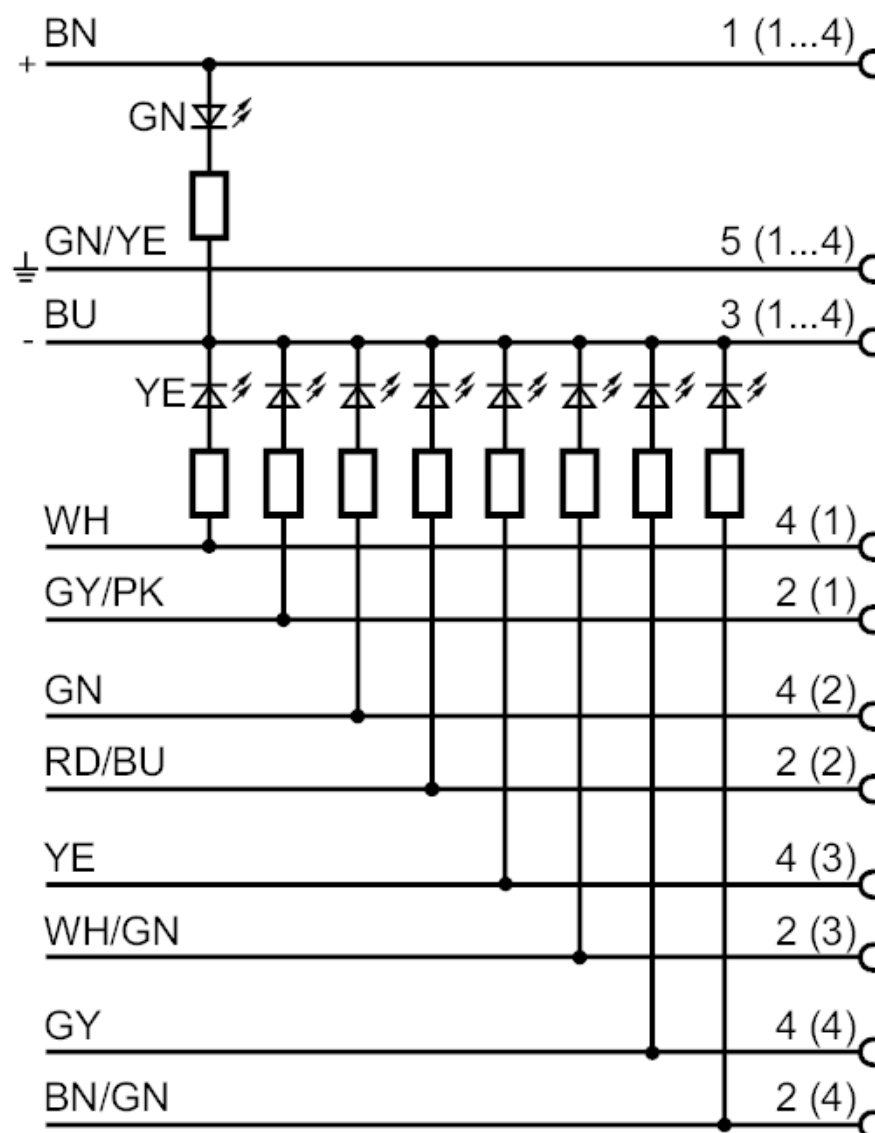

Цвета жил :

BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый