



**Детектирование температуры**  
**Проба**  
**TP-104A-G1/8-H1141-L035**

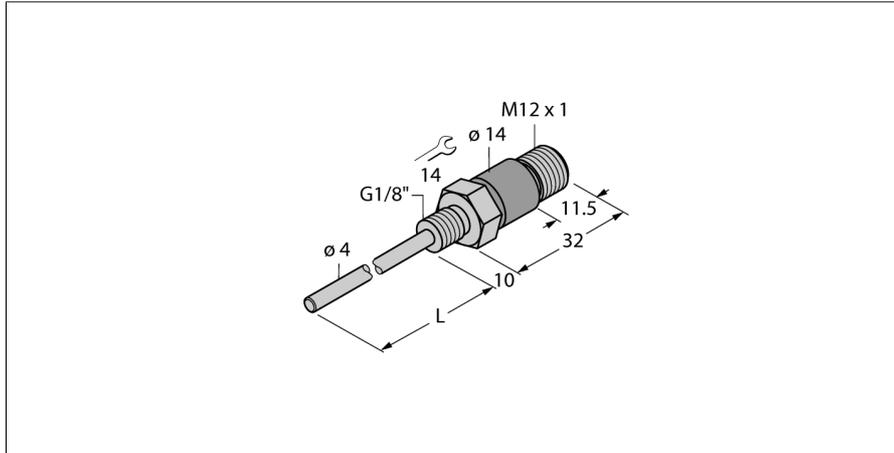

- Pt-100 зонд в соответствии с DIN EN 60751
- Вибро- и ударо- прочность
- Для TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Макс. температурный коэффициент: 120°C
- 4-проводн. схема
- Подключение к процессу, G1/8" внешняя резьба
- Электрическое соединение с возможностью поворота на 360°

**Схема подключения**



**Общее описание**

Термометры сопротивления используются для детектирования и мониторинга температур для оптимизации и управления технологическим процессом.

Обычно применяются в конструкциях машин и производствах, а также в технологических процессах.

Ключевым элементом температурных детекторов является термосопротивление.

<b>Тип</b>	TP-104A-G1/8-H1141-L035
<b>Идент. №</b>	9910840
<b>Температурный диапазон</b>	
Диапазон измерения	-50...120 °C
Диапазон рабочей температуры	-58...248 °F
Точность	0,15 °C + 0,002 · t  (-30 ...350 °C)
Самонагрев	0,4 K/мВт при 0 °C
Измерительный элемент	Pt-100 температурный датчик, DIN EN 60 60751, класс A
Время отклика	t 0,5 = 1,5 с / t 0,9 = 6,0 с в воде при 0,2 м/с
Глубина погружения (L)	35 мм
<b>степень защиты и класс</b>	IP67
<b>Окружающие условия</b>	
Температура окружающей среды	-40...+120 °C
<b>Корпус</b>	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
Материал датчика	нерж. сталь, 1.4404 (316L)
Подключение к процессу	G1/8", наружная резьба
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
<b>Эталонные условия по IEC 61298-1</b>	
температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =
<b>Средняя наработка до отказа</b>	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 20 °C