



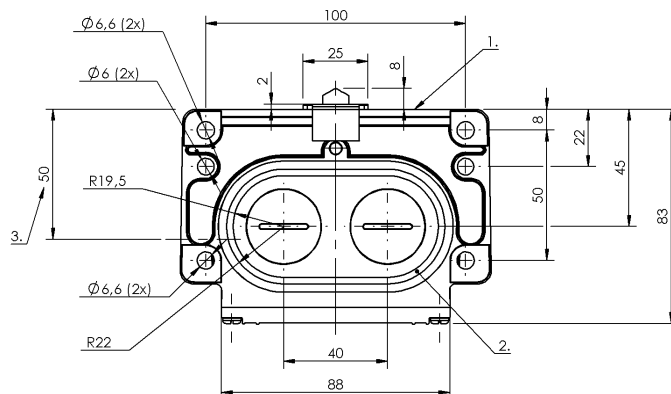

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод

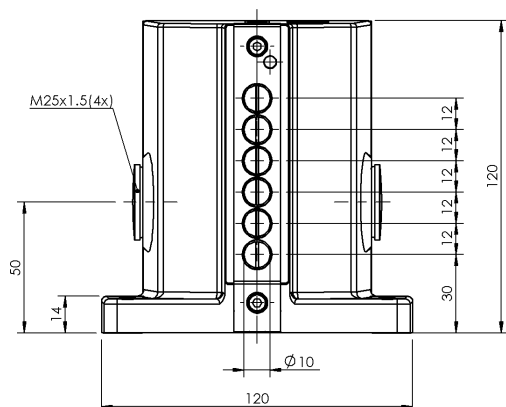

Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-6. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель
Частота переключения Двухконтурный переключатель
1-6. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Щелчковый контакт
Переключатель DIN DIN 43697
Принцип действия 1-6. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
WEEE

Material

Материал контактов 1-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 829-D06-D12-100-10
Код заказа: BNS019U

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	6 крыш
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 120 x 83 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-6. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-6-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ±0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams

BSE 30.0

