

Индуктивные датчики в пластмассовом прямоугольном корпусе серии LE40SZ



Особенности:

- Увеличенное расстояние обнаружения;
- Конструкция ASIC;
- Идеальное решение для обнаружения металлических объектов;
- Стабильная производительность, высокая универсальность и отличные помехозащищенные характеристики.

Датчики приближения (переключатели) в резьбовых M8, M12, M18, M30 и разнообразных прямоугольных корпусах используются в промышленных условиях для обнаружения двух основных типов объектов: металлических и неметаллических.

Индуктивные датчики приближения бесконтактного типа используются для обнаружения объектов без физического контакта. Они находят свое применение при обнаружении металлических объектов в среде промышленной автоматизации. Сюда входят предметы из железа, меди и алюминия.

Расстояние срабатывания зависит от типа материала. Лучше всего данные датчики работают с черными металлами (железными объектами), но можно использовать их и для обнаружения других металлических объектов.

Индуктивные датчики имеют различные типы выходов: PNP/NPN, NO/NC. Когда металлический объект попадает в зону обнаружения датчика, он выдает логический высокий сигнал. Этот сигнал включает транзистор NPN (PNP). Поскольку транзистор работает как переключатель, то он включает цепь.

Индуктивные датчики приближения находят большинство применений в промышленных средах и тяжелом машиностроении. Определение положения, в котором датчики используются для обнаружения движения машин, таких как вилочные погрузчики и гидравлические приводы.

Компактные габариты и большой выбор типоразмеров, бесконтактный принцип функционирования, высокая точность и скорость срабатывания, отсутствие в конструкции движущихся деталей и необходимости в обслуживании являются основополагающими особенностями датчиков этого типа.

Маркировка					
2-проводный AC/DC NO	LE40SZSF25SBOY-E2	LE40SZSN40SBOY-E2	2-проводный AC/DC NO/NC	LE40SZSF25SBBY-E2	LE40SZSN40SBBY-E2
2-проводный AC/DC NC	LE40SZSF25SBCY-E2	LE40SZSN40SBCY-E2			
Технические спецификации					
Монтаж	заподлицо	незаподлицо	Ток утечки [Ir]	AC: ≤3 мА	DC: ≤1 мА
Номинальное расстояние [Sn]	25 мм	40 мм	Защита цепи	...	
Гарантирован ное расстояние [Sa]	0...20 мм	0...32 мм	Индикация	желтый светодиод	
Размеры	40x40x66 мм		Температура окружающей среды	-25°C...70°C	
Выходной сигнал	NO/NC (зависит от маркировки)		Влажность окружающей среды	относительная влажность 35-95%	
Напряжение питания	20...250 AC/DC		Частота переключения [F]	AC: 20 Гц	DC: 100 Гц
Стандартный объект обнаружения	Fe 75x75x1t	Fe 120x120x1t	Выдерживаем ое напряжение	1000 В/AC 50/60 Гц 60 сек	
Смещение точки переключения [%/Sr]	≤±10%		Сопротивлени е изоляции	≥50MΩ(500VDC)	
Диапазон гистерезиса [%/Sr]	1...20%		Виброустойчи вость	10...50 Гц (1.5 мм)	
Точность повторения [R]	≤3%		Степень защиты	IP67	
Максимальны й ток нагрузки	AC: ≤300 мА	DC: ≤100 мА	Материал корпуса	PBT	
Остаточное напряжение	AC: ≤10 В	DC: ≤8 В	Соединение	M12 разъем	

Размеры

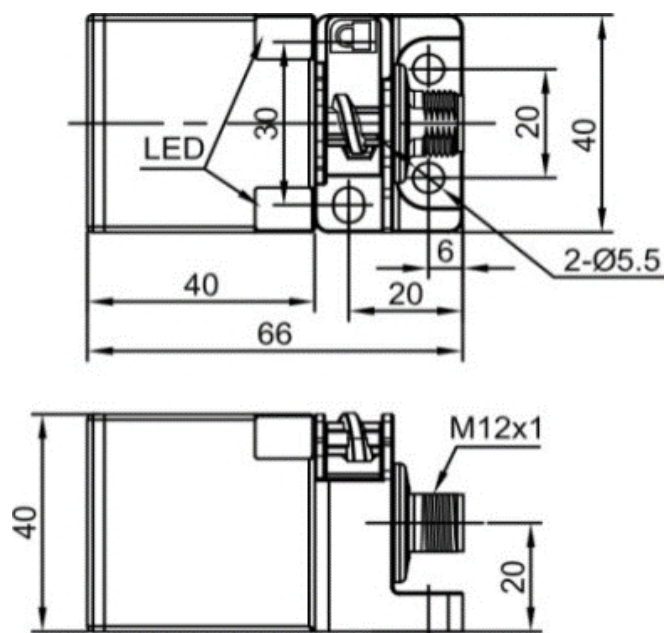


Схема подключения

