



M8 серия

M8, 3-pin, прямой разъем "папа" + кабель 1м

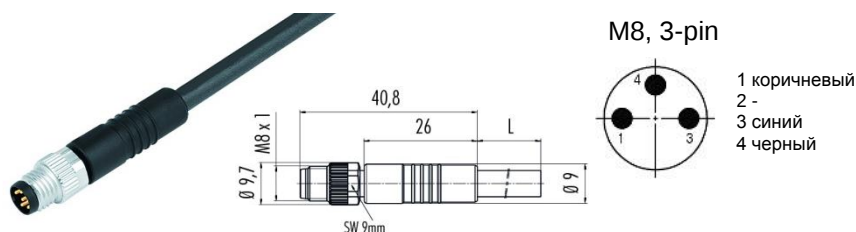


• НОМЕР ЗАКАЗА	NEAM8MM3001A-1
• разъем	M8 + кабель 1м
• количество контактов (pin)	3
• допустимое сечение провода, мм2	-
• форма разъема	прямой разъем, штекер "папа"
• вид разъема, со стороны А	M8, 3-pin
• вид разъема, со стороны В	открытые концы кабеля
• допустимый диаметр кабеля	-
• подключение разъема	винтовое соединение
• электрический монтаж проводов	свободные концы кабеля
• материал разъема	PA + GF/ PVC
• материал контактов	латунь с позолотой
• соединительная гайка / винт	никелированная латунь
• материал прокладки	-
• экранированный	нет / (да - опция)
• оболочка кабеля	PVC / (PUR - опция)
• номинальное напряжение	60V
• ток максимальной нагрузки	4А
• изоляционное сопротивление	>500MΩ, 500VDC
• сопротивление контактов	<5mΩ
• испытательное напряжение	>1KV эф./60с
• диапазон рабочих температур	-25°C ~ +85°C
• соответствие стандарту	IEC 61076-2-104
• степень защиты	IP67

M8, 3-pin, прямой разъем "мама" + кабель 1м

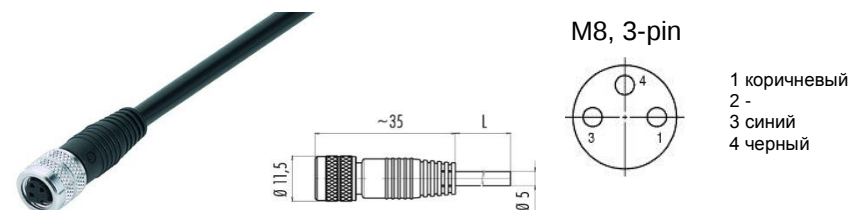

• НОМЕР ЗАКАЗА	NEAM8FM3001A-1
• разъем	M8 + кабель 1м
• количество контактов (pin)	3
• допустимое сечение провода, мм2	-
• форма разъема	прямой разъем, гнездо "мама"
• вид разъема, со стороны А	M8, 3-pin
• вид разъема, со стороны В	открытые концы кабеля
• допустимый диаметр кабеля	-
• подключение разъема	винтовое соединение
• электрический монтаж проводов	свободные концы кабеля
• материал разъема	PA + GF/ PVC
• материал контактов	латунь с позолотой
• соединительная гайка / винт	никелированная латунь
• материал прокладки	-
• экранированный	нет / (да - опция)
• оболочка кабеля	PVC / (PUR - опция)
• номинальное напряжение	60V
• ток максимальной нагрузки	4А
• изоляционное сопротивление	>500MΩ, 500VDC
• сопротивление контактов	<5mΩ
• испытательное напряжение	>1KV эф./60с
• диапазон рабочих температур	-25°C ~ +85°C
• соответствие стандарту	IEC 61076-2-104
• степень защиты	IP67

М8 серия

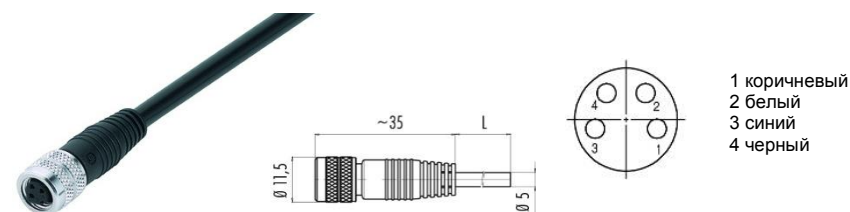

• НОМЕР ЗАКАЗА	NEAM8FM4001A-1
• разъем	М8 + кабель 1м
• количество контактов (pin)	4
• допустимое сечение провода, мм2	-
• форма разъема	прямой разъем, гнездо "мама"
• вид разъема, со стороны А	М8, 4-pin
• вид разъема, со стороны В	открытые концы кабеля
• допустимый диаметр кабеля	-
• подключение разъема	винтовое соединение
• электрический монтаж проводов	свободные концы кабеля
• материал разъема	РА + GF/ PVC
• материал контактов	латунь с позолотой
• соединительная гайка / винт	никелированная латунь
• материал прокладки	-
• экранированный	нет / (да - опция)
• оболочка кабеля	PVC / (PUR - опция)
• номинальное напряжение	30V
• ток максимальной нагрузки	4A
• изоляционное сопротивление	>500MΩ, 500VDC
• сопротивление контактов	<5mΩ
• испытательное напряжение	>1KV эф./60с
• диапазон рабочих температур	-25°C ~ +85°C
• соответствие стандарту	IEC 61076-2-104
• степень защиты	IP67