




1) Панель индикации и управления, 2) Технологический разъем, 3) Корпус поворачивается на 320°

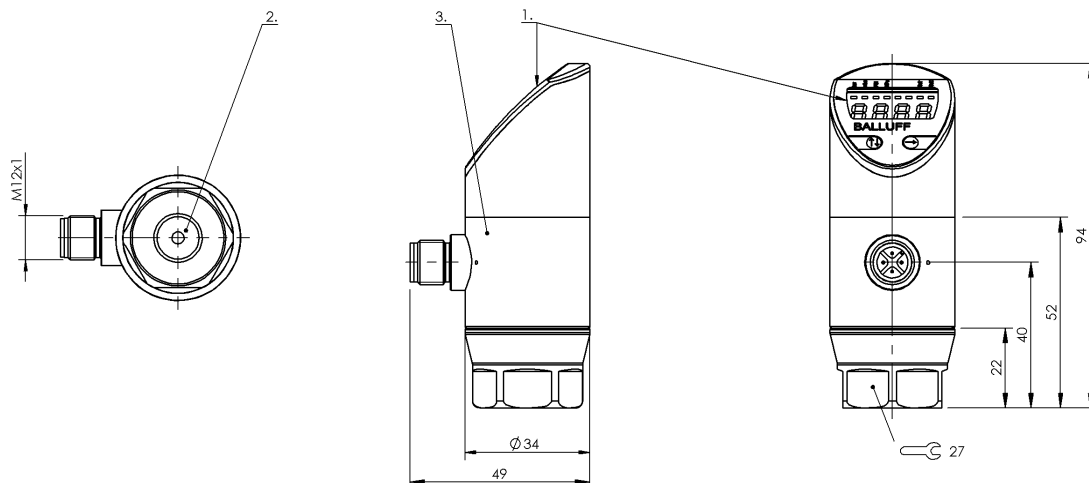

Display/Operation

Индикатор функции переключения СД

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	Штекер M12x1, 4-контактный, A-кодировка

Electrical data

Выходной ток, макс.	500 mA
Класс защиты	III
Потребляемый ток, макс.	50 mA
Рабочее напряжение U _b	18...36 VDC
Циклы нагрузки	100 млн.
Циклы переключения, мин.	100 млн.
Частота переключения	200 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	30 г, 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	30 г, 10...2000 Гц
Излучение помех	EN 61000-6-4:2013
Компенс. температура	-25...85 °C
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2:2005
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C
Температура среды	-25...125 °C
Температура хранения	-40...85 °C
Температурный коэффициент, типов.	≤ ±0,3% FSO / 10 K

Functional safety

MTTF (40°C)	368 a
-------------	-------

General data

Панель управления	2 кнопки Поворот на 320° 4-значный, 7-сегментный красный индикатор
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE

Датчики давления
BSP M050-EV002-A03A0B-S4-003
Код заказа: BSP00L7

BALLUFF

Material

Материал измерительных ячеек	Высококачественная сталь (1.4435)
Материал корпуса	PA PA 6.6
Материал корпуса штекера	Высококачественная сталь (1.4307)
Материал технологического соединения	Высококачественная сталь (1.4301)
Материал уплотнительного кольца	FKM

Mechanical data

Вес	230.00 g
Макс. момент затяжки	5 Nm
Технологическое соединение	G 1/4" (DIN 3852)

Output/Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 мА
Переключающий выход	NPN замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)

Range/Distance

Давление перегрузки	0.5 bar
Давление разрыва	0.75 bar
Диапазон измерения	0 бар...50 мбар
Долговременная стабильность, макс.	0,3 % FSO/год
Разрешение	≤ 12 бит
Точность	±0,5 % FSO BFUL
Точность воспроизведения	≤ ± 0,2 % FSO
Частота дискретизации	1 ms


Remarks

Допустимая нагрузка на аналоговый выход $R_{max} = 330 \text{ Ом}$
Только с единицами давления SI.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

