

Тормозные сопротивления

Модель преобразователя	Модель резистора	Кол-во, схема подключения	Общее сопротивление, Ом	Тормозной модуль	Тормозной момент %
ISD091M21B			Подключение не возможно		
ISD121M21B					
ISD181M21B					
ISD251M21B / ISD251M43B					
ISD401M21B / ISD401M43B					
ISD551M21B / ISD551M43B					
ISD751M21B / ISD751M43B					
ISD112M21B / ISD112M43B					
ISD152M21B / ISD152M43B					
ISD222M43B / ISD222M43B					
ISD302M43B	ZC-BR-400W-150	1	150	Встроенный	125
ISD402M43B	ZC-BR-400W-150	1	150		125
ISD552M43B	ZC-BR-500W-100	1	100		125
ISD752M43B	ZC-BR-1000W-75	1	75		125
ISD113M43B	ZC-BR-1000W-50	1	50		125

пар – параллельная схема, пос – последовательная схема, (пос)пар – комбинированная схема

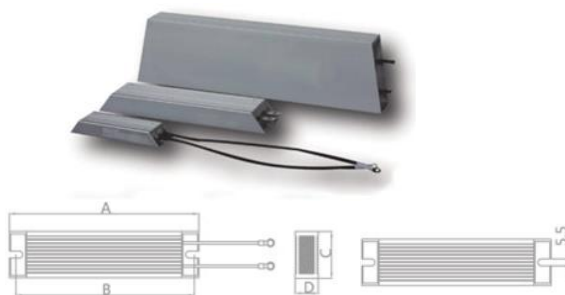


Рисунок 1

Резисторы ZC-BR-80W ... ZC-BR-1000W
в алюминиевом корпусе




Рисунок 2

Модель	Рисунок	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом	Размеры, мм			
				A	B	C	D
ZC-BR-80W	1	80	200, 750	140	127	40	20
ZC-BR-100W		100	200	165	152	40	20
ZC-BR-300W		300	70, 200, 250, 400	215	202	60	30
ZC-BR-400W		400	150	265	252	60	30
ZC-BR-500W		500	100	335	322	60	30
ZC-BR-1000W	2	1000	50, 75	400	387	50	107