


Тросиковые DW15000-135-7E-H1441

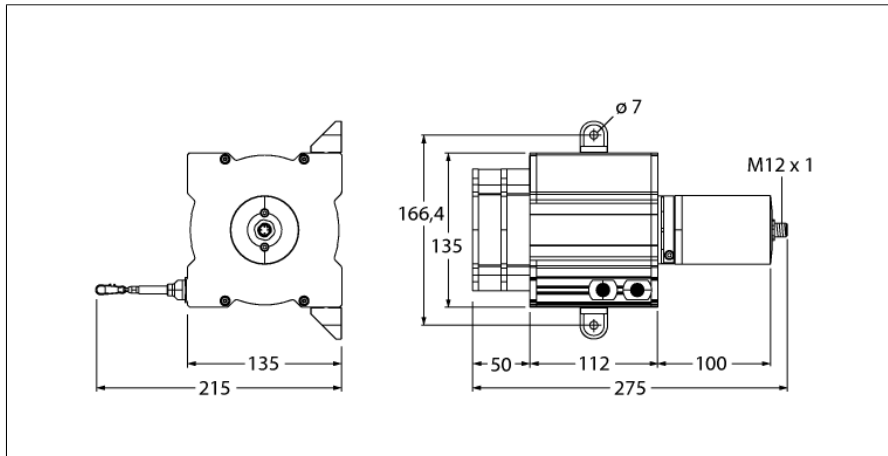

- Диапазон измерения до 15000 мм
- разъем M12
- Степень защиты: IP65 (энкодер)
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Напряжение питания 12...30 В DC

1	U _B	+
2	n.c.	
3	analog out	
4	n.c.	

Тип	DW15000-135-7E-H1441
Идент. №	1544558
Комментарий к изделию	Turck, описание изменено: ранее DW...-H1141
Диапазон измерения	15000 мм
Отклонение от линейности	≤ 0.1 %
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Рабочее напряжение	12...30 В =
Защита от короткого замыкания	да
Выходная функция	4-контакт., Аналоговый выход
Токовый выход	4...20 мА
Конструкция	Тросиковый
Материал корпуса	Анодированный алюминий, титан
мин. сила удлинения	8.7 Н
макс. сила удлинения	16.9 Н
макс. скорость удлинения	6 м/с
макс. скорость удлинения	80 м/с²
материал проводника	Нерж. сталь
Окружность кабельного барабана	333 мм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Степень защиты	IP65
укомплектованное количество	1

Тросиковые
DW15000-135-7E-H1441

Конфигурация ПИН-контактов

Сигнал	+U _s	-	Аналоговый выход	-	-	-	-	-	-
Конфигурация ПИН-контактов	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Тросиковые
DW15000-135-7E-H1441

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами	
RDR-1	1544753	Ролик для тросикового энкодера	